

## BANDEJA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO

### DESCRIÇÃO




Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para auxiliar na dissipação de calor dos equipamentos instalados nos racks parede e de piso com padrão 19". A bandeja é acomodada nos planos de fixação frontais e traseiros do rack, ocupando a altura de 1U. Pode ser fixada na posição mais adequada em relação à altura, para melhor atender a vazão de fluxo de ar quente. A profundidade da bandeja pode ser regulada entre 400 e 650mm, através de suportes laterais ajustáveis.

Composição	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com espessura de 1,2mm
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032
Dimensão (mm)	C:484 H:44 P:400 à 650
Peso bruto (Kg)	3,6 para bandeja dupla   5,3 para bandeja quadrupla
Fornecimento	Bandeja projetada para acomodação de 2 ou 4 ventiladores de 120x120x38mm com vazão de ar de 45 a 50 l/s dependendo da tensão da rede selecionada; suportes laterais ajustáveis; painel frontal possui led para verificação de status de funcionamento, chave liga/desliga, fusível de proteção, chave bivolt (110v/220v); cada ventilador possui potência de 18w quando ligado em 110v e 20w quando ligado em 220V; fornecido rabicho 3x1,5mm <sup>2</sup> , com comprimento 1,5m e tomada na ponta.
Normas aplicáveis	IEC 60297-3; IEC 60297-3-105; NBR 14136-2002
Garantia	12 meses

### ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 8 parafusos philips cabeça panela M5x10
- 8 porcas gaiola

### DESENHO TÉCNICO

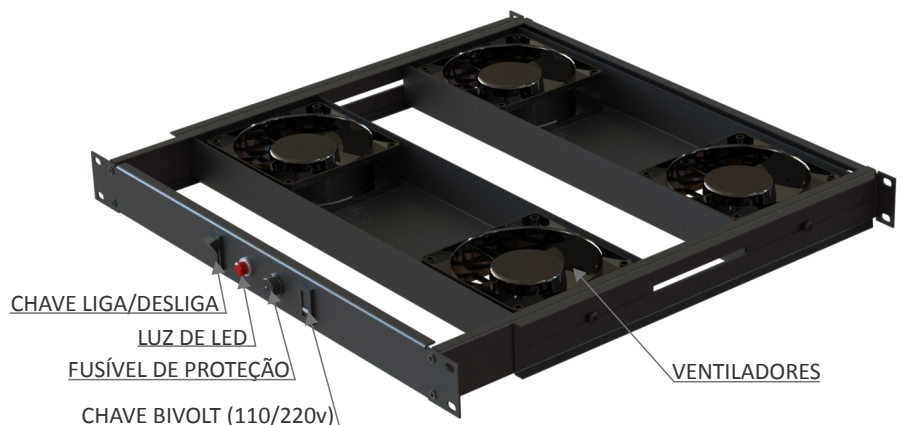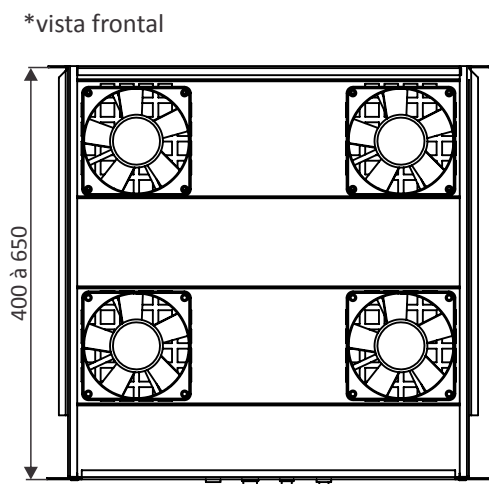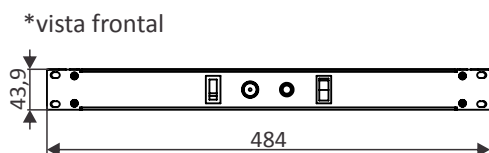

\*dimensões em mm