

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

easy para splitter

DIO EASY PARA SPLITTER



FIBRACEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00263 R01

1. DESCRIÇÃO:

Produto utilizado para acomodar os *box* para *splitter* Fibracem. Para fixação em racks padrão 19" ou 23", tem capacidade para acomodar até 12 boxes (1x2 ou 1x4) ou até 6 boxes (1x8). Os boxes disponíveis nas configurações 1x2, 1x4, ou 1x8 são vendidos separadamente.

2. DIMENSÕES:

Profundidade: 240 mm

Largura: 440 mm

Altura: 176 mm

Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100 IEC 60297-3-105
Garantia	12 meses

3. FORNECIMENTO PADRÃO:

- Distribuidor Interno Óptico EASY para *splitter*;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5.

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO (não acompanham o produto):

Chave philips.

5. OPCIONAIS:

- Adaptadores ópticos;
- *Boxes*;
- *Splitters* ópticos.



6. CUIDADOS E SEGURANÇA:

- Cuidado com os raios de curvatura da fibra durante a montagem;
- Utilize produtos adequados para a limpeza das fibras ópticas (álcool isopropílico e gaze);
- Manipule os conectores com o equipamento desligado;
- O uso de estilete deve ser feito com muito cuidado e atenção;
- Retire a tampa de proteção do adaptador apenas quando for utilizar a entrada/ saída óptica;
- Não aponte a fibra na direção dos olhos, pois pode causar sérios danos à visão.


7. PREPARAÇÃO:

7.1 ABERTURA DO DIO:


7.1.1 Realize a abertura da tampa do DIO destravando os fechos rápidos aplicando pressão para baixo.

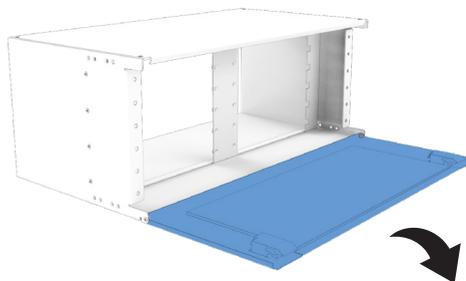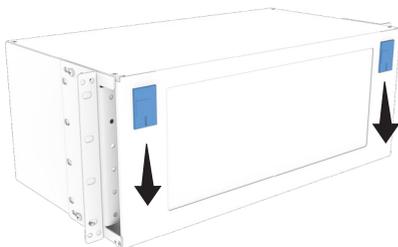

7.1.2 Caso tenha adquirido o DIO montado com os boxes para *splitter* retire os mesmos da caixa, desparafusando os parafusos recartilhados.

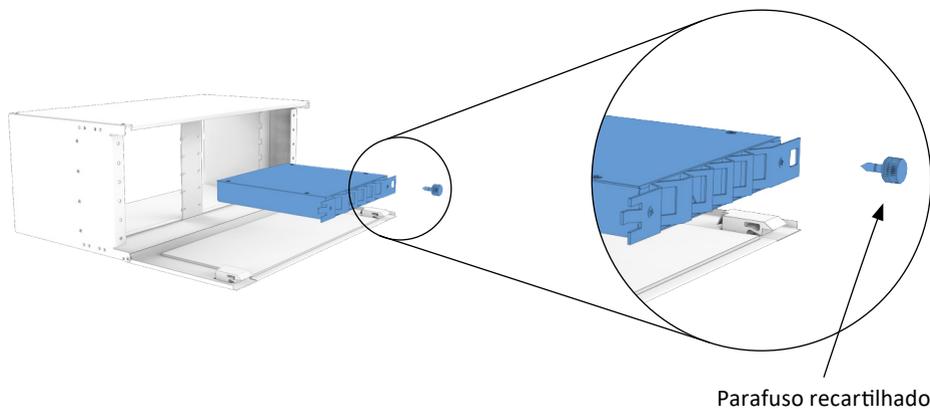

7.1.3 Retire a tampa superior do box desparafusando os 4 parafusos utilizando uma chave philips (não acompanha o produto).

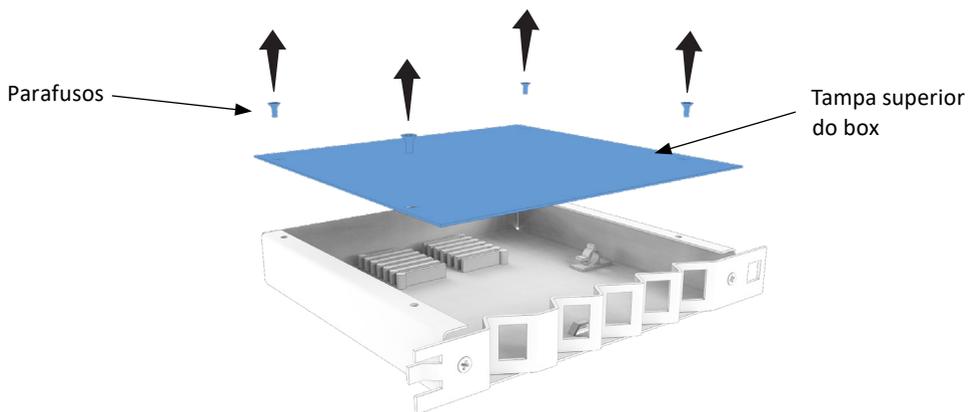


7.2 MONTAGEM DO BOX PARA *SPLITTER* CONECTORIZADO:

7.2.1 Encaixe os adaptadores ópticos (vendidos separadamente) no painel do *box*.




Obs.: Certifique o lado dos cordões , caso necessário inverta o sentido do painel retirando os 2 parafusos.

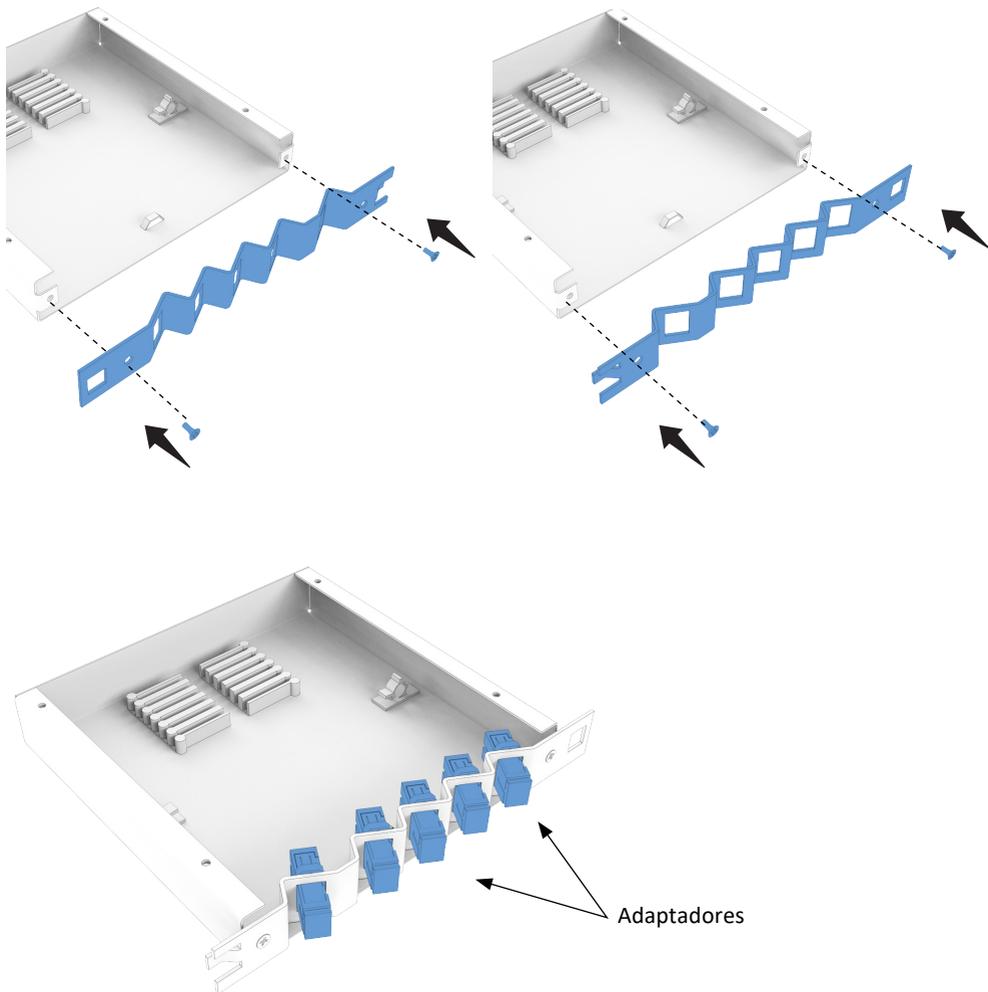



7.2.2 Realize a fixação do splitter na canaleta dor protetores de emenda e acomode a sobra das fibras no interior do *box*, prenda-as nos organizadores de fibras e realize o encaixe dos conectores nos adaptadores.



Obs.: Atentar-se para a ponta de entrada e as pontas de saída do *splitter*.

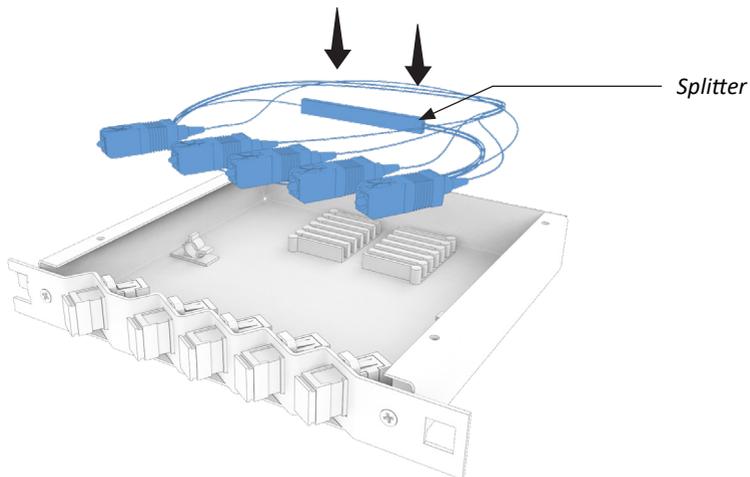


Organizadores de fibras


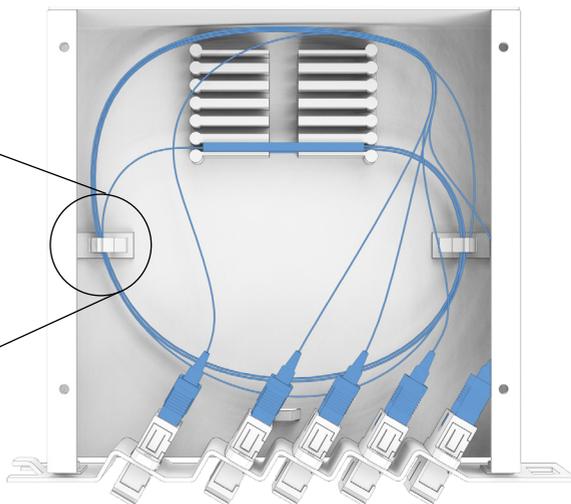
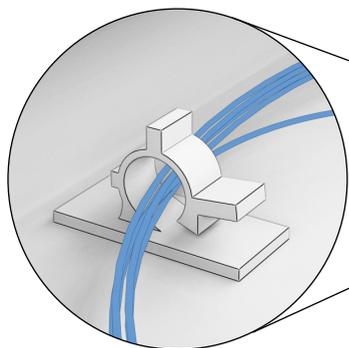



7.3 FECHAMENTO:

7.3.1 Realize o fechamento do box fixando a tampa superior com os 4 parafusos.

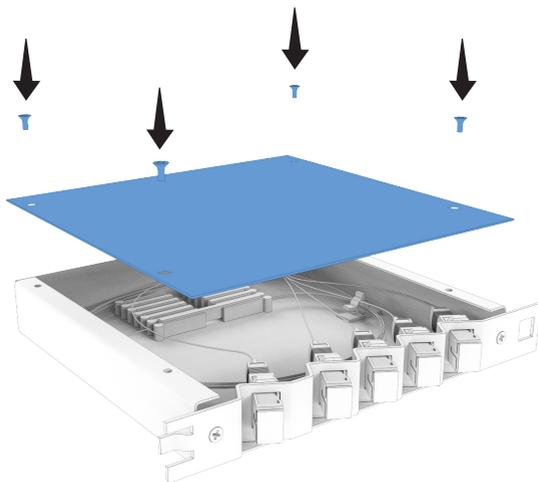

7.3.2 Realize a montagem do box no DIO fixando o parafuso recartilhado.

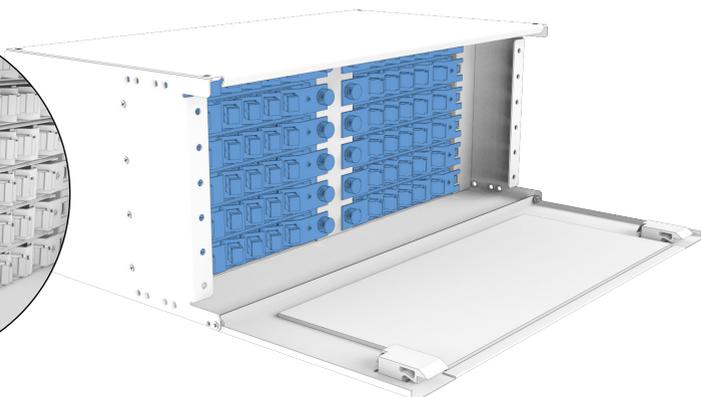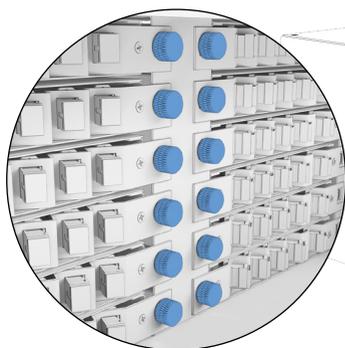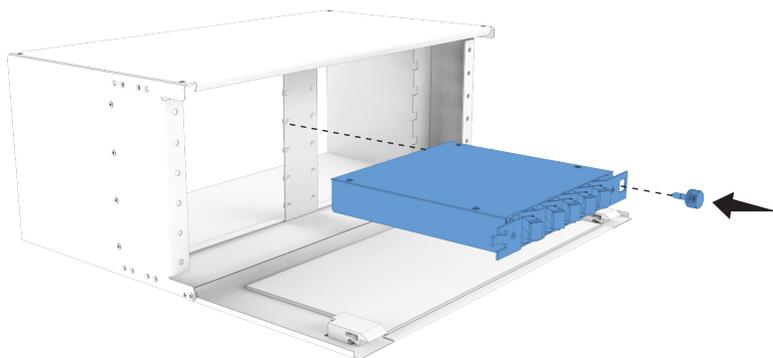

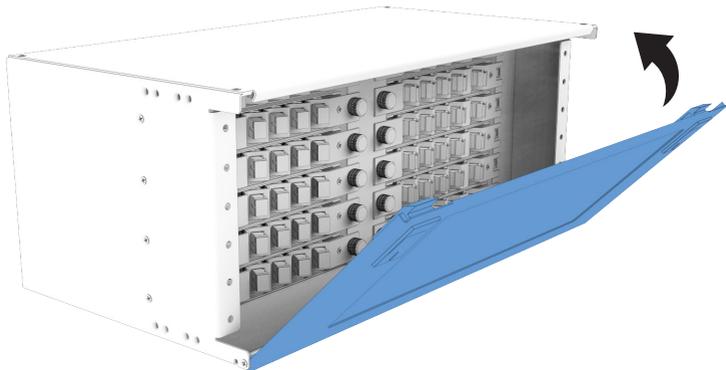


7.4 INSTALAÇÃO:

7.4.1 Verifique o posicionamento que será colocado o DIO no Rack e instale as porcas gaiolas no plano de fixação. Fixe o suporte nas laterais do DIO e parafuse-o no plano de fixação do Rack.




Obs.: Para fixação em racks padrão 19", posicione a parte maior do suporte no DIO e para fixação em racks padrão 23", posicione a parte menor do suporte no DIO.

Fixação em racks 19"

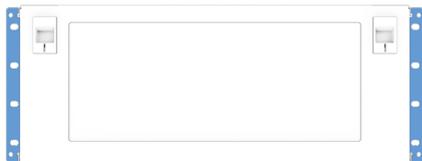

Fixação em racks 23"

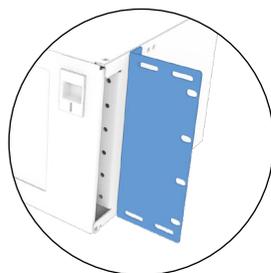



Nossa lista completa de produtos encontra-se disponível em www.fibracem.com.
Caso necessite de mais informações entre em contato com os canais FIBRACEM:

Matriz: R. Pérola, 434 - Bairro Emiliano
Perneta - Pinhais/ PR, Brasil.
CEP: 83325-200, +55 41 3661-2550.

Filial: Av. dos Moveleiros, 971 - Bairro
Canivete - Linhares/ ES, Brasil.
CEP: 29909-120.

