


RACK COLUNA DUPLO

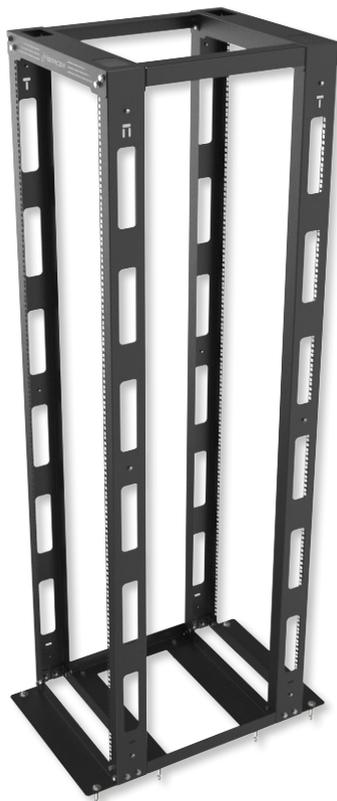

FIBRACEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00522 REV.00

1. DESCRIÇÃO:

O RACK COLUNA DUPLO foi projetado com o intuito de acomodar equipamentos de telecomunicações em ambientes fechados tais como salas de transmissão ou centrais de processamento. Sua fixação é feita através de parafusos chumbadores $\varnothing 3/8''$ (incluso no fornecimento), em piso devidamente nivelado.

2. DIMENSÕES:

Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100 IEC 60297-3-105
Garantia	12 meses

Dimensões do produto montado:

Modelo	Capacidade estrutural (kg)	Profundidade útil (mm)	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
24U	350	660	660	551	1204	23,0
36U	450				1738	27,3
44U	500				2093	29,5

3. FORNECIMENTO PADRÃO:

Item	Descrição	Qtd.	Representação
1	Arruela lisa M5	14	
2	Batente suporte cordões rack coluna	2	
3	Extensor inferior rack coluna	2	

Item	Descrição	Qtd.	Representação
4	Extensor superior rack coluna	2	
5	Guia de cabo	2	
6	Parafuso m5x10 cabeça panela philips	14	
7	Rack coluna plus	2	
8	Suporte cordões rack coluna	1	


4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO (não acompanham o produto):

Chave de boca ou combinada nº13 e chave fenda philips.


5. MONTAGEM:

5.1 MONTAGEM RACK COLUNA DUPLO DESMONTÁVEL:

5.1.1 Após montagem, posicione o rack coluna plus no local a ser fixado. Alinhe os furos e insira as fixações.

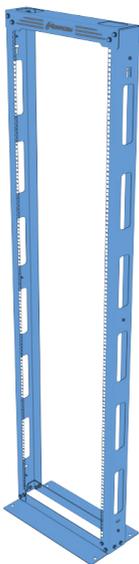


5.1.2 Para realizar a instalação utilizar os parafusos chumbadores enviados no kit. Verifique se a área a ser instalada (piso) está nivelada. Um piso bem nivelado garante a distribuição uniforme do peso do rack garantindo a sua funcionalidade. Veja abaixo as dimensões para instalação:

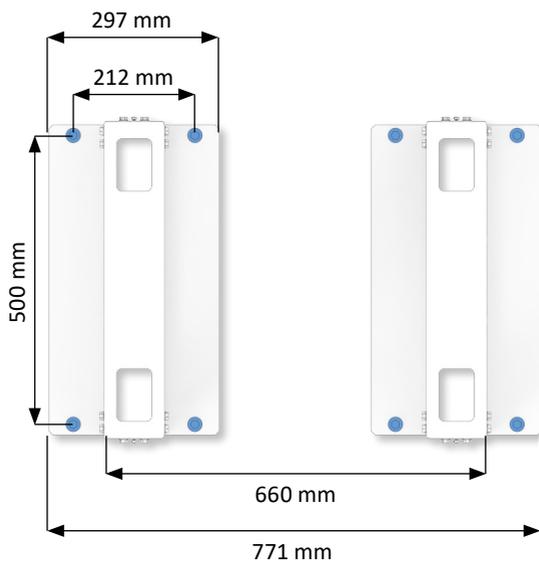





5.1.3 Para montagem do extensor inferior e superior:

1. Arruela lisa M5;
3. Extensor inferior rack coluna;
4. Extensor superior rack coluna;
6. Parafuso m5x10 cabeça panela philips.

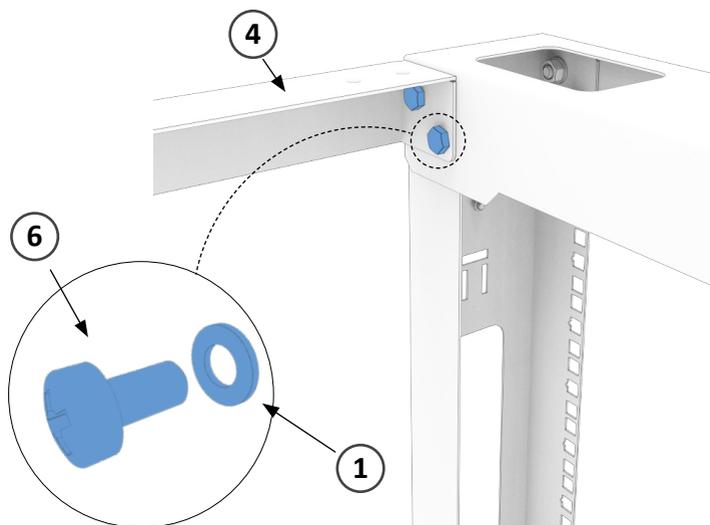


5.1.4 Para montagem do suporte cordões rack coluna:


1. Arruela lisa M5;
2. Batente suporte cordões rack coluna;
6. Parafuso m5x10 cabeça panela philips;
8. Suporte cordões rack coluna.

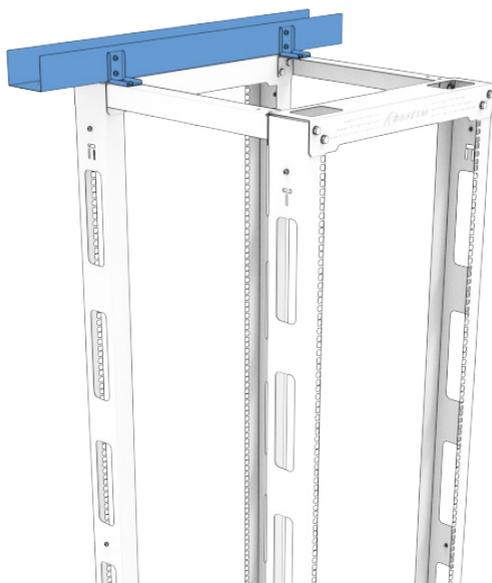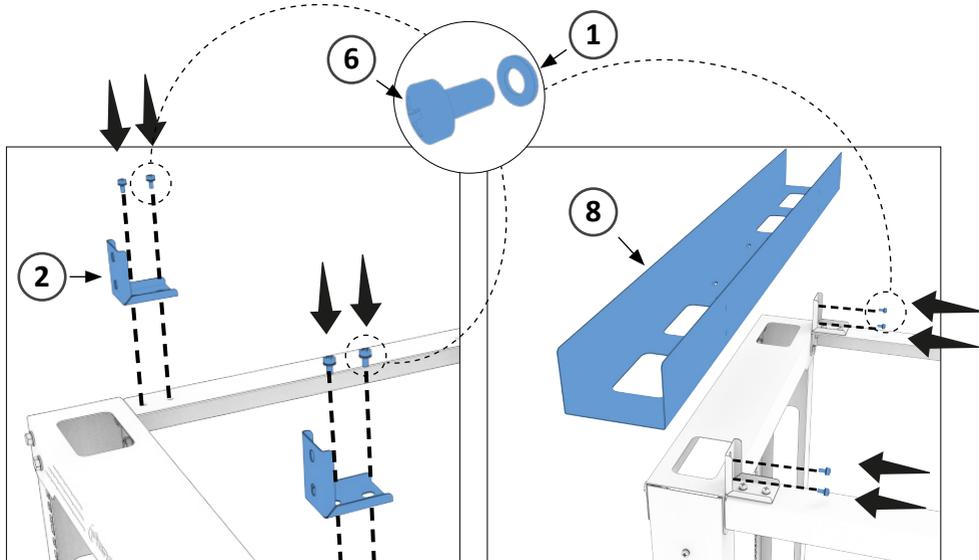

5.1.5 Para montagem das guia de cabo:

- 1. Arruela lisa M5;
- 5. Guia de cabo;
- 6. Parafuso m5x10 cabeça panela philips.

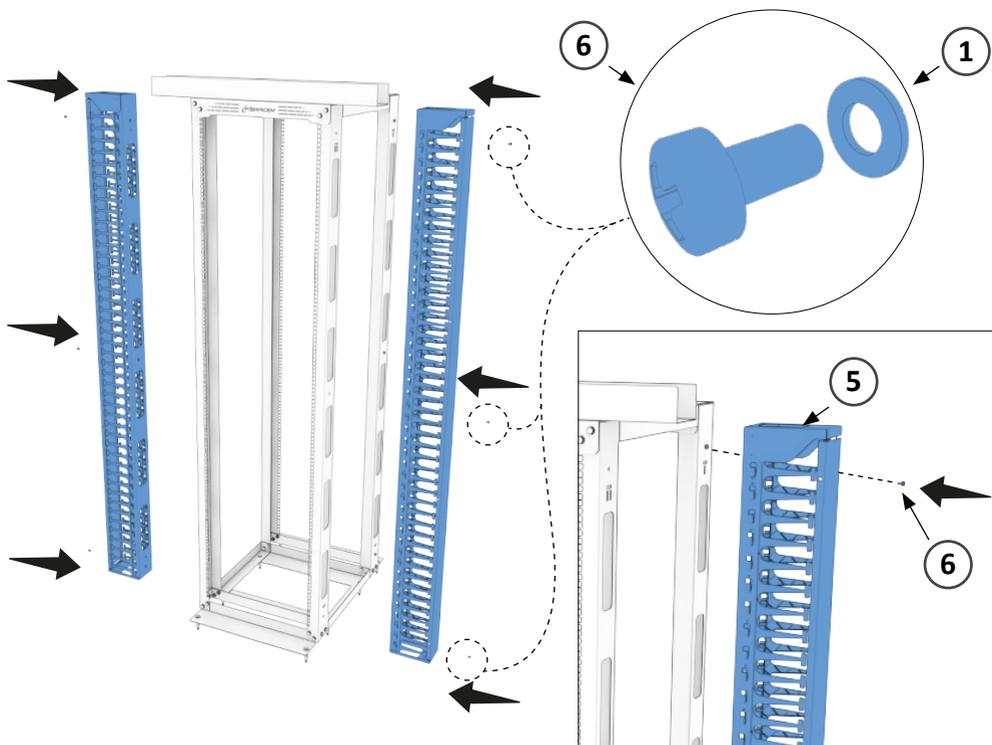

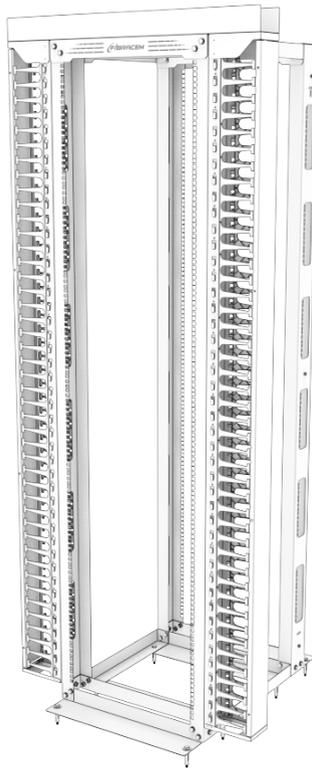



Nossa lista completa de produtos encontra-se disponível em www.fibracem.com.
Caso necessite de mais informações entre em contato com os canais FIBRACEM:

Matriz: R. Pérola, 434 - Bairro Emiliano
Perneta - Pinhais/ PR , Brasil.
CEP: 83325-200, +55 41 3661-2550.

Filial: Av. dos Moveleiros, 971 - Bairro
Canivete - Linhares/ ES, Brasil.
CEP: 29909-120.

