

DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO FIT X PLUS

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas. É ideal para aplicação em redes com alta concentração, pois maximiza a utilização do espaço no servidor. Pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Permite a utilização de cabos internos ou externos, do tipo loose, tight ou multicordão e a acomodação de até 48 emendas em apenas 1U. O painel metálico frontal permite a fixação de até 48 adaptadores SC sem flange.

Composição	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm Tampa frontal em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032
Dimensão (mm)	C:440; P:366; H:44
Peso bruto (Kg) ¹	6,20
Fornecimento	Caixa metálica com 4 bandejas internas para acomodação de até 12 emendas por bandeja; gaveta deslizante com corredeira telescópica com abertura de 300mm; entrada de cabos pela parte traseira ou lateral do produto; fixação em racks através de porca gaiola; suporte lateral para auxiliar a entrada de cabos.
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100 IEC 60297-3-105
Garantia	12 meses


¹peso bruto varia de acordo com adaptadores e pigtails instalados.

INFORMAÇÃO ADICIONAL


Pode ser fornecido montado com splitter conectorizado ou pigtail e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente). Serigrafia com logo do cliente sob encomenda.

ACESSÓRIOS INCLUSOS



- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 16 abraçadeiras plásticas
- 8 tubos de passagem (cânula)
- 1 cartela de ocupação das fibras
- 1 etiqueta de identificação de rota
- Protetor de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido
- Manual de instrução

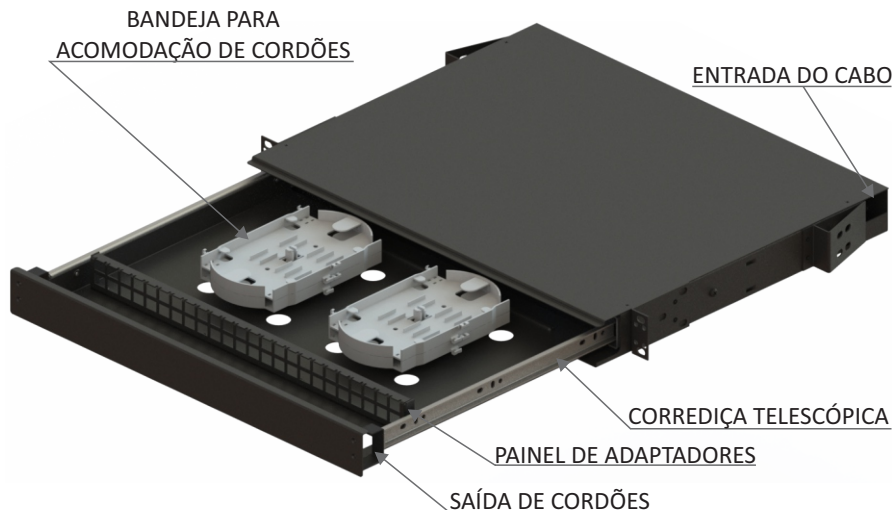

DESENHO TÉCNICO

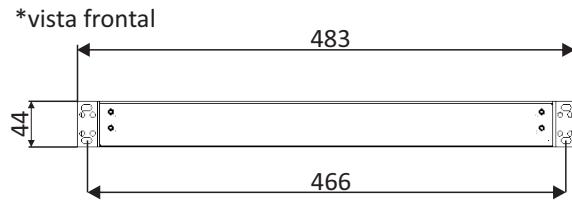

*vista lateral

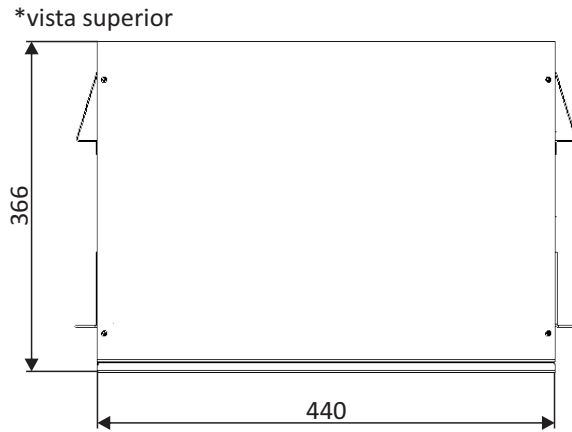

*dimensões em mm