
RACK PISO DESMONTÁVEL

RACK PISO 19"



FIBRACEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00333 - R00

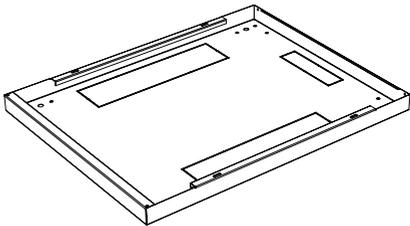
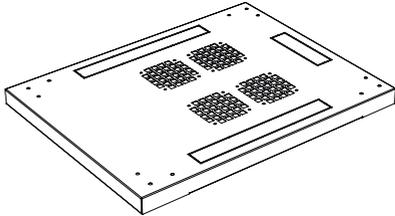
1. DESCRIÇÃO:





Produto utilizado para acomodação e proteção de equipamentos, acessórios ópticos e eletrônicos com padrão 19". Indicado para ambientes internos, o rack piso desmontável foi conceituado para ser fácil e rápido no processo de montagem, além de ter o custo do transporte reduzido devido as dimensões da embalagem.







2. DIMENSÕES:

ESPAÇO UTIL	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
20U	990	600	570
20U	990	600	670
28U	1345	600	570
28U	1345	600	670
36U	1701	600	670
36U	1701	600	770
36U	1701	600	870
44U	2056	600	770
44U	2056	600	870
44U	2056	600	970

3. FORNECIMENTO PADRÃO:

QTD.	DESCRIÇÃO	REPRESENTAÇÃO
1	Base Inferior	
1	Tampa Superior	

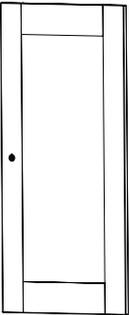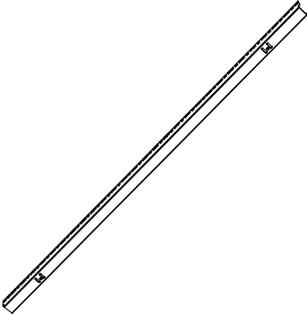QTD.	DESCRIÇÃO	REPRESENTAÇÃO
1	Tampa Traseira	
*	Tampa Lateral	
1	Porta PS	
4	Perfil da régua 19"	

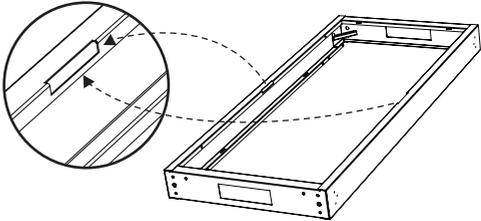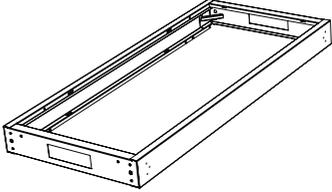QTD.	DESCRIÇÃO	REPRESENTAÇÃO
**	Travessa Lateral	
1	Cavalete Frontal <i>*contém abertura para o encaixe da porta, diferenciando do cavalete traseiro</i>	
1	Cavalete Traseiro	
4	Pé Nivelador M10x45 PP MA 1,5	
12	Parafuso Cabeça Escareada PHS M4	
20	Parafuso Cabeça Painel PHS M4	
24	Parafuso Cabeça Painel PHS M6	
24	Parafuso Cabeça Painel PHS M5	

*

PROFUNDIDADE	TAMPAS LATERAIS
870mm e 970mm	04
Demais profundidades	02

**

MODELOS	TRAVESSAS LATERAIS
20U e 28U	04
36U e 44U	06

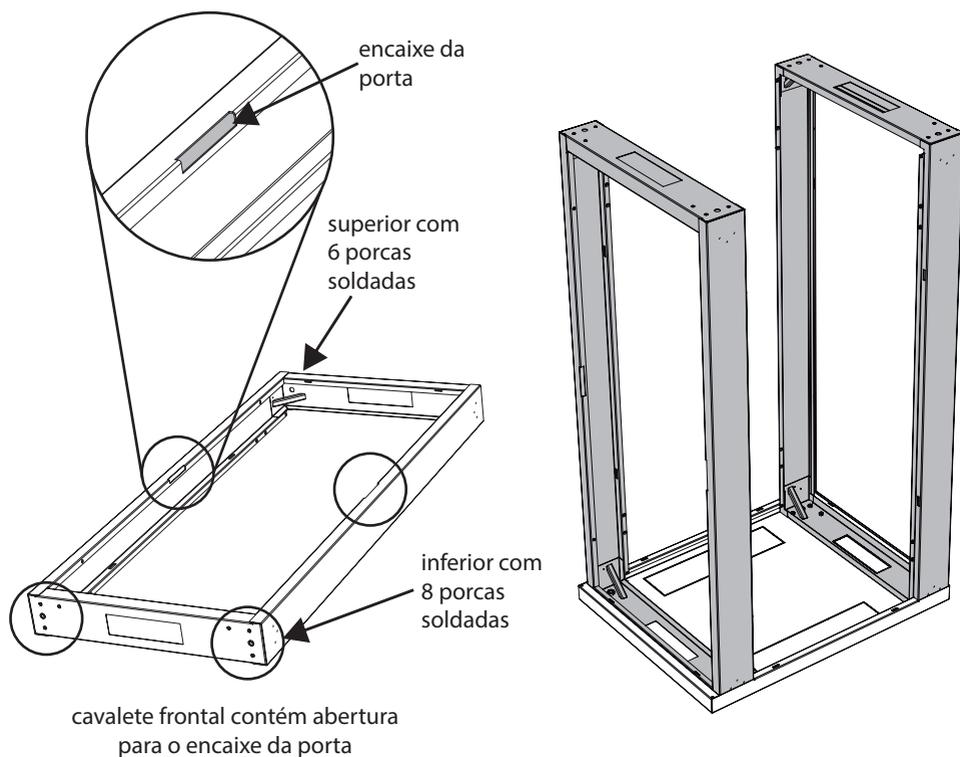
4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO (não acompanham o produto):

- Chave philips ou parafusadeira com ponteira philips.


5. MONTAGEM

5.1 MONTAGEM BASE:


5.1.1 Posicione a base inferior, identifique os cavaletes frontal e traseiro. Alinhe-os na base conforme a imagem abaixo:



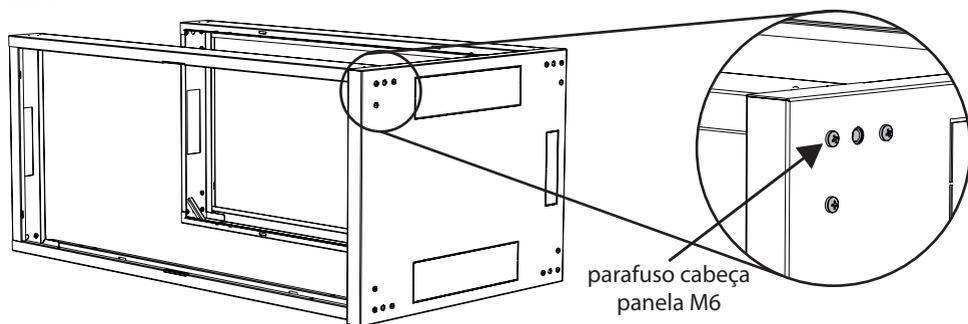5.1.2 Fixe os cavaletes na base utilizando 6 parafusos cabeça panela M6 em cada lado:




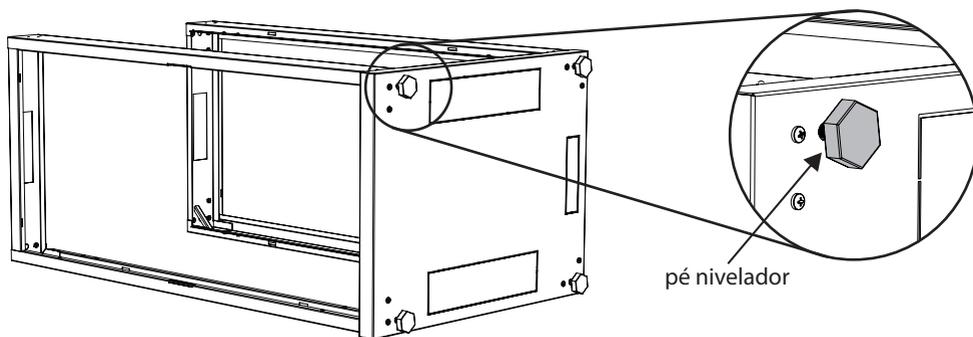5.1.3 Em seguida fixe o pé nivelador na base:




5.2 MONTAGEM TAMPA SUPERIOR:

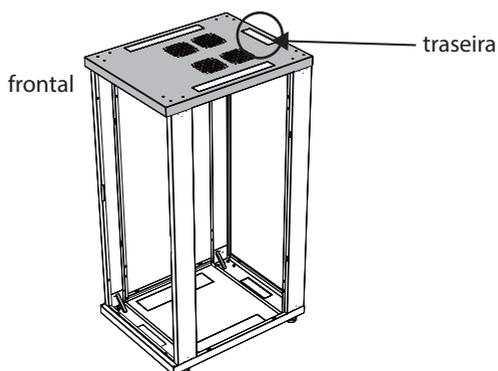5.2.1 Posicione a tampa superior, conforme a imagem:




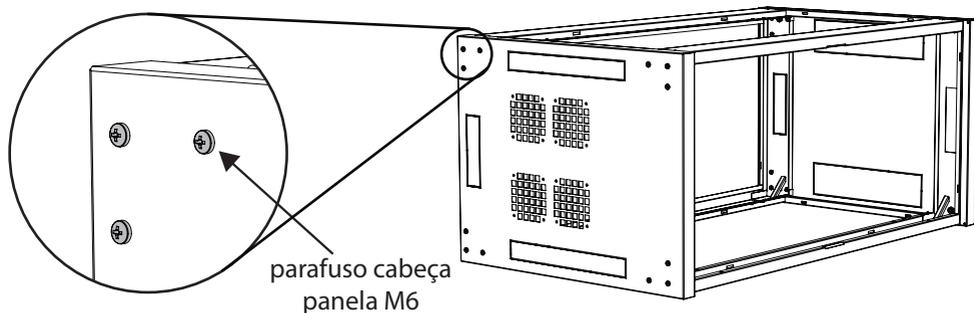5.2.2 Fixe ela sobre os cavaletes utilizando 6 parafusos **M6** cabeça panela em cada lado.




5.3 MONTAGEM TRAVESSA LATERAL:

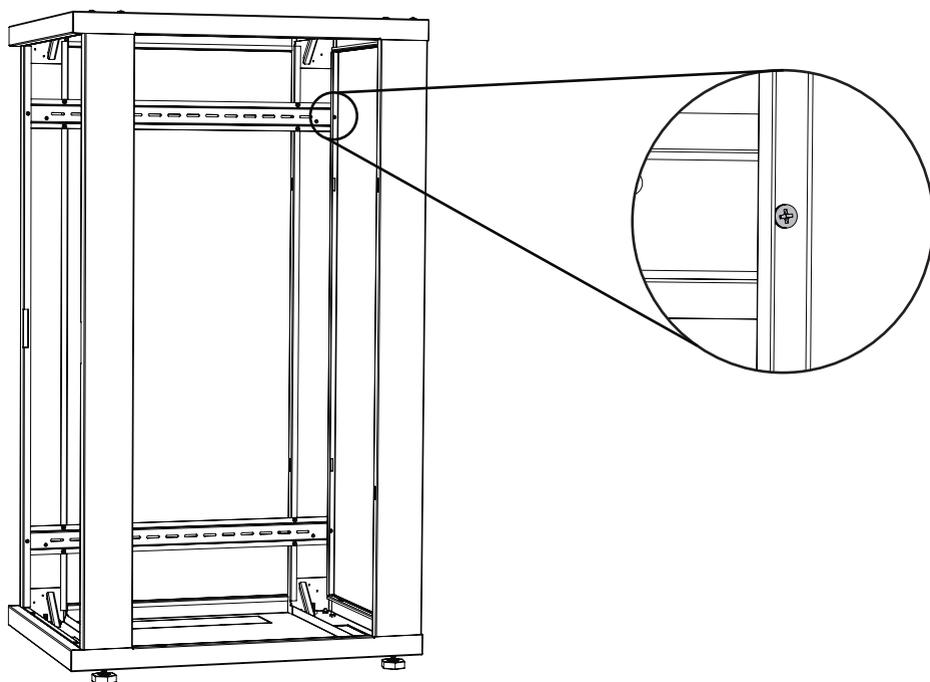5.3.1 Posicione as peças entre o cavalete frontal e traseiro. Fixe a travessa entre os cavaletes utilizando 1 parafuso cabeça escareada M4 em cada lado.




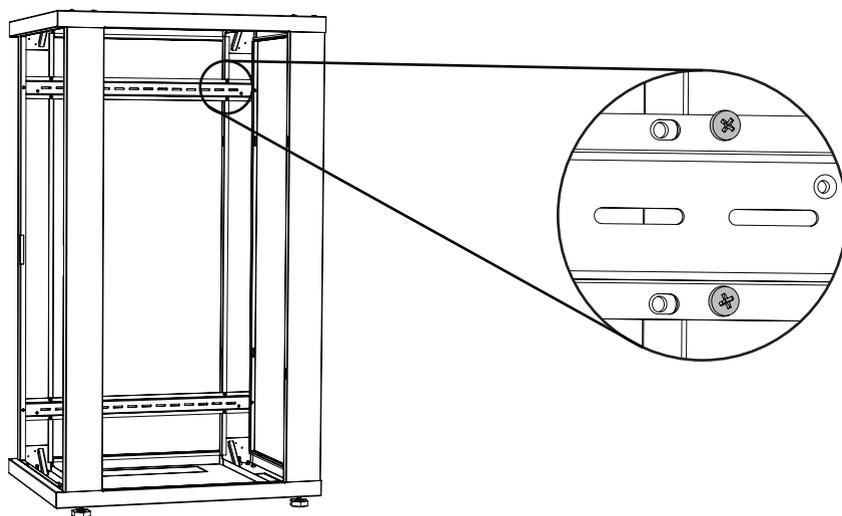5.3.2 Fixe pelas abas da travessa nos cavaletes utilizando 2 parafusos cabeça panela M5 em cada lado.



5.4 MONTAGEM RÉGUA LATERAL:

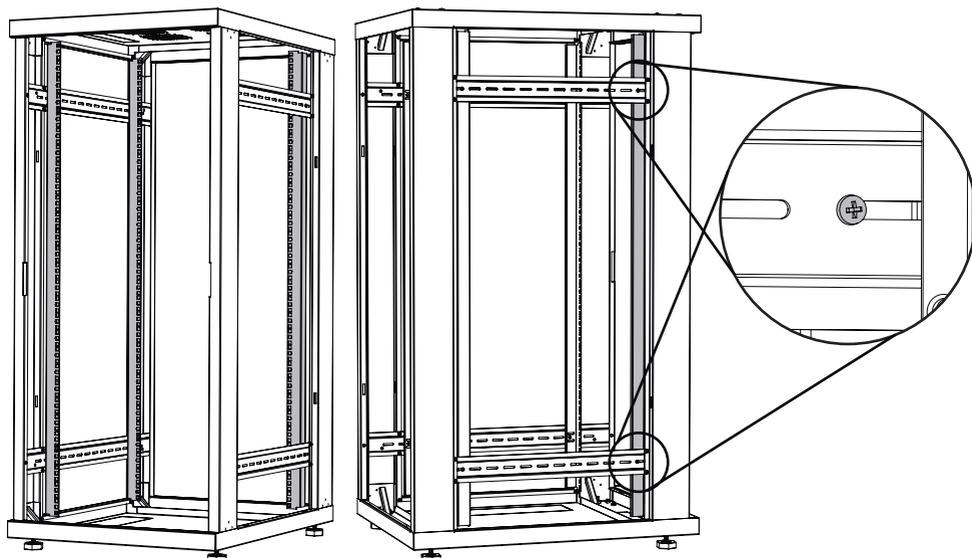
5.4.1 Posicione os perfis de régua 19" na profundidade desejada, fixe com parafuso cabeça panela M4. Para os modelos 44U e 36U utilize 3 parafusos em cada lado, já para os modelos 28U e 20U utilize 2 parafusos em cada lado, conforme imagem:



5.5 MONTAGEM TAMPA TRASEIRA E LATERAL


5.5.1 Encaixe as unhas da tampa traseira e das laterais nos recortes do cavalete e trave-a com fecho rápido.

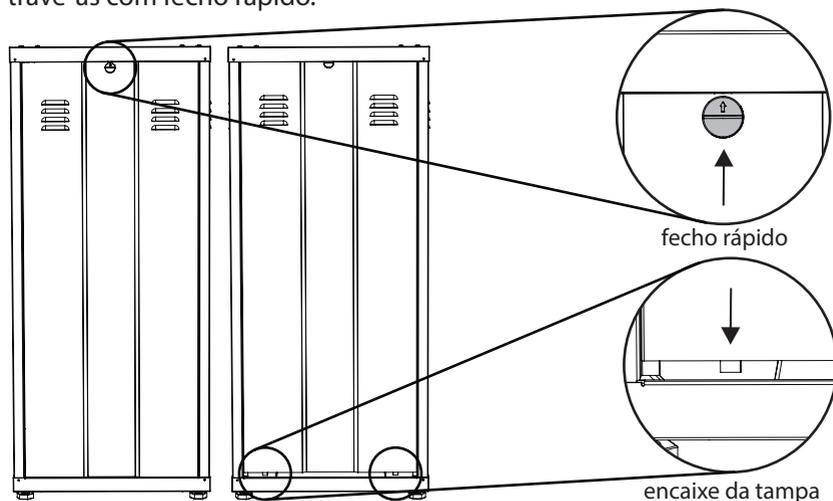5.5.2 Encaixe as tampas laterais nos recortes que possuem a base, na sequência trave-as com fecho rápido.



5.6 MONTAGEM PORTA

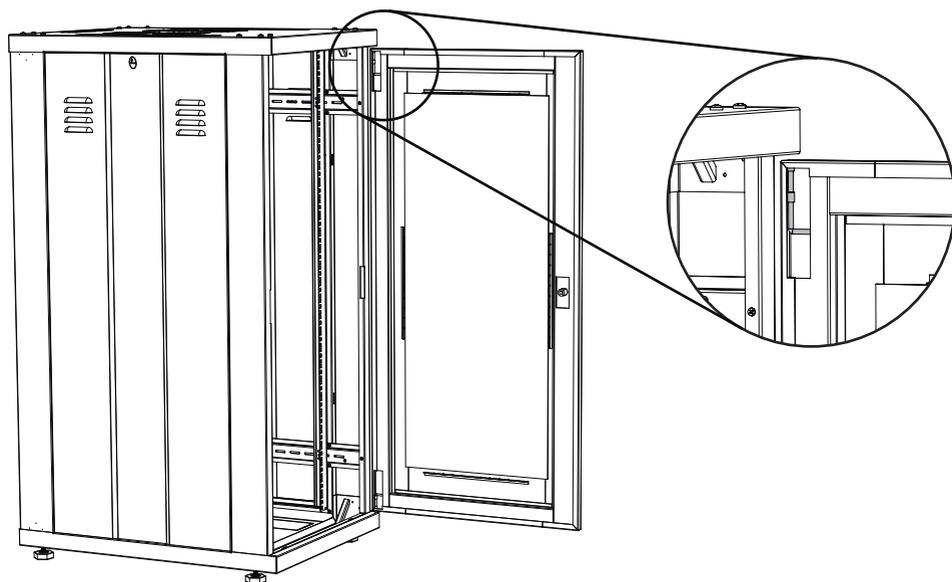5.6.1 Finalize encaixando a porta PS com os pinos superior e inferior.



6. VISÃO GERAL DO PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Base Inferior	1
2	Tampa superior	1
3	Tampa traseira	1
4	Tampa lateral	*
5	Porta PS	1
6	Réguas 19"	4
7	Travessa Lateral	**
8	Cavalete Frontal	1
9	Cavalete Traseiro	1
10	Pé Nivelador M10x45 PP MA 1,5	4
11	Parafuso cabeça escareada PHS M4	12
12	Parafuso cabeça panela PHS M4	20
13	Parafuso cabeça panela PHS M6	24
14	Parafuso cabeça panela PHS M5	24

* Para os modelos com profundidade de 870mm e 970mm utilizam 4 tampas laterais e para os demais modelos utiliza-se apenas 2 tampas laterais.

** Para os modelos 20U e 28U são utilizadas 4 peças, para os modelos 36U e 44U utiliza-se uma quantidade de 6 travessas laterais.

PRODUTOS RELACIONADOS:



Dio articulado



Bandeja deslizante



Frente falsa fechada



Reserva técnica
de cabos



Kit porca gaiola



Sistema de ventilação

👉 Se após a leitura você necessitar de mais informações, entre em contato!

FIBRACEM

www.fibracem.com

☎ (41) 3661-2550

✉ fibracem@fibracem.com
