

DIO FIT PLUS - F2X

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas. É ideal para aplicação em redes com alta concentração, pois maximiza a utilização do espaço no servidor. Pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Permite a utilização de cabos internos ou externos, com fibras monomodo (SM) do tipo loose, tight ou multicordão. Suas bandejas plásticas permitem a acomodação de até 36 emendas em apenas 1U e o painel frontal intercambiável, que permite a fixação de adaptadores SC e LC Duplex. Acompanham cordões Duplex de acordo com a quantidade de pigtaills montados no produto.

COMPOSIÇÃO DO DIO	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm Tampa frontal em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca.
PINTURA	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL 7032
DIMENSÃO (mm)	C:440; P:366; H:44,45 (1U)
PESO BRUTO (kg)	6,10
FORNECIMENTO	Caixa metálica com 3 bandejas internas para acomodação de até 12 emendas por bandeja; gaveta deslizante com corredeira telescópica com abertura de 300mm; entrada de cabos pela parte traseira ou lateral do produto; fixação em racks através de porca gaiola; suporte lateral para auxiliar a entrada de cabos.
NORMAS APLICÁVEIS	IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105
GARANTIA	12 meses





COMPOSIÇÃO DO CORDÃO DUPLEX	Fibras ópticas SM-monomodo G.657-A; revestimento primário (acrilato); revestimento secundário (tight) 0,9 mm; elemento tensor (aramida); capa externa PVC (retardante a chama); classe de flamabilidade - COG
COR	Azul
DIÂMETRO (mm)	2,0
FORNECIMENTO	Cordão Óptico Duplex com 2,5 metros de comprimento; Conectores ópticos nas pontas que variam de acordo com solicitação do cliente; Embalagem plástica com fechamento zip lock.
NORMAS APLICÁVEIS	ABNT NBR 14106
GARANTIA	12 meses

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 16 abraçadeiras plásticas
- Tubo de passagem (cânula) – 1 para cada 6 fibras
- 1 cartela de identificação de rota
- Protetor de emenda – 1 para cada fibra
- Manual de instrução
- Cordões e Pigtaills adquiridos conforme tabelas a seguir:

	QUANTIDADE DE CORDÕES DUPLEX	PIGTAILS DO DIO / PONTA 1*	PONTA 2*
DIO 36 FIBRAS (36 PIGTAILS)	18	SC UPC	SC UPC
			SC APC
			LC UPC
		SC APC	SC APC
			SC UPC
			LC APC
		LC UPC	LC UPC
			LC APC
			SC UPC
		LC APC	SC APC
			LC UPC
			SC APC

* PONTA 1 E PONTA 2 REFEREM-SE AOS CORDÕES

CONECTOR SC APC	CONECTOR SC UPC	CONECTOR LC APC	CONECTOR LC UPC
			


INFORMAÇÃO ADICIONAL

Acompanha painel frontal, que permite a fixação de 36 adaptadores SC ou 18 adaptadores LC duplex, que variam conforme solicitação do cliente:

- 36 adaptadores SC Simplex




- 18 adaptadores LC Duplex




DESENHO TÉCNICO


*vista frontal

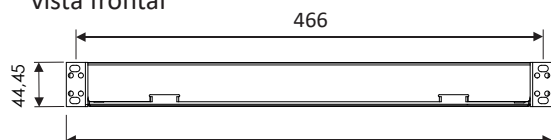

*vista lateral



*vista superior

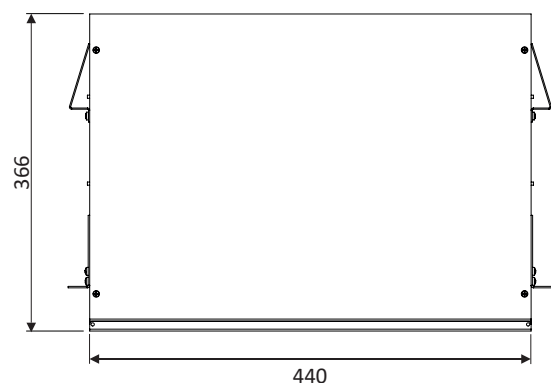

*dimensões em mm

