



### CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT MINI

- Dimensões reduzidas;
- Fácil aplicação e utilização;
- Acomoda até 24 fusões;
- [Homologado pela Anatel.](#)



Produto desenvolvido e fabricado pela Fibracem destinado a acomodar as reservas e as emendas das fibras ópticas de modo efetuar a distribuição dos sinais ópticos em redes aéreas. A caixa permite abrigar emendas diretas ou derivadas, tendo capacidade para acomodar até 24 fusões em uma bandeja plástica em seu interior. Possui configuração unidirecional para entrada de cabos, contendo 3 entradas cilíndricas para cabos com diâmetro de 5 a 15 mm. A vedação das entradas é efetuada por meio de tubos termocontráteis. Fácil fechamento mecânico entre a cúpula e base através de abraçadeira plástica.

#### Fornecido nos modelos

- CEO 24F SVT MINI

#### Homologação

ANATEL 02302-15-02220

#### Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401: 2016

#### Grau de proteção

IP 68

#### Garantia

12 Meses

#### Fornecimento

#### Composição

Cúpula, base, abraçadeira de fechamento, anel de vedação, bandeja interna, borrachas de acomodação, tampa da bandeja, suporte para fixação, arruelas trava e parafusos.

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Quantidade de bandejas       | 1 bandeja.                                                         |
| Material do corpo do produto | Plástico de engenharia aditivado com anti UV.                      |
| Sistema de vedação           | Termocontrátil (SVT)                                               |
| Cor                          | Cúpula, base e abraçadeira: preta;<br>Bandeja: branca.             |
| Personalização               | Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un. |

Aplicações

- Fixada em cordoalha;
- Fixada em poste.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| FIB.00233 | CABO AUTOSSUSTENTADO CFOA-SM-ASU-200-S 24F-NR          |
| FIB.00126 | <a href="#">CORDOALHA DIELETRICA FRP 6.4MM 1000KGF</a> |
| KIT.00009 | <a href="#">DERIVADOR PARA CEO MINI SVT</a>            |


Acessórios inclusos

- 2 Abraçadeiras plásticas;
- 2 Fitas de alumínio;
- 24 Protetores de emenda;
- 1 Sachê de álcool;
- 2 Suportes para fixação aérea em poste ou cordoalha;
- 1 Tira de lixa de ferro G-40;
- 2 Tubos termocontráteis Ø 26/5.


Dimensões

|                  |         |
|------------------|---------|
| Profundidade (P) | 291 mm  |
| Largura (L)      | 187 mm  |
| Altura (A)       | 105 mm  |
| Peso bruto       | 0,60 kg |

Vista frontal

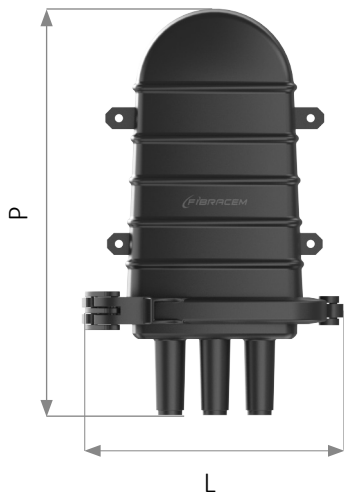

Vista lateral

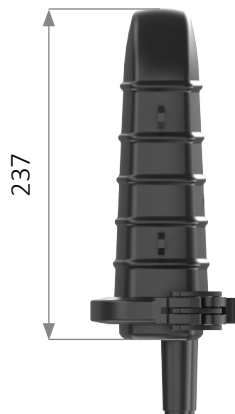

Vista superior



Vista inferior

