

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FIT AC F2X

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para alta concentração, acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas. Instalado em racks de 19" ou 23", o modelo FIT AC permite a acomodação de até 96 fusões em bandejas sobrepostas. Possibilita a utilização de cabos internos ou externos, com fibras monomodo (SM) do tipo loose, *tight* ou multicordão. Possui gaveta deslizante e painel de adaptadores intercambiável, que permite a fixação de adaptadores SC e LC Duplex. Acompanham cordões Duplex de acordo com a quantidade de pigtails montados no produto.

Composição	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,5 mm; Tampa frontal confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9 mm; Bandejas internas injetadas em plástico de engenharia na cor branca.				
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032.				
Dimensão (mm)	Espaço Útil	Largura	Comprimento	Altura	Peso bruto (Kg) ¹
	2U	440	340	88	6,1
	3U	440	340	133	10,1
	4U	440	340	177,8	13,0
Fornecimento	Caixa metálica com bandejas internas para acomodação de até 12 emendas por bandeja; gavetas deslizantes com corredeira telescópica com abertura de 250mm; painel para adaptadores SC ou LC Duplex com inclinação 25°, entrada de cabos pela parte traseira ou lateral do produto; fixação em racks através de porca gaiola; suporte para auxiliar na ancoragem dos cabos.				
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105				
Garantia	12 meses				

Composição do cordão duplex	Fibras ópticas SM-monomodo G.657-A; revestimento primário (acrilato); revestimento secundário (tight) 0,9 mm; elemento tensor (aramida); capa externa PVC (retardante a chama); classe de flamabilidade - COG
Cor	Azul
Diâmetro (mm)	2,0
Fornecimento	Cordão Óptico Duplex com 2,5 metros de comprimento; conectores ópticos nas pontas que variam de acordo com solicitação do cliente; embalagem plástica com fechamento zip lock.
Normas Aplicáveis	ABNT NBR 14106
Garantia	12 meses

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 1 cartela de identificação de rota
- 6 Cartelas de identificação das fibras
- 12 Abraçadeiras plásticas 100mm
- 6 Abraçadeiras plásticas 200mm
- Tubo de passagem (cânula) – 1 para cada 6 fibras
- Protetor de emenda – 1 para cada pigtail montado
- 1 termo contrátil Ø24/8
- Manual de instrução
- Cordões e Pigtails adquiridos conforme tabelas a seguir:


	Quantidade de cordões duplex	Pigtails do DIO/ Ponta 1*	Ponta 2*
DIO 48 Fibras	24	SC UPC	SC UPC
			SC APC
			LC UPC
		SC APC	SC APC
			SC UPC
			LC APC
		LC UPC	LC UPC
			LC APC
			SC UPC
		LC APC	SC APC
			LC UPC
			SC APC
DIO 72 Fibras	36	SC UPC	SC UPC
			SC APC
			LC UPC
		SC APC	SC APC
			SC UPC
			LC APC
		LC UPC	LC UPC
			LC APC
			SC UPC
		LC APC	SC APC
			LC UPC
			SC APC
DIO 96 Fibras	48	SC UPC	SC UPC
			SC APC
			LC UPC
		SC APC	SC APC
			SC UPC
			LC APC
		LC UPC	LC UPC
			LC APC
			SC UPC
		LC APC	SC APC
			LC UPC
			SC APC

* Ponta 1 e ponta 2 referem-se aos cordões


CONECTOR SC APC	CONECTOR SC UPC	CONECTOR LC APC	CONECTOR LC UPC
			

DESENHO TÉCNICO


*vista frontal

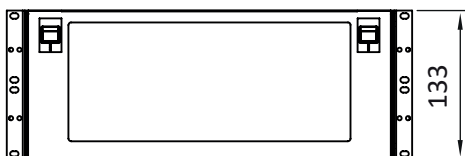

*vista lateral



*vista superior

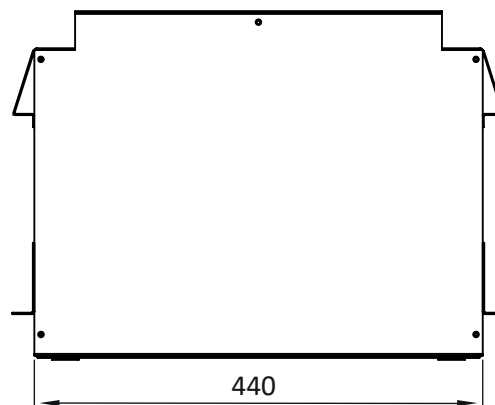

*dimensões em mm

