

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FIT AC



- Caixa metálica permitindo a acomodação de até 24 emendas por bandeja;
- Fácil acesso aos adaptadores e as bandejas de emenda com gaveta deslizante;
- Frente articulada.



Desenvolvido para distribuição, acomodação e proteção de fibras ópticas. O DIO FIT AC é utilizado em sistemas de cabeamento estruturado, pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23" apenas rotacionando a orelha de fixação. Possui painel para adaptadores SC simplex, LC Duplex com inclinação de 25°, garantindo uma melhor visualização e acesso aos conectores. Estes DIOs possibilitam a utilização de cabos internos ou externos, com fibra monomodo (SM) ou multimodo (MM) do tipo loose, tight ou multicordão.

Fornecido nos modelos

- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT AC 2U
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT AC 3U
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT AC 4U
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT AC 6U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Garantia

12 meses

Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante, tampa, bandejas para acomodação de fibras e painel para adaptadores
Material	Estrutura em aço carbono AISI 1006/ 1008, bandejas internas em plástico de engenharia
Quantidade por bandejas	2 bandejas plásticas por gaveta, até 24 fusões cada
Cor	Epóxi pó preto microtexturizado ou cinza RAL7035
Personalização	Serigrafia personalizada sob encomenda

Quantidade de bandejas

Modelos	Quantidade gaveta deslizante	Capacidade de fusões/ adaptadores
2U	2	SC simples/ 48 fibras
		LC Duplex/ 96 fibras
3U	3	SC implex/72 fibras
		LC duplex/ 144 fibras
4U	4	SC simples/ 96 fibras
		LC Duplex/ 192 fibras
6U	6	SC simples/ 144 fibras
		LC Duplex/ 288 fibras

Acessórios inclusos

- 2 Abraçadeiras plásticas 200x5 mm;
- 8 Abraçadeiras plásticas 100x3 mm;
- 1 Cartela de identificação de rota;
- 1 Guia rápido;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- 1 Protetor de emenda para cada fibra (quando solicitado com pigtail);
- 1 Conjunto de fixação para 19" / 23";
- 1 Tubo de passagem (cânula) a cada 6 fibras (quando solicitado com pigtail);
- Termo contrátil.

Aplicações

Utilização em racks padrão 19" ou 23".

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BA0038S00001000	GABINETE OUTDOOR
BI0038A000000000	RACK PISO
BA0030A000000000	RACK PAREDE

Dimensões

Profundidade (P)

300 mm

Largura (L)

482 mm

Altura (A)

2U: 88mm 3U: 132mm 4U: 176mm 6U: 264mmB

Peso bruto


2U: 6,8 Kg 3U: 9,8 Kg 4U: 12,8 Kg 6U: 18,8Kg
(não considera a instalação dos adaptadores e pigtails).

Informações complementares


Frente articulada DIO FIT/ DIO EASY FIT e instalação de adaptadores e pigtails conforme solicitação do cliente.

Desenho técnico

Vista frontal

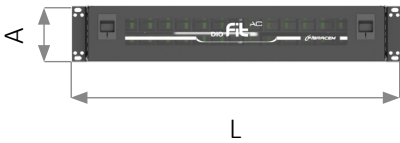

Vista lateral



Vista superior

