

DIO FIT - F2X

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas. Instalado em racks de 19" ou 23" (rotação do suporte de fixação), o modelo FIT permite a acomodação de até 24 fusões em bandejas sobrepostas e articuladas ocupando apenas 1U de altura. Possibilita a utilização de cabos internos ou externos, com fibras monomodo (SM) do tipo loose, tight ou multicordão. Possui gaveta deslizante e painel de adaptadores intercambiável, que permite a fixação de adaptadores SC e LC Duplex. Acompanham cordões Duplex de acordo com a quantidade de pigtails montados no produto.

COMPOSIÇÃO DO DIO	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2 mm; Tampa frontal confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9 mm; Bandejas internas injetadas em plástico de engenharia na cor branca.
PINTURA	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032
DIMENSÃO (mm)	C:440; P:316; H:44,45 (1U)
PESO BRUTO (kg) ¹	5
FORNECIMENTO	Caixa metálica com 2 bandejas internas para acomodação de até 12 emendas por bandeja; gaveta deslizante com corrediça telescópica com abertura de 250mm; painel para adaptadores com inclinação 25°, entrada de cabos pela parte traseira ou lateral do produto; fixação em racks através de porca gaiola; suporte para auxiliar na ancoragem dos cabos.
NORMAS APLICÁVEIS	IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105
GARANTIA	12 meses

¹ peso bruto varia de acordo com a quantidade de adaptadores e pigtails solicitados


COMPOSIÇÃO DO CORDÃO DUPLEX	Fibras ópticas SM-monomodo G.657-A; revestimento primário (acrilato); revestimento secundário (tight) 0,9 mm; elemento tensor (aramida); capa externa PVC (retardante a chama); classe de flamabilidade - COG
COR	Azul
DIÂMETRO (mm)	2,0
FORNECIMENTO	Cordão Óptico Duplex com 2,5 metros de comprimento; Conectores ópticos nas pontas que variam de acordo com solicitação do cliente; Embalagem plástica com fechamento zip lock.
NORMAS APLICÁVEIS	ABNT NBR 14106
GARANTIA	12 meses

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 8 abraçadeiras plásticas
- 1 cartela de identificação de rota
- Tubo de passagem (cânula) – 1 para cada 6 fibras
- Protetor de emenda – 1 para cada fibra
- Manual de instrução
- Cordões e Pigtails adquiridos conforme tabelas a seguir:


DIO 12 FIBRAS (12 PIGTAILS)			PIGTAILS DO DIO / PONTA 1*	PONTA 2*
QUANTIDADE DE CORDÕES DUPLEX	6		SC UPC	SC UPC
				SC APC
				LC UPC
DIO 24 FIBRAS (24 PIGTAILS)	12		SC APC	SC APC
				SC UPC
		LC UPC		
QUANTIDADE DE CORDÕES DUPLEX		12	LC UPC	LC UPC
				LC APC
				SC UPC
DIO 12 FIBRAS (12 PIGTAILS)	6	LC APC	LC UPC	
			SC APC	
			SC APC	

* PONTA 1 E PONTA 2 REFEREM-SE AOS CORDÕES

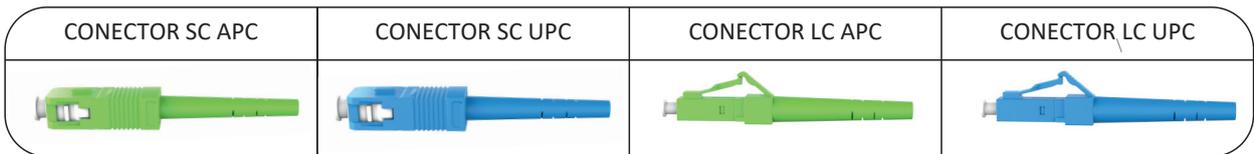


DESENHO TÉCNICO


*vista frontal

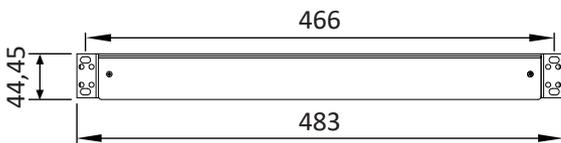

*vista lateral



*vista superior

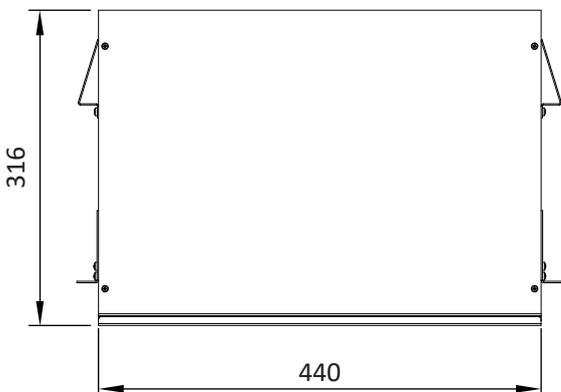

*dimensões em mm

