

## DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO SPLITTER



- Possui acomodação interna de cabos e splitters;
- Berço frontal para melhor gerenciamento da saída dos cordões;
- Possui bandeja para acomodação de até 12 fusões, caso necessário;
- Possibilidade de utilização de adaptadores SC.



O Distribuidor Interno Óptico DIO Splitter SC/ APC ou UPC (sob consulta) foi desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e conectorização de splitters ópticos. Para uso interno, é instalado em racks padrão 19/ 23" (rotação do suporte de fixação). Permite realizar a conexão de entrada do splitter por adaptador ou por fusão. Diversas opções de inputs e outputs para acomodação dos splitters. Tem capacidade de até 12 fusões em 1U de altura, podendo ser utilizado splitter PLC e FBT.

### Fornecido nos modelos

- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO SPLITTER 1X2 SC APC (4 ENTRADAS 8 SAÍDAS DE SPLITTERS)
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO SPLITTER 1X4 SC APC (4 ENTRADAS 16 SAÍDAS DE SPLITTERS)
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO SPLITTER 1X8 SC APC (4 ENTRADAS 32 SAÍDAS DE SPLITTERS)
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO SPLITTER 1X16 SC APC (2 ENTRADAS 32 SAÍDAS DE SPLITTERS)
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO SPLITTER 1X32 SC APC (1 ENTRADA 32 SAÍDAS DE SPLITTERS)
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO SPLITTER 1X2 SC APC (12 ENTRADAS 24 SAÍDAS DE SPLITTERS)

### Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

### Garantia

12 meses

## Fornecimento

Composição	Caixa, Tampa
Quantidade de bandejas	1 bandeja para 12 fusões
Material do corpo do produto	Caixa e tampa confeccionadas em aço carbono SAE 1010
Cor	Estrutura metálica: Preto Bandejas: branco

## Aplicações

- [Gabinete Outdoor](#)
- [Racks de Parede](#)
- [Racks de Piso](#)

## Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

### CORDÕES

CDS.00093	<a href="#">CORDÃO ÓPTICO DUPLEX CONECTORIZADO SM SC APC SC APC 2,5 m</a>
CDS.00088	<a href="#">CORDÃO ÓPTICO DUPLEX CONECTORIZADO SM SC UPC SC UPC 2,5 m</a>
CDS.00092	<a href="#">CORDÃO ÓPTICO DUPLEX CONECTORIZADO SM SC APC LC UPC APC 2,5 m</a>

### RACK DE PISO

BPI.00042	<a href="#">RACK PISO 44U P1000 mm COM PORTA FRONTAL DE VIDRO</a>
BPI.00189	<a href="#">RACK PISO 44U DESMONTÁVEL P770 mm</a>
BPI.00160.02	<a href="#">RACK SERVIDOR 44U DATA CENTER P1000 mm</a>

## Acessórios inclusos

- 6 Abraçadeiras plásticas;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- 4 Protetores de emenda;
- 1 Tubo de passagem (cânula);
- 1 Cartela de identificação de rota 1 a 24 fibras.

## Dimensões


Profundidade	440 mm
Largura	246 mm
Altura	44 mm
Peso bruto	1,00 Kg (peso bruto não considera adaptadores e pigtails)

## Desenho técnico (mm)


### CONEXÕES DE ENTRADA 4 INPUTS X 32 OUTPUTS

Splitters	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32
Entradas	4	4	4	2	1
Saídas	8	16	32	32	32


Vista frontal

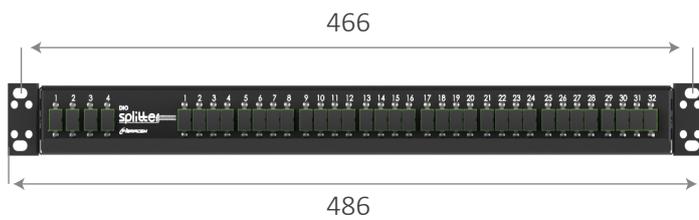

Vista lateral

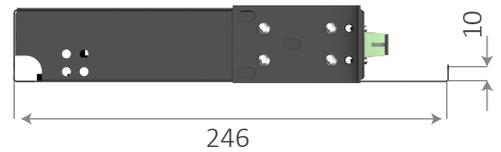


Vista superior

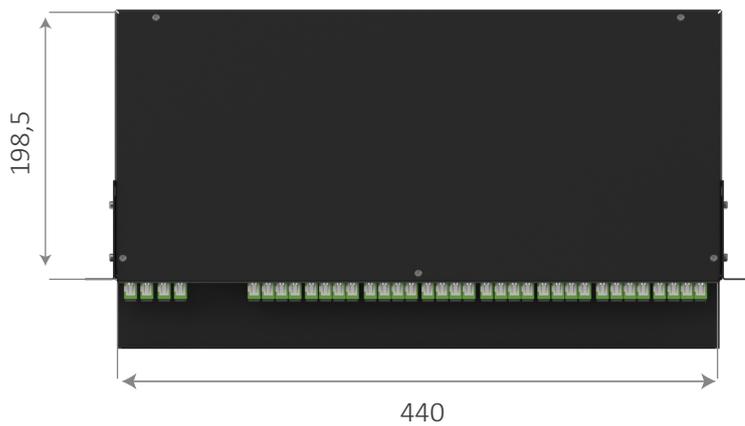


## CONEXÕES DE ENTRADA 12 INPUTS X 24 OUTPUTS

Splitters	<b>1x2</b>
Entradas	12
Saídas	24

Vista frontal

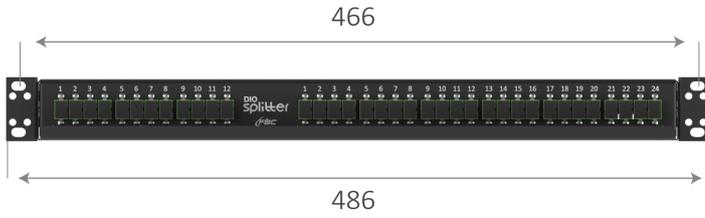

Vista lateral

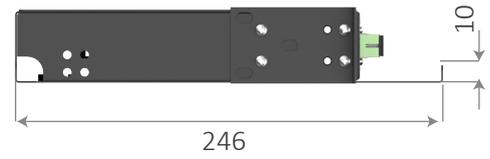

Vista superior

