

MINI DISTRIBUIDOR ÓPTICO SPLITTER

DESCRIÇÃO

Produto utilizado para acomodação, distribuição e terminação das fibras ópticas. Para uso interno e instalação em parede, acomoda até 12 emendas ópticas em sua bandeja interna. Capacidade para instalação de 1 splitter 1x16 ou 2 splitters 1x8 e um painel para até 16 adaptadores ópticos SC. Possibilita o processo de sangria ou fusão direta do cabo óptico de entrada.

COMPOSIÇÃO DO DIO	Estrutura externa e painel frontal confeccionados em aço carbono SAE 1020 espessura de 1,20mm Bandeja interna confeccionada em aço carbono SAE 1020 espessura de 0,9mm.
PINTURA	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL 7032
DIMENSÃO (mm)	P:264; L:207; H:38,7 (1U)
PESO BRUTO (kg)	1,65
FORNECIMENTO	Caixa metálica com uma bandeja interna para acomodação de emendas e sobras de fibra óptica; tampa superior que protege a saída de cordões ópticos ou cabos assinantes; duas entradas para cabos de até Ø8mm protegidas com borracha tampão; painel de adaptadores e conjuntos para ancoragem do elemento de tração dos cabos de todas as entradas e saídas, inclusive nos cordões ou cabos assinantes.
GARANTIA	12 meses

INFORMAÇÃO ADICIONAL


Pode ser fornecido montado com splitter conectorizado e adaptadores ópticos (vendidos separadamente).

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 abraçadeiras plásticas
- 2 abraçadeiras metálicas
- 2 parafusos 3,9 x 32
- 2 buchas S6
- Protetor de emenda – 1 para cada fibra quando solicitado com pigtail e adaptadores
- Manual de instrução

DESENHO TÉCNICO


*vista superior

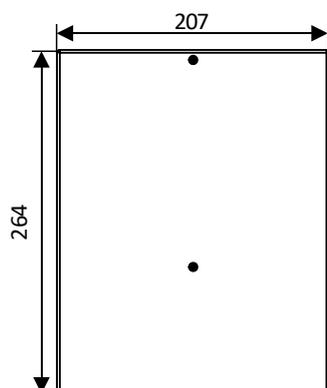

*vista lateral



*vista frontal



*dimensões em mm

