DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO COMPACTO (DIO COMPACTO)

- Capacidade de até 12 bandejas internas LC Duplex permitindo a acomodação de até 24 emendas por bandeja.
- Capacidade de até 6 bandejas internas SC permitindo a acomodação de até 24 emendas por bandeja.

12 Meses Garantia

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas, gerenciando a rede de cabeamento estruturado. Possui capacidade de até 72 fibras ou 144 com conectores LC Duplex, sendo as mesmas distribuídas em uma única gaveta deslizante, com o diferencial dos suportes adaptadores estarem no painel frontal do DIO e a reserva de sobra de tubo loose fica em compartimento diferente do de fusão (parte inferior). Utilizado em emendas entre cabos e extensões ópticas, manobras e interconexões dos equipamentos. Permite a utilização de cabos loose, tight, multicordões com fibras multimodo ou monomodo.

Fornecido nos modelos

- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO COMPACTO 1U
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO COMPACTO 2U
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO COMPACTO 3U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante com corrediças telescópica, tampa, puxadores e painel para adaptadores SC ou LC.

Quantidade bandejas	Quantidade de bandejas conforme configuração de escolha do cliente:

Modelos	Capacidade de fusões/ adaptadores	Quant. bandeja
1U	SC/ 24 fibras	2
	LC duplex/ 48 fibras	2
2U	SC/ 48 fibras	4
	LC Duplex/ 96 fibras	4
3U	SC/ 72 fibras	6
	LC Duplex/ 144 fibras	6

Material	Estrutura em aço carbono AISI 1006/ 1008, bandejas internas em plástico de engenharia.
Cor	Epóxi pó preto microtexturizado ou cinza RAL7035.
Personalização	Serigrafia personalizada sob encomenda.

Acessórios inclusos

- 2 Abraçadeiras plásticas 200x5 mm;
- 8 Abraçadeiras plásticas 100x3 mm;
- 1 Cartelas de ocupação das fibras;
- 1 Fita auto fusão;
- Guia de cabos[2];
- 1 Guia rápido;
- 4 Porcas gaiola M5;
- 4 Parafusos philips M5;
- 4 Parafusos philips M4;
- 2 Suportes de fixação;
- Protetores de emenda 60 x 1 mm (1 para cada fibra);
- Tubo espiral (1 para cada 6 fibras).

[2]Modelos	Guia de cabos
1U	Opcional
2U	Opcional
3U	Incluso

Aplicações

Utilização em racks padrão 19” ou 23”.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BA0038S00001000	GABINETE OUTDOOR
BI0038A00000000	RACK PISO
BA0030A00000000	RACK PAREDE

Dimensões

Profundidade (P)	440 mm
Largura (L)	269 mm
Altura (A)	1U: 44 mm | 2U: 88 mm | 3U: 132 mm
Peso bruto	1U: 5,86 kg | 2U: 7,6 kg | 3U: 9,1 kg

Informações complementares

Pode ser fornecido montado com *splitter* conectorizado ou *pigtail* e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente).

Desenho técnico (mm)

Vista frontal

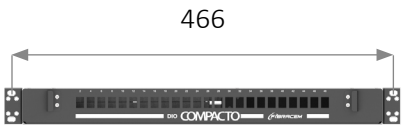

Vista lateral
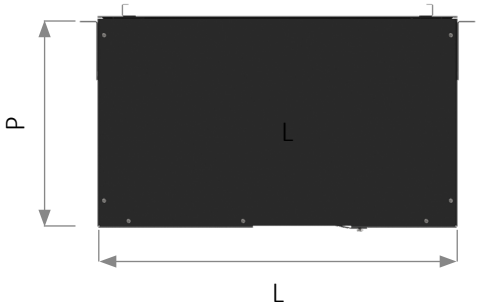
Vista superior