



DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FTTA CONNECT (DIO FTTA CONNECT)

- Fácil instalação;
- Compacto.



Dispositivo óptico passivo desenvolvido e produzido pela Fibracem para possibilitar a distribuição e o gerenciamento das fibras dos cabos ópticos em atendimentos na modalidade FTTA (Fibra para o Apartamento), pode ser utilizado com ou sem *splitters*. Protege mecanicamente as fibras, as emendas e os dispositivos passivos tais como *splitter*, *pigtail*, conector e adaptador. Como possibilita o atendimento na modalidade FTTA, é indicado para instalações prediais no atendimento final com fibra óptica aos clientes. Aplicação extremamente fácil, não necessita de ferramentas especiais para a sua montagem. Segue com painel metálico para até 12 adaptadores SC simplex sem flange, 6 adaptadores SC duplex sem flange ou 6 adaptadores LC quadriplex sem flange.

Fornecido nos modelos

- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FTTA CONNECT SEM SPLITTER E ADAPTADOR
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FTTA CONNECT SPLITTER 1X8 UPC
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FTTA CONNECT SPLITTER 1X8 APC

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição Base, bandejas, tampa de proteção e painel de distribuição.

Quantidade de bandejas 4 bandejas.

Material

Corpo do produto em plástico de engenharia, painel de distribuição: em aço SAE 1020.

Cor

Branco.

Acessórios incluídos

- 8 Abraçadeiras plásticas;
- 4 Buchas S6;
- 1 Cartela de identificação das fibras;
- 4 Parafusos 3,9x32;
- 1 Guia rápido.
- Variedade dos adaptadores à escolha do cliente¹, conforme tabela:

Modelo	Configurações de fornecimento de adaptadores ¹
DIO FTTA CONNECT SEM <i>SPLITTER</i> E ADAPTADOR:	Não acompanha adaptadores.
DIO FTTA CONNECT <i>SPLITTER</i> 1X8 UPC:	12 Adaptadores SC/ UPC simplex sem flange.
	6 Adaptadores SC/ UPC duplex sem flange.
	6 Adaptadores LC/ UPC quadriplex sem flange.
DIO FTTA CONNECT <i>SPLITTER</i> 1X8 APC:	12 Adaptadores SC/ APC simplex sem flange.
	6 Adaptadores SC/ APC duplex sem flange.
	6 Adaptadores LC/ APC quadriplex sem flange.

Aplicações

Utilização em ambientes internos, fixando em parede/ superfícies planas.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

MO.00092	PROTECTOR DE EMENDA 40X1.0 mm
SPL.00021	SPLITTER ÓPTICO PLC 1X4 G657-A/B I:1M 900µ O:1M 900µ SC (APC)
SPL.00022	SPLITTER ÓPTICO PLC 1X4 G657-A/B I:1,5M 900µ O:1,5M 900µ SC (UPC)
SPL.00023	SPLITTER ÓPTICO PLC 1X8 G657-A/B I:1,5M 900µ O:0,75M 900µ SC (APC)
SPL.00122	SPLITTER ÓPTICO PLC 1X8 G657-A/B I:1,5M 900µ O:0,75M 900µ SC (UPC)

Dimensões

Profundidade 168 mm


Largura 130 mm

Altura 60 mm


Peso bruto 0,22 kg (peso bruto não considera a montagem de *pigtails*, *splitters* ou adaptadores ópticos).

Desenho técnico

Vista frontal

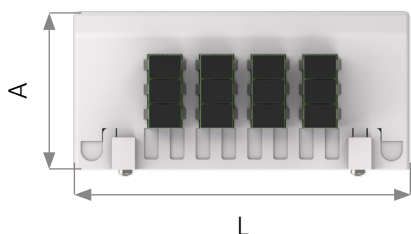

Vista lateral

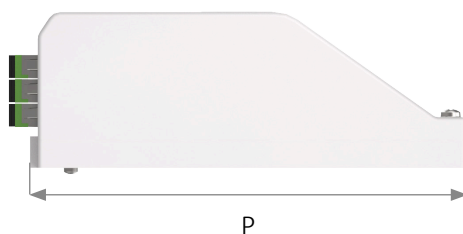

Perspectiva

