



GABINETE OUTDOOR

- Produto de fabricação Fibracem de fácil instalação em poste;
- Gabinete em aço galvanizado;
- Equipamento para uso externo com padrão 19".



O Gabinete Outdoor Fibracem foi desenvolvido para acomodar equipamentos de Telecomunicações com padrão de 19". Sua instalação em poste de 4", 6" ou 8" é realizada através de abraçadeira BAP ou fita de aço inoxidável 3/4". Possui porta com fechos chaveados e permite abertura de 180°, plano de fixação com profundidade útil regulável, venezianas no fundo do gabinete permitindo entrada de ar frio e possibilita a instalação do sistema de exaustão forçada (02 ventiladores 120x120, não incluso).

Fornecida nos modelos

- GABINETE OUTDOOR 6U
- GABINETE OUTDOOR 8U
- GABINETE OUTDOOR 12U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Grau de proteção

IP 43

Garantia

12 meses

Fornecimento

Composição	Teto, estrutura principal, porta, capa de ventilação e suporte de fixação do gabinete
Material do produto	Aço galvanizado
Sistema de vedação	Elastômeros de vedação nos componentes moveis
Cor	Bege

Aplicações

- Em ambiente externo, instalado em poste

Produtos complementares / Adquiridos separadamente

DIO.00081.01	DIO DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO FIT 24F SC/APC SIMPLEX SM 19" 1U - BG V.01
BDJ.00036	BFS BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" 1U P290 BEGE
APT.00053	BRACADEIRA BAP 3 C/ PARAF PORCA ARRUELA

Acessórios incluídos

- 2 Prensa cabos PG21 para cabos de 13 a 18 mm
- 4 Chaves do fecho sem segredo ou com segredo individual (300 codificações) a serem definidos no pedido
- 2 Suportes de Fixação do gabinete de poste
- 4 Parafusos Sextavado M8
- 4 Arruelas M8

Dimensional


Espaço útil (U)	Altura (A)	Largura (L)	Profundidade total (P)	Profundidade útil	Peso bruto	Capacidade de carga distribuída
6U	372 mm	570 mm	570 mm	400 mm	21,5 kg	30 kg
8U	461 mm				23,5 kg	40 kg
12U	638 mm				27,5 kg	60 kg

Desenho técnico (mm)

Vista Lateral



Vista Frontal

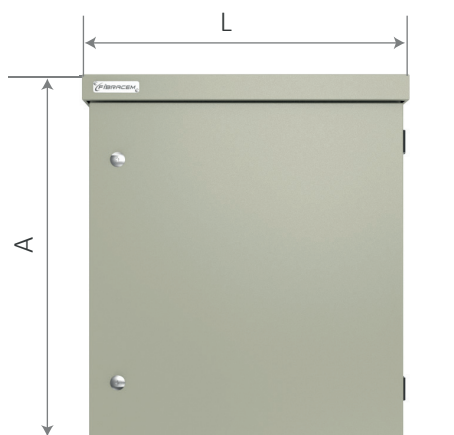

Vista Interna

