

## DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO TELECOM

## DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para redes internas com alta concentração de fibras ópticas para economia de espaço no servidor, pois acomoda até 12 módulos de distribuição e emendas com capacidade de até 12 fusões cada, totalizando 144 fibras em um espaço de 5Us. Instalado em racks padrão 19", é formado por três partes divididas em (sub-bastidor, gaveta para acomodação de tubo loose/painel guia para distribuição de cordões e gaveta para reserva de cordões).

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição                   | Sub-bastidor confeccionado em aço carbono 1010/1020 com espessura de 1,20mm<br>Gavetas confeccionados em aço carbono 1010/1020 com espessura de 1,20mm<br>Painel guia confeccionados em aço carbono 1010/1020 com espessura de 1,20mm<br>Bandejas internas injetadas em plástico de engenharia na cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pintura                      | Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensão (mm)                | C:440; P:366; H:220 (5U)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso bruto (Kg) <sup>1</sup> | 14,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fornecimento                 | Sub-bastidor (3U) para acomodação dos módulos de fusão. Os módulos de fusão são verticais e divididos em duas partes: uma parte metálica frontal, onde são fixados os adaptadores ópticos e uma parte traseira injetada em plástico para acomodar emendas e sobras de fibras. São fixados no sub-bastidor pela parte frontal através de parafusos recartilhados, não necessitando de ferramentas especiais para retirada ou colocação dos módulos.<br>Gaveta deslizante para acomodação de tubo loose (1U) com abertura para parte traseira do DIO, facilitando a fixação e gerenciamento dos tubos.<br>Painel guia para organização dos cordões ópticos na parte frontal do DIO<br>Gaveta deslizante para reserva de sobras de cordões ópticos (1U) com abertura para parte frontal do DIO |
| Normas aplicáveis            | IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garantia                     | 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup>peso bruto varia de acordo com adaptadores e pigtails solicitados.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL


- Possibilidade de instalação de pigtails (SM G652 D, SM G657 (BLI), MM 62,5µm - OM1, MM 50µm - OM2, MM 50µm - OM3 ou MM 50µm - OM4), adaptadores ópticos (LC, SC ou E2000) e protetores de emenda adquiridos separadamente.
- Serigrafia personalizada sob encomenda.

## ACESSÓRIOS INCLUSOS


- 52 abraçadeiras plásticas
- 12 parafusos M5
- 12 porcas gaiola M5
- 12 tubos espiral (transparente) de 4cm para organização dos pigtails
- 2 metros de tubo espiral (transparente) para organização dos tubos loose
- 1,5 metros de tubo espiral (laranja) - para cabos 144 fibras
- Protetor de emenda -1 para cada fibra
- 6 etiquetas de identificação de tubo loose
- 1 fita auto fusão
- 12 cartelas de identificação de rota DIO TELECOM
- Manual de instrução

## DESENHO TÉCNICO

\*vista frontal

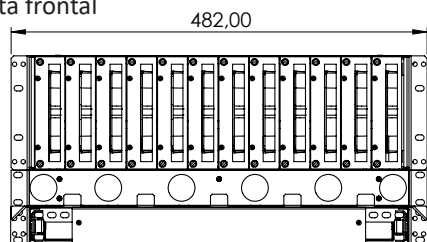

\*vista lateral

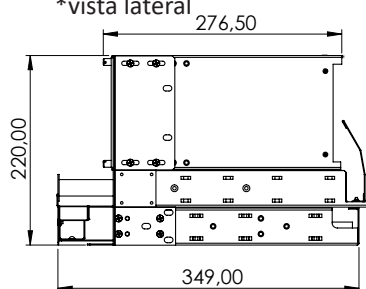

\*vista superior

