



CONECTOR PRÉ-POLIDO ROSCA

DESCRIÇÃO


Produto utilizado para conexão de fibras ópticas monomodo em campo, sem a necessidade de polimento ou uso de resina epóxi na instalação. Possui sistema de fixação mecânico que garante o alinhamento da fibra no local, tornando a instalação mais rápida e prática. Reutilizável, sendo indicado para redes ópticas FTTx e execução de testes e medições em cabos e cordões ópticos com fibras não conectorizadas.

FIBRA	MONOMODO (SM)
POLIMENTO	APC / UPC
PERDA DE INSERÇÃO (IL)	≤ 0.3 (1310nm e 1550nm) dB
PERDA DE RETORNO (RL)	≥ 50 dB
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-5°C ~ + 70°C
FORÇA DE TRAÇÃO (20 N)	IL ≤ 0.2 (variação) & RL ≥ 50 dB
FORNECIMENTO PADRÃO	Conector de campo desmontado, capa externa do conector, para fixação da fibra óptica e gabarito de montagem (1 gabarito a cada 10 conectores).
NORMAS APLICÁVEIS	NBR 14433/IEC 61300-3-4/IEC 61300-3-6/IEC 61300-2-18/ IEC 61300-3-3/ IEC 61300-2-19/IEC 61300-2-5/IEC 61300-2-1
GARANTIA	12 MESES

DESENHO TÉCNICO

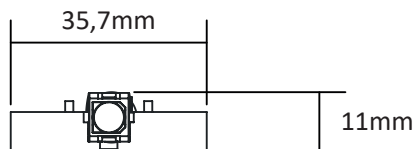

CONECTOR SC UPC

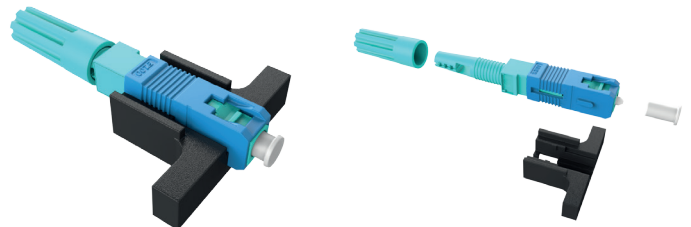

CONECTOR SC APC

