

RACK SERVIDOR

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem, desenvolvido para acomodação de equipamentos de rede com padrão 19" mais robustos, devido sua estrutura reforçada. Para uso interno, possibilita a instalação de guias de cabo para auxiliar nas manobras e acomodação de grande quantidade de cabos e instalação de rodízios, para facilitar a movimentação do rack. Porta frontal colmeia hexagonal ventilada com índice de perfuração de 40% ou em vidro, garantido total visão frontal dos equipamentos.

Composição	Estrutura externa e planos de fixação confeccionados em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,9mm. Tampas lateral e traseira Colmeia Hexagonal confeccionadas em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm (área aberta de 40%).							
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032							
Dimensões	Espaço útil	Altura ¹ (mm)	Largura (mm)	Profundidade total (mm)	Profundidade útil (mm)	Peso bruto ² (Kg)	Capacidade de carga estática (Kg)	Capacidade de carga dinâmica (Kg)
	44U	2090	800	800 1000	620 830	110 120	500	500
Fornecimento	Gabinete montado com porta frontal com abertura de 180° através das dobradiças de articulação interna, além de ser reversível, possibilitando a inversão (caso tenha essa intenção, solicite o envio de uma lingueta esquerda). Planos frontais e traseiros padrão 19" perfurados para utilização de porca gaiola, furação no teto que possibilita a instalação de sistema de ventilação. Tampas laterais e traseira com segredo de chave diferente da porta frontal e pés niveladores para alinhamento no piso.							
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-105							
Grau de Proteção	IP 20							
Garantia	12 meses							

Tabela 1

¹ Altura não considera os pés niveladores

² Peso bruto varia de acordo com instalação de acessórios e portas e tampas escolhidas

³ Para fixação de equipamentos com peso e profundidade superior a 3kg e 400mm, é necessário a fixação do equipamento no plano traseiro.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Possibilidade de instalação de sistema de ventilação duplo ou quádruplo, bandejas e/ou guias de cabo (vendidos separadamente)
- Possibilidade de configurar altura, profundidade, portas e tampas de fechamento com lote mínimo de 5 peças.

Consulte seu vendedor

OPCIONAIS

Fechamento frontal configurável, de acordo com a escolha do cliente:


Fechamento Frontal	Composição	Tipo de Fecho	Indicação de Uso
Porta Frontal em vidro	Vidro temperado fumê e moldura em aço carbono	Fecho Yale miniescamotável	Total visão frontal dos equipamentos
Porta Frontal Colméia Hexagonal	Aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm (área aberta de 40%)	Fecho Yale miniescamotável	Melhor refrigeração dos equipamentos

Tabela 2


ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 pés niveladores
- 4 chaves para as tampas laterais
- 4 chaves para portas frontal e traseira

DESENHO TÉCNICO

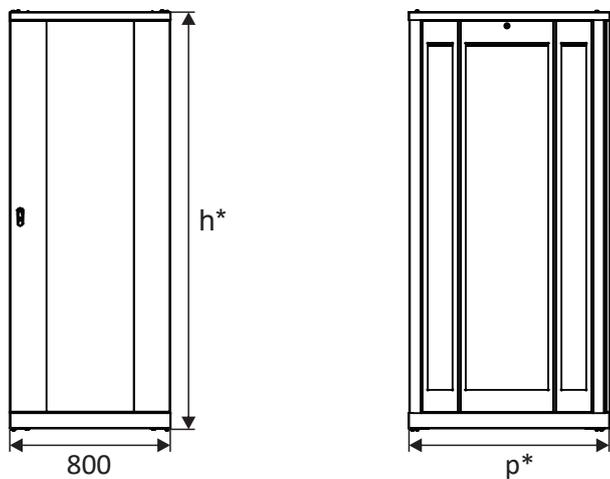

*dimensões variáveis de acordo com tabela 1

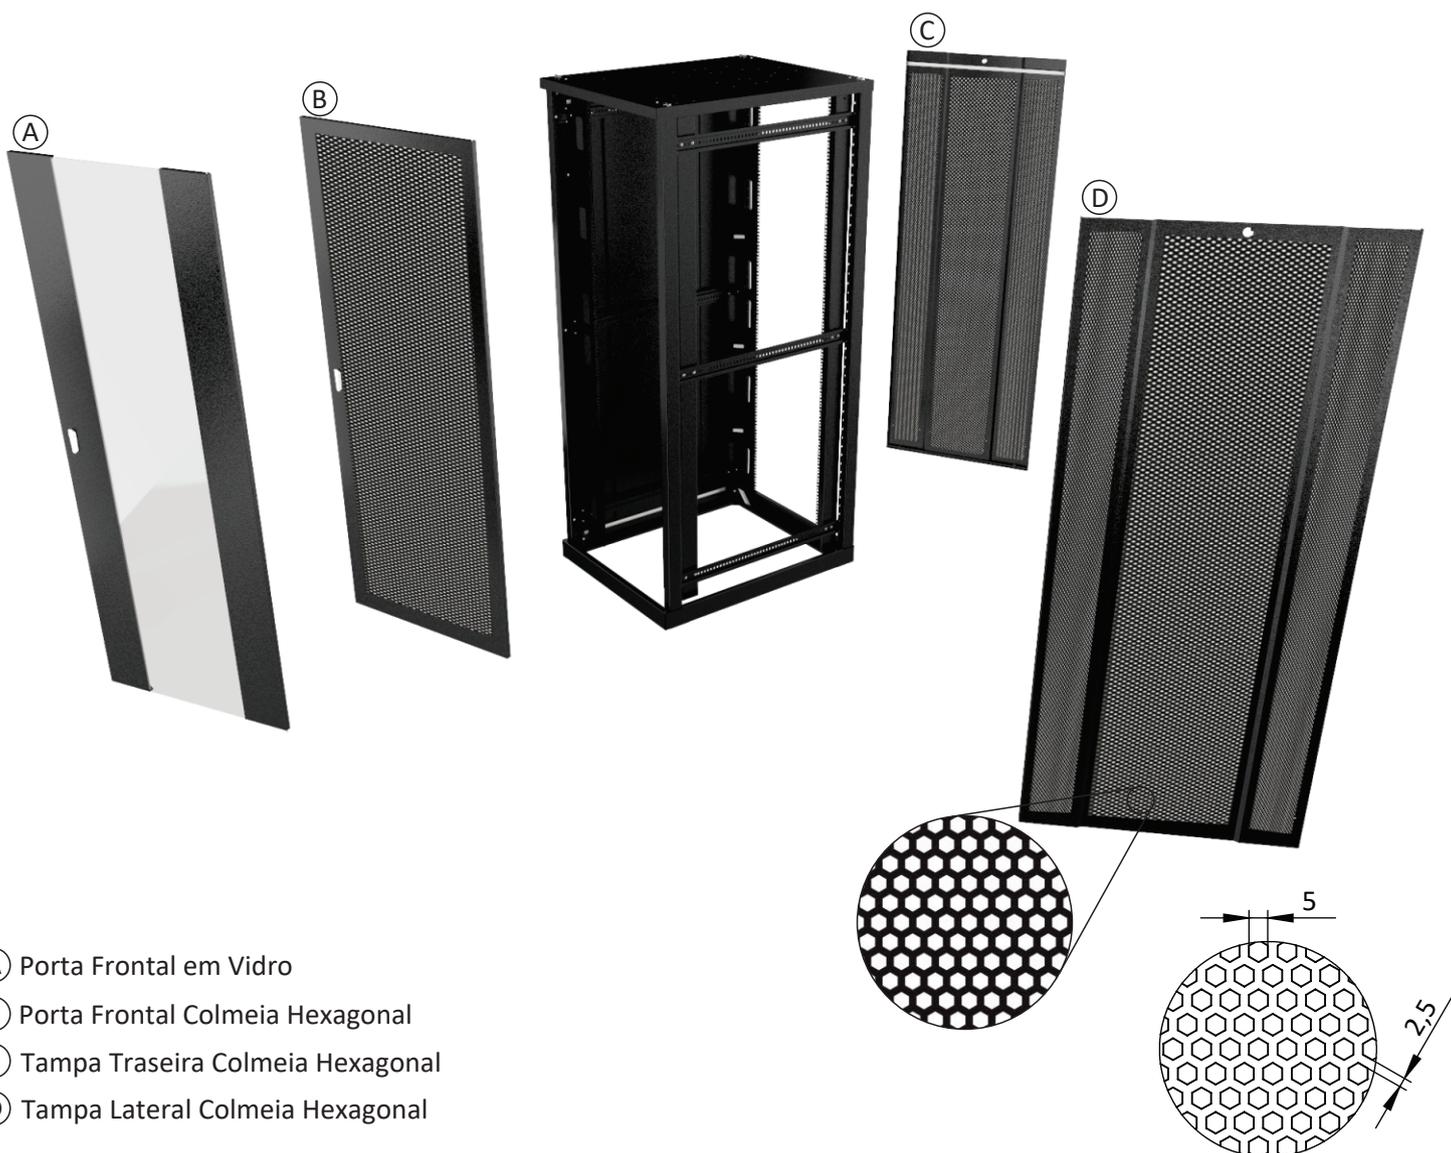

- (A) Porta Frontal em Vidro
- (B) Porta Frontal Colmeia Hexagonal
- (C) Tampa Traseira Colmeia Hexagonal
- (D) Tampa Lateral Colmeia Hexagonal

Detalhe Colmeia Hexagonal