


OPTILOOP



- Facil acomodação;
- Resistente à UV.

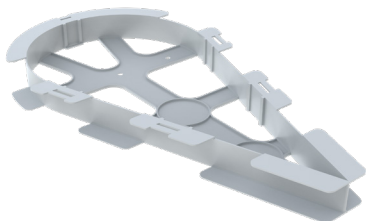

Produto desenvolvido para armazenar as reservas de cabos ópticos em cordoalhas ou em cabos autossustentados. O OptiLoop protege os cabos mantendo-os à uma distancia segura de outros materiais, proporcionando uma fácil localização e melhor disposição das reservas, simplificando e minimizando as necessidades de manutenção. Facilita a instalação dos cabos, uma vez que o técnico permanece com as mãos livres para acomodação na raquete optiLoop, quando a mesma já está instalada, utilizando-se uma das 3 maneiras (reserva de cabo em meia mão, em junção de cabos, ou emenda em alinhamentos). É indicado para ampliação de trechos de rede, nos pontos críticos onde podem ocorrer acidentes com maior frequência (abalroamentos de postes) e, em locais de futuros splices ou alargamentos de vias. É fabricado em poliamida/nylon proporcionando rigidez, leveza e durabilidade, mesmo quando instalado em condições atmosféricas adversas (regiões litorâneas).

Fornecido nos modelos

- OPTILOOP

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Raquetes fabricadas em PA (poliamida) com proteção UV
Fornecimento	Raquete em Nylon 371mm x 675mm e espaço interno de 42x30mm de acomodação, com diâmetro de 300mm de curvatura, furações de 9mm para fixação dos suportes.

Aplicações

Acomodação de cabos opticos.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

Kit de instalação aéreo* (vendido separadamente) é composto por:

- 5 fitas amarração 16" em aço inoxidável classe AISI304;
- 2 tap bracket (suporte de sustentação) com corpo e prensa fio em liga de alumínio;
- 1 parafuso sextavado M6x20 inox;
- 1 arruela inox;
- 1 porca M6 inox;
- 1 presilha de alumínio;
- 1 parafuso frances rosca 3/8';
- 1 porca 3/8'.

Dimensões


Altura 675 mm

Largura 371 mm

Peso bruto 0,475 kg

Desenho técnico

Vista superior

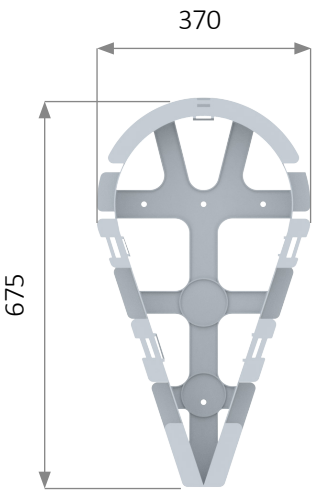

Vista lateral

