

RACK ABERTO AC PLUS

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para acomodar equipamentos no padrão 19" fixados através de porcas gaiola e organizar altas concentrações de cabos em redes de cabeamento estruturado. Permite a transição lateral de cabos entre racks com a lateral aberta se instalados lado a lado.


Contém 4 dutos verticais (2 frontais e 2 traseiros) capazes de acomodar até 215 cabos UTP Cat.6A ou 460 cabos cabos UTP Cat.5e por duto. Cada duto é dotado de tampas com fechos rápidos e fingers plásticos que facilitam a a transição horizontal para os equipamentos, com capacidade de acomodação de até 58 cabos Cat.5e, 48 Cat.6 ou 35 cabos Cat.6A

Estrutura composta por base inferior (para fixação no piso através de chumbadores de 3/8"), travessa superior e colunas (com rasgo para acesso aos organizadores laterais e transição entre a parte frontal e traseira), leitos inferiores e superiores para manobra e transição de cabos.

Composição	Estrutura monobloco confeccionada em aço carbono SAE 1010, com espessura de 1,5mm; Tampas laterais confeccionados em em aço carbono SAE 1010, com espessura de 1,2mm					
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032					
Dimensões	Espaço útil	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Peso (kg)	Capacidade de carga (kg)
	36U	1800	850	450	70	200
	44U	2200			80	250
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-105					
Garantia	12 meses					

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 chumbadores 3/8"

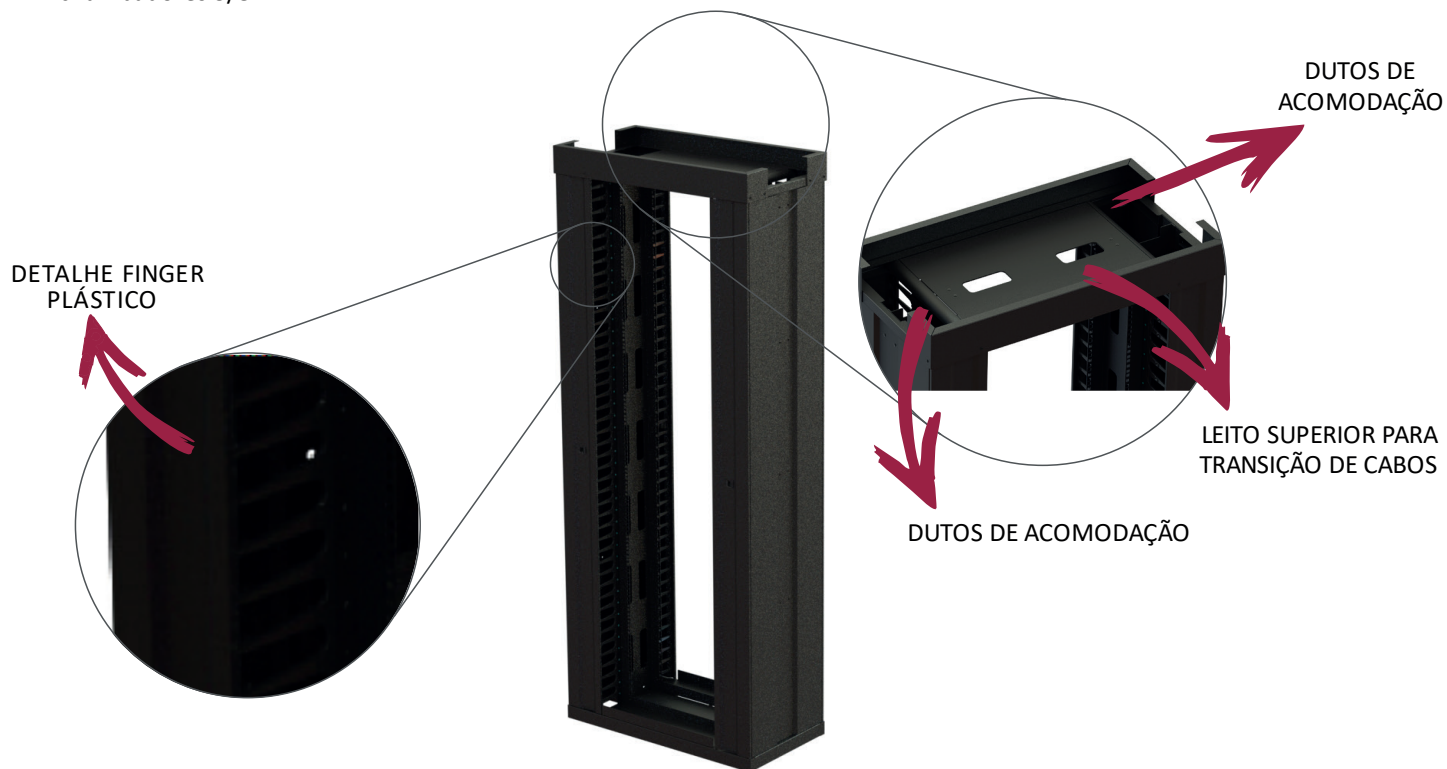

DESENHO TÉCNICO

