

RACK ABERTO AC

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para acomodar equipamentos no padrão 19" e organizar altas concentrações de cabos em redes de cabeamento estruturado, fixados através de porcas gaiola. Permite a transição lateral de cabos entre racks com a lateral aberta se instalados lado a lado.


Contém 4 dutos verticais (2 frontais e 2 traseiros) capazes de acomodar até 215 cabos UTP Cat.6A ou 460 cabos cabos UTP Cat.5e por duto. Cada duto é dotado de tampas com fechos rápidos e fingers plásticos que facilitam a transição horizontal para os equipamentos, com capacidade de acomodação de até 58 cabos Cat.5e, 48 Cat.6 ou 35 cabos Cat.6A

Estrutura composta por base inferior (para fixação no piso através de chumbadores de 3/8"), travessa superior e colunas (com rasgo para acesso aos organizadores laterais e transição entre a parte frontal e traseira), leitos inferiores e superiores para manobra e transição de cabos.

Composição	Estrutura monobloco confeccionada em aço carbono SAE 1010, com espessura de 1,90mm; Fingers confeccionados em plástico de engenharia na cor preta					
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou híbrido pó bege texturizado RAL7032					
Dimensões	Espaço útil	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Peso bruto (Kg)	Capacidade de carga (Kg)
	36U	1800	850	450	65	200
	44U	2200			75	250
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-105					
Garantia	12 meses					


ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 chumbadores 3/8"

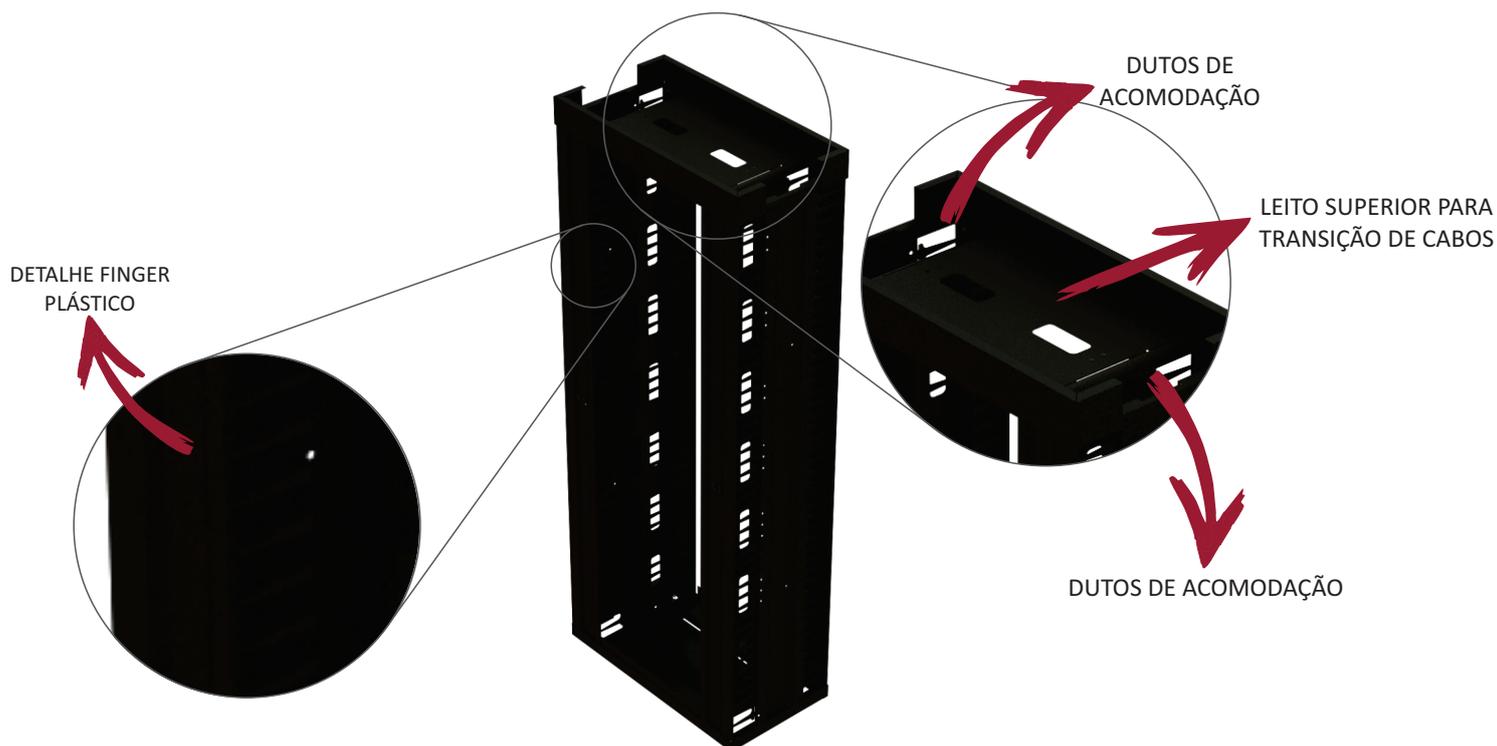


DESENHO TÉCNICO

*vista frontal

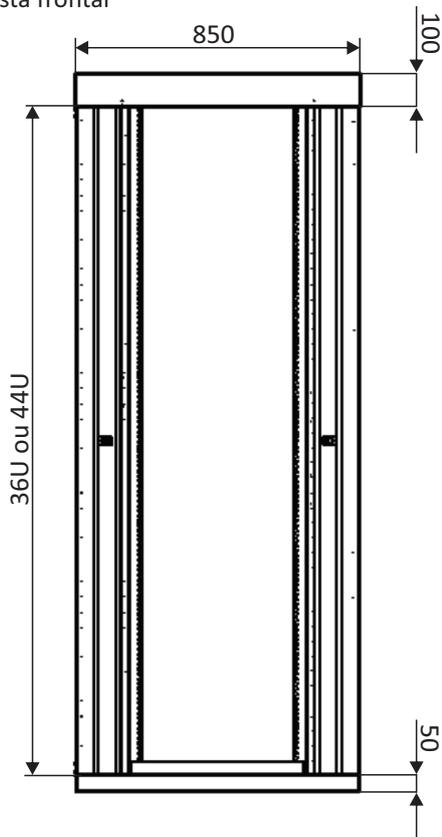

*vista lateral

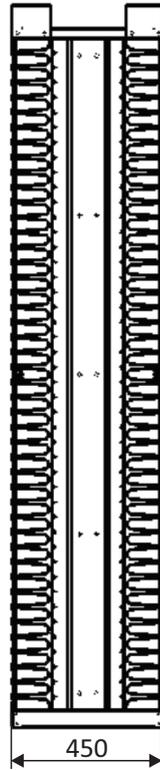

*vista superior

