



RACK L800

- Porta frontal perfurada ou vidro;
- Porta traseira perfurada bipartida;
- Tampas laterais removíveis;
- Entrada de cabos na parte superior;
- Teto preparado para kit de ventilação.



Produto de fabricação Fibracem, desenvolvido para acomodação de equipamentos de rede com padrão 19" mais robustos, devido sua estrutura reforçada. Para uso interno, possibilita a instalação de guias de cabo para auxiliar nas manobras e acomodação de grande quantidade de cabos e instalação de rodízios, para facilitar a movimentação do rack. Porta frontal colmeia hexagonal ventilada com índice de perfuração de 40% ou em vidro, garantido total visão frontal dos equipamentos.

Fornecido nos modelos

- BRACKET PISO SERVIDOR 19" 36U
- BRACKET PISO SERVIDOR 19" 44U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Grau de proteção

IP 20

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Estrutura externa e planos de fixação confeccionados em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,9mm. Tampas lateral e traseira Colmeia Hexagonal confeccionadas em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm (área aberta de 40%).

Pintura

Epóxi pó preto microtexturizado;
Cinza texturizado RAL 7035.

Fornecimento

Gabinete montado com porta frontal com abertura de 180° através das dobradiças de articulação interna, além de ser reversível, possibilitando a inversão (caso tenha essa intenção, solicite o envio de uma lingueta esquerda). Planos frontais e traseiros padrão 19" perfurados para utilização de porca gaiola, furação no teto que possibilita a instalação de sistema de ventilação. Tampas laterais e traseira com segredo de chave diferente da porta frontal e pés niveladores para alinhamento no piso.

Acessórios inclusos

- 4 pés niveladores;
- 4 chaves para as tampas laterais;
- 4 chaves para portas frontal e traseira.

Aplicações

- Data Centers;
- Salas de Servidores;
- Centros de Controle;
- Redes Corporativas.

Dimensões

Espaço útil	Altura ¹ (mm)	Largura (mm)	Profundidade total (mm)	Profundidade útil (mm)	Peso bruto ² (Kg)	Capacidade de carga estática (Kg)	Capacidade de carga dinâmica (Kg)
44U	2090	800	800	620	110	800	800
			1000	830	120		
36U	1734	800	800	620	86	800	800
			1000	830	90		

¹ Altura não considera os pés niveladores;


² Peso bruto varia de acordo com instalação de acessórios e portas e tampas escolhidas;

³ Para fixação de equipamentos com peso e profundidade superior a 3kg e 400mm, é necessário a fixação do equipamento no plano traseiro.

Informações Complementares

- Possibilidade de instalação de sistema de ventilação duplo ou quádruplo, bandejas e/ou guias de cabo (vendidos separadamente);
- Possibilidade de configurar altura, profundidade, portas e tampas de fechamento com lote mínimo de 5 peças. Consulte seu vendedor.

Desenho técnico

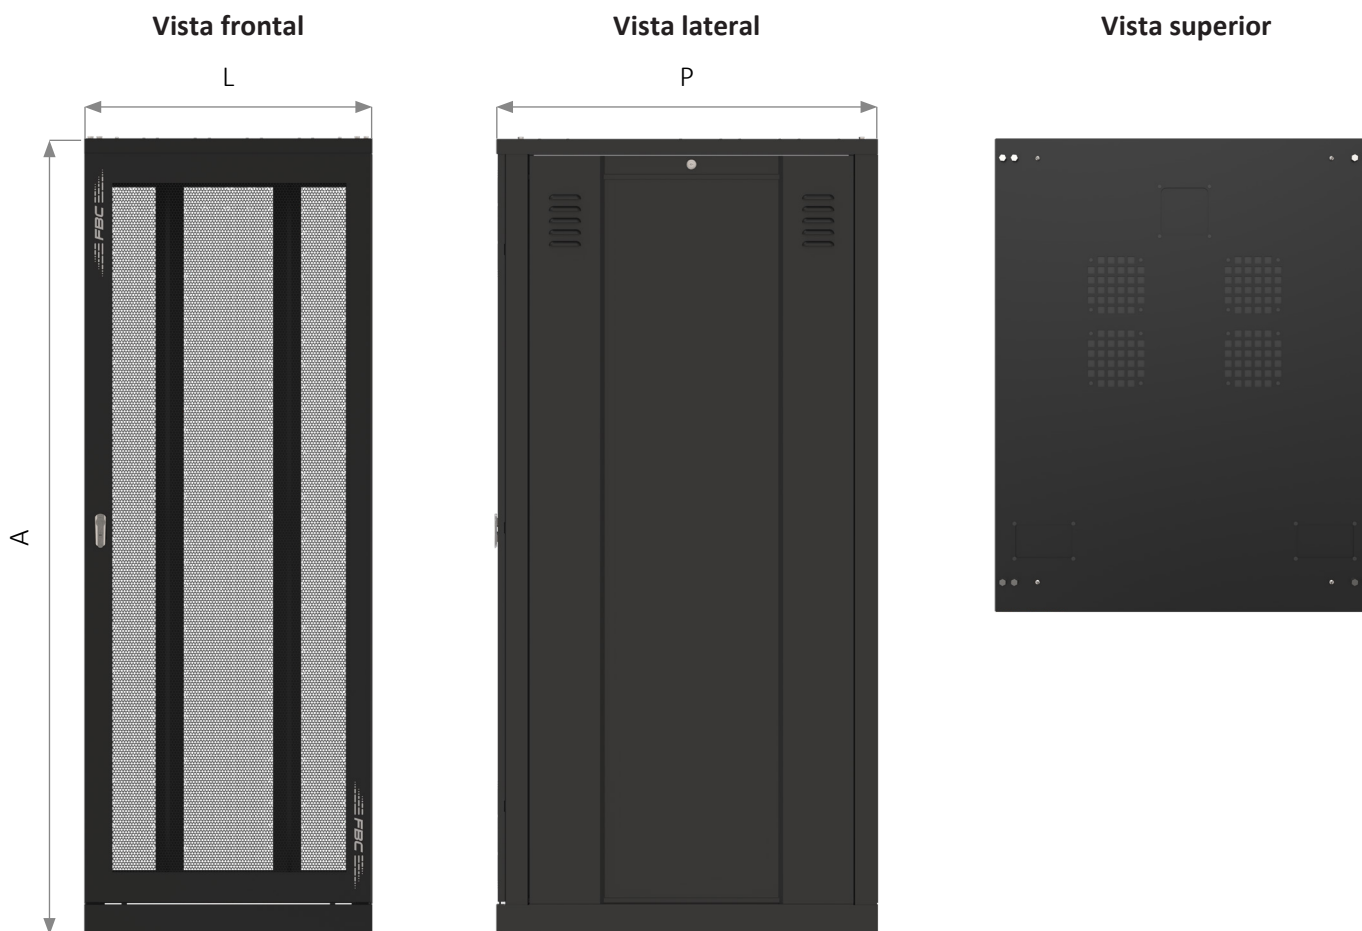

Vista explodida

