

## TUBO DE EMENDA ÓPTICO NG

## DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para fazer a proteção da reconexão da fibra óptica através de fusão ou adaptador óptico. Opção compacta, prática e de fácil instalação para reparo de cabo assinante, pois não requer equipamento adicional nem ferramentas especiais para montagem, garantindo a proteção da fibra nua e da emenda e a continuidade da conexão óptica. Tem capacidade para alojar 2 protetores de emenda e 1 adaptador óptico. Possui abas com furo para suspensão em cordalha e arruelas para fixação do cabo autossustentado.


|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição        | Termoplástico de alta resistência na cor preta com aditivo anti-UV                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensão (mm)     | C: 196; P: 100; H:44                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso bruto (kg)   | 0,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fornecimento      | Conjunto plástico composto por base, tampa articulada com fechamento mecânico através de 2 travas plásticas, dois pontos de ancoragem externos para arame mensageiro principal; Alojamento interno para acomodação de adaptador óptico e 2 protetores de emenda; Sistema de vedação por componente elastomérico |
| Normas aplicáveis | IEC 61300-2-22 NBR 14416; ASTM G155 - Ciclo 1; ASTM D 638                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grau de proteção  | IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garantia          | 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ACESSÓRIOS INCLUSOS


- 2 parafusos plastic 5x12
- 2 arruelas fixação elemento de tração
- 2 conjuntos de travas
- 4 suportes L
- 1 protetor de emenda
- 1 sachê de silicone
- Manual de instrução

## DESENHO TÉCNICO


\*vista superior

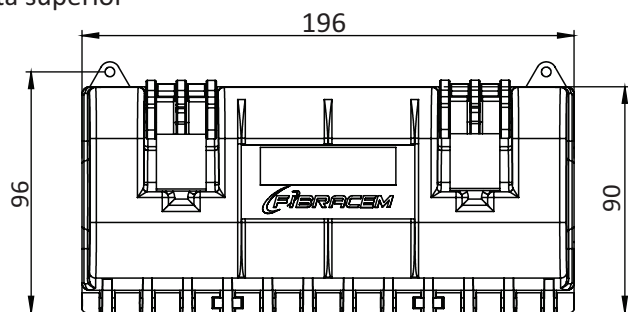


\*vista frontal

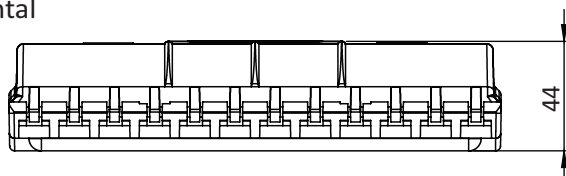

\*vista lateral



\*dimensões em mm

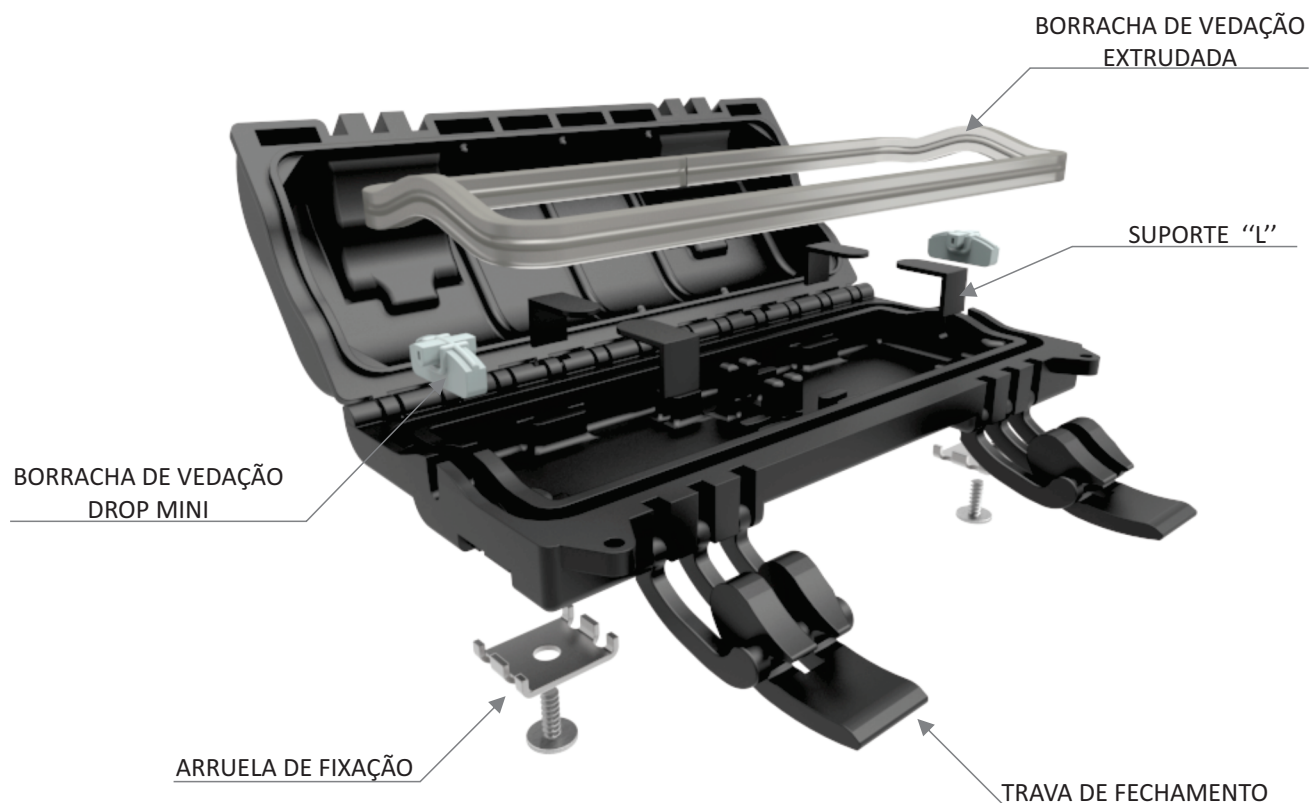

## APLICAÇÃO

### EMENDA POR ADAPTADOR ÓPTICO



### EMENDA POR FUSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS



\*imagens meramente ilustrativas