

DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO DATA CENTER F2X**DESCRIÇÃO**

Produto de fabricação Fibracem com design moderno para prover a concentração, acomodação e a distribuição de fibras ópticas. Sua concepção arrojada indica que é o modelo ideal para aplicações onde temos alta concentração de fibras ópticas, pois otimiza a ocupação dos espaços no rack de montagem. O modelo DataCenter permite acomodar/terminar até 72 fibras divididas em 3 módulos de fusão plásticos ocupando apenas 1U de altura em racks padrão 19" ou 23". Possibilita a utilização tanto de cabos internos ou externos, do tipo loose, tight ou multicordão. Sua concepção permite também o uso de conectores tipo MPO para 24 fibras com terminação em conectores tipo LC. Permite a utilização de até 18 adaptadores SC Duplex sem flange/ LC quadriplex sem flange, ou 36 adaptadores SC Simplex sem flange/ LC Simplex sem flange conforme o modelo selecionado.

Possui tampa de proteção basculante exclusiva para os adaptadores e para os conectores dos cordões de manobra evitando-se danos acidentais aos mesmos.

Composição	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2 mm. Tampa frontal basculante em plástico de engenharia. Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca.
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado.
Dimensão (mm)	C:483; P:352; H:44,45
Peso bruto (KG) ¹	3,5
Fornecimento	Caixa metálica com 3 bandejas modulares internas para acomodação de até 24 emendas por bandeja; gaveta deslizante com corrediça telescópica com abertura de 250mm; entrada de cabos pela parte traseira; fixação do cabo através de ancoragem na coluna do rack.
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105
Garantia	12 meses

¹ peso bruto varia de acordo com adaptadores e pigtails solicitados.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Possibilidade do fornecimento de protetores de emenda, adaptadores e pigtails conforme solicitação.

Produto indicado para Racks Piso e Parede com profundidade mínima de 450mm.

Modelo da bandeja para acomodação de emenda varia de acordo com o adaptador escolhido, SC Duplex/LC Quadriplex ou SC Simplex/LC Duplex.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 porcas gaiolas
- 4 parafusos M5
- 6 abraçadeiras plásticas
- 3 tubos espirais transparentes
- Protetor de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido


MODELO		PIGTAILS DO DIO / PONTA 1*	PONTA 2*
DIO 36 FIBRAS (36 PIGTAILS)		SC UPC	SC UPC
			SC APC
			LC UPC
QUANTIDADE DE CORDÕES DUPLEX	18	SC APC	SC APC
			SC UPC
			LC APC
			LC UPC
DIO 72 FIBRAS (72 PIGTAILS)		LC UPC	LC UPC
			LC APC
			SC UPC
QUANTIDADE DE CORDÕES DUPLEX	36	LC APC	SC APC
			LC UPC
			SC APC

* PONTA 1 E PONTA 2 REFEREM-SE AOS CORDÕES


CONECTOR SC APC	CONECTOR SC UPC	CONECTOR LC APC	CONECTOR LC UPC
			

DESENHO TÉCNICO


*vista frontal

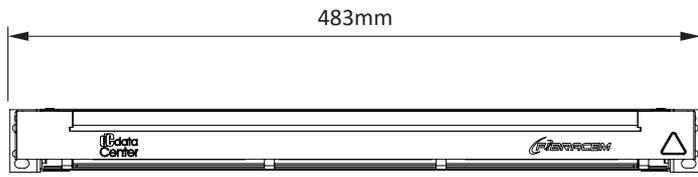


*vista lateral

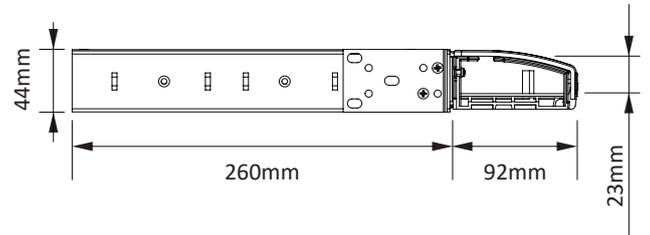


*vista superior

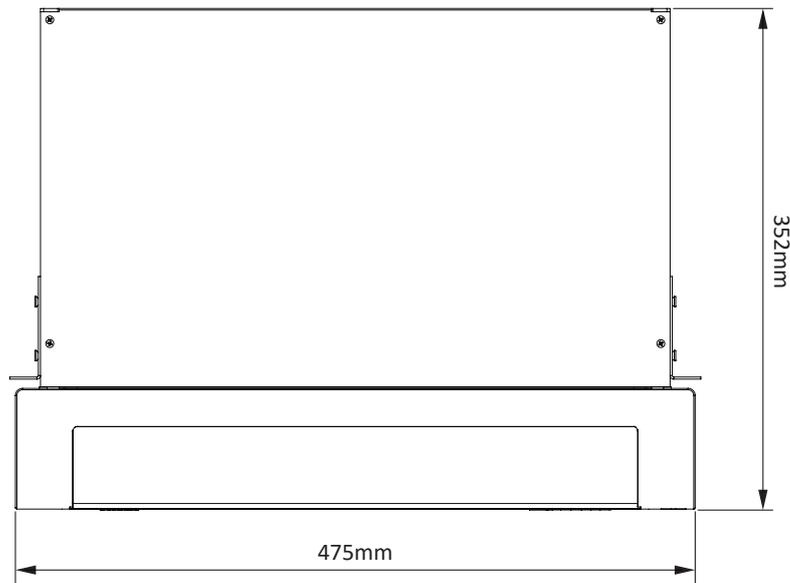

MODELO DE BANDEJAS

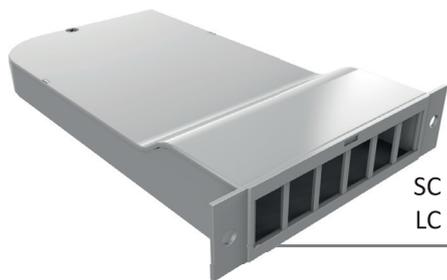


PARA ADAPTADORES
SC SIMPLEX SEM FLANGE
LC SIMPLEX SEM FLANGE

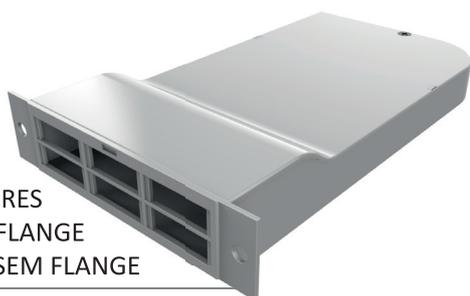

PARA ADAPTADORES
SC DUPLEX SEM FLANGE
LC QUADRIplex SEM FLANGE

DETALHE ACOMODAÇÃO DO ADAPTADOR MPO

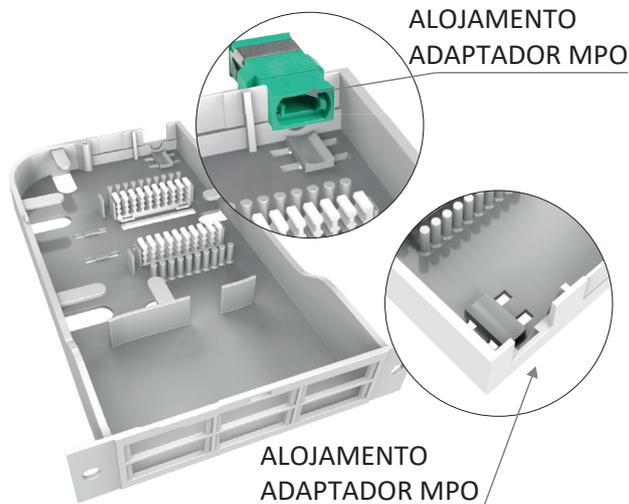

ALOJAMENTO
ADAPTADOR MPO

ALOJAMENTO
ADAPTADOR MPO

