



MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL

- Produto de fabricação Fibracem de fácil instalação em parede.



O Mini Rack Evolution Desmontável Fibracem foi desenvolvido para ambientes internos e acomodar equipamentos de telecomunicações com padrão de 19" tais como acessórios ópticos. Totalmente desmontável, foi pensado para facilitar no transporte e montagem em locais de difícil acesso. Possui planos de fixação reguláveis em sua profundidade, tampas destacáveis na parte inferior e superior para entrada de cabos, laterais removíveis e preparado para receber ventiladores 120 x 120 (não inclusos).

Fornecida nos modelos

- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 4U P470
- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 6U P470
- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 8U P470
- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 12U P470
- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 12U P570

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Grau de proteção

IP 20

Garantia

12 meses

Fornecimento

Composição

Teto, base, fundo, colunas verticais, lateral direita e esquerda, porta versátil, planos de fixação e kit fixação

Material

Peças fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1010. Pintura eletrostática e fixações em aço carbono zincado preto.

Cor

Preto

Aplicações

- Instalação em ambiente interno.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

DIO.00652	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 12 FIBRAS FIT CRISTAL
DGO.00048	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 24 FIBRAS ARTICULADO
DIO.00466	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 48 FIBRAS FIT X PLUS

Acessórios incluídos


- 4 Buchas de Nylon S8;
- 4 Parafusos Philips AA 4,8x50 (Cabeça de panela);
- 36 Parafusos Philips M 4x6 (Cabeça de panela).

Dimensões


ALTURA EM U	CAPACIDADE (Kg)	PROFUNDIDADE ÚTIL (mm)	PROFUNDIDADE (mm) (P)	LARGURA (mm) (L)	ALTURA (mm) (A)	PESO (Kg)
4U	20	373	470	525	245	8,5
6U	30	373	470	525	334	9,9
8U	40	373	470	525	423	11,3
12U	50	373	470	525	600	14,0
12U	60	474	570	525	600	15,6

Desenho técnico

Vista Frontal

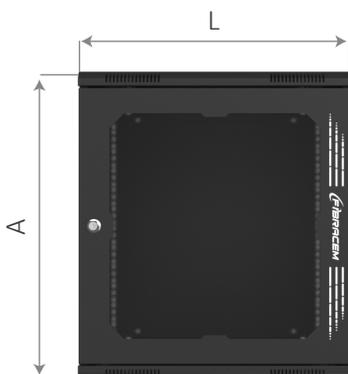

Vista Lateral

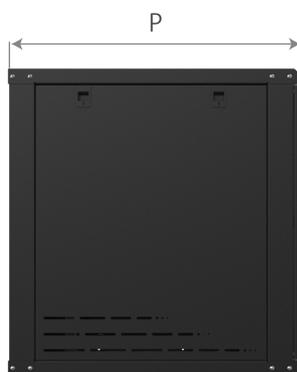

Perspectiva

