



CAIXA TERMINAL ÓPTICA LINEAR GO VAPT

- Fácil montagem e total confiabilidade em um sistema de vedação mecânico (SVM);
- Permite entrada de alimentação por ambos os lados da caixa;
- Permite modularidade de 8 assinantes para 16 assinantes;
- Possibilita o barramento do sinal com splitters desbalanceados;
- [Homologado pela Anatel.](#)



Desenvolvida para fazer a terminação da rede até o cliente final, a CTO LINEAR GO VAPT possibilita o compartilhamento de uma única fibra em até 16 pontos para assinantes e realiza a derivação dos cabos a fim de dar continuidade à rede. Permite a alimentação e derivações dos cabos AS em modo sangria e de topo ou através de cabos drop mini, permitindo uma rede desbalanceada.

Possui 1 bandeja e 1 módulo, sendo a bandeja para acomodação de até 36 emendas, organização das fibras, distribuição dos assinantes e acomodação dos adaptadores ópticos e o módulo para fixação dos splitters (1 splitter 1x16, ou até 2 splitters 1x4 ou até 2 splitters 1x8) e acomodação das sobras.

A CTO LINEAR GO VAPT vem preparada para receber a Reserva de Cabos Ópticos Click. Com fáceis encaixes e desencaixes, a Reserva Click é montada na parte posterior da CTO, formando um único conjunto que ficará suspenso no mesmo ponto de cordalha.

Fornecido nos modelos

- CTO LINEAR GO VAPT 1X8 SC APC ou SC UPC
- CTO LINEAR GO VAPT 1X16 SC APC ou SC UPC
- CTO LINEAR GO VAPT (1x2 10/90 ou 15/85 ou 20/80 ou 30/70 ou 40/60 ou 50/50 SC APC ou SC UPC) + (1x8 ou 1x16 SC APC ou SC UPC)

Homologação

[Declaração de Conformidade](#)

(Produto está enquadrado na modalidade de avaliação por declaração de conformidade, em acordo com os ATOs Anatel Nº 7280 e Nº1632).

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401: 2016

Grau de proteção

IP 55

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Base, tampa articulada com fechamento mecânico através de 6 presilhas de fechamento e suporte para fixação em cordoalha.

Material

Plástico de engenharia com aditivo anti-UV.

Quantidade de bandejas

1 bandeja.

Cor

Base, tampa, bandejas, borrachas e presilhas de fechamento: preto.

Personalização

Personalização da cor da caixa para amarelo, azul, laranja, verde e vermelho a partir de 30 unidades;

Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un.

Personalização da cor das presilhas de fechamento de acordo com splitter 1x2, descritas na tabela:

Verde	Amarelo	Cinza	Azul	Vermelho	Laranja
10/90	15/85	20/80	30/70	40/60	50/50

Acessórios inclusos


- 4 Abraçadeiras metálicas;
- 12 Abraçadeiras plásticas;
- 1 Etiqueta de identificação de tubo loose;
- 1 Pigtail
- 2 Sachês de álcool;
- 1 Sachê gel para cabos;
- 2 Suportes plásticos para fixação em cordoalha;
- 2 Tubos de passagem (cânula);
- 1 Guia rápido;
- 4 Reentradas SVM conforme escolha do cliente:

Configuração A

CEO.00743 - CTO LINEAR GO VAPT 1X16 SC/APC AEREA (4 ENT 5 A 8)

CEO.00744 - CTO LINEAR GO VAPT 1X8 SC/APC AEREA (4 ENT 5 A 8)

Cabos Ø5 a 8 mm

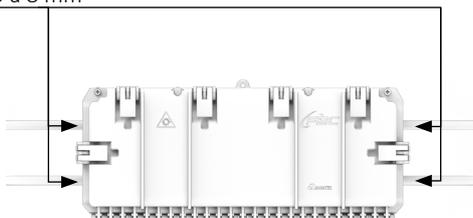

Configuração B

CEO.00742 - CTO LINEAR GO VAPT 1X16 SC/APC AEREA (4 ENT 8 A 10)

CEO.00745 - CTO LINEAR GO VAPT 1X8 SC/APC AEREA (4 ENT 8 A 10)


Cabos Ø8 a 10 mm



Configuração C

CEO.00746 - CTO LINEAR GO VAPT 1X16 SC/APC AEREA (2 ENT 5 A 8 - 2 ENT 8 A 10)
CEO.00747 - CTO LINEAR GO VAPT 1X8 SC/APC AEREA (2 ENT 5 A 8 - 2 ENT 8 A 10)

Cabos Ø5 a 8 mm

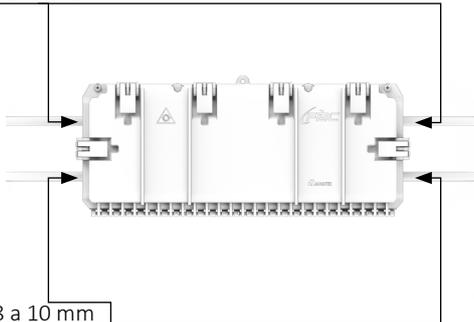


Cabos Ø8 a 10 mm

Configuração D

CEO.00748 - CTO LINEAR GO VAPT 1X16 SC/APC AEREA (2 ENT 8 A 10 - 2 ENT 10 A 12)
CEO.00749 - CTO LINEAR GO VAPT 1X8 SC/APC AEREA (2 ENT 8 A 10 - 2 ENT 10 A 12)

Cabos Ø10 a 12 mm

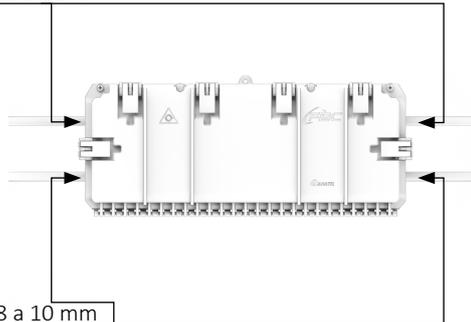


Cabos Ø8 a 10 mm

Configuração E

CEO.00750 - CTO LINEAR GO VAPT 1X16 SC/APC AEREA (2 ENT 5 A 8 - 2 ENT 10 A 12)
CEO.00751 - CTO LINEAR GO VAPT 1X8 SC/APC AEREA (2 ENT 5 A 8 - 2 ENT 10 A 12)

Cabos Ø10 a 12 mm

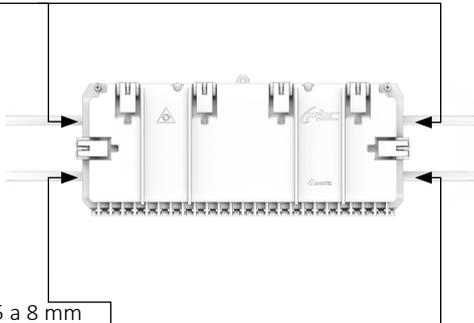

Cabos Ø5 a 8 mm

Aplicações

Fixado em cordoalha.


Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

APT.00069	RESERVA DE CABOS ÓPTICOS CLICK LINEAR DE FIXAÇÃO PARA CORDOALHA
APT.00070	RESERVA DE CABOS ÓPTICOS CLICK CRUZETA DE FIXAÇÃO PARA CORDOALHA

Dimensões

Profundidade (P)	420 mm
Largura (L)	178,5 mm
Altura (A)	85 mm
Peso bruto	1,7 kg (não considera a instalação de <i>splitter</i> , adaptadores e acessórios).

Vista frontal

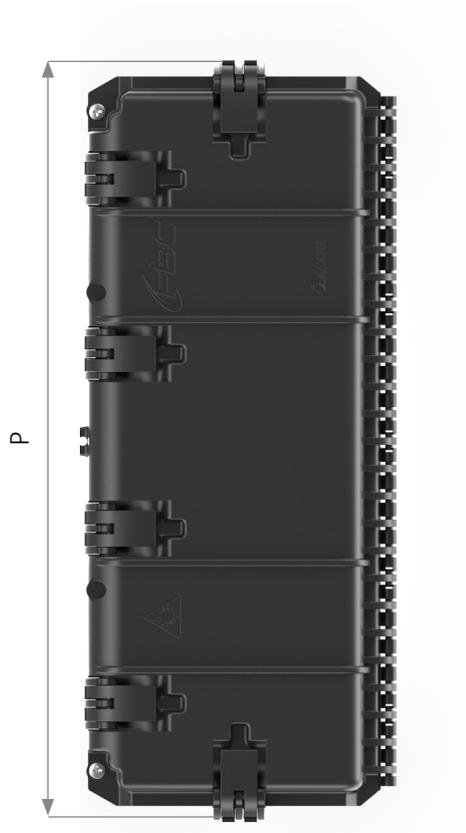

Vista lateral



Vista superior

