



RACK OUTDOOR ALUMÍNIO

- Fácil instalação em poste;
- Equipamento com padrão 19”;
- Fabricação em Alumínio e Aço galvanizado.



O Rack Outdoor Alumínio Fibracem foi desenvolvido para acomodar equipamentos de Telecomunicações com padrão de 19”. Projetado para instalação em postes H de 4”, 6” ou 8”, sua instalação é feita através de abraçadeira BAP ou fita de aço inoxidável 3/4”. Possui porta com fechos chaveados que permite abertura de 110°, plano de fixação com profundidade útil regulável, venezianas na porta do Rack Outdoor Alumínio permitindo entrada de ar frio e possibilita a instalação do sistema de exaustão forçada (02 ventiladores 120x120, não incluso) no teto.

Fornecido nos modelos

- RACK OUTDOOR ALUMÍNIO 6U
- RACK OUTDOOR ALUMÍNIO 8U
- RACK OUTDOOR ALUMÍNIO 12U
- RACK OUTDOOR ALUMÍNIO 16U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Grau de proteção

IP 43

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Teto, estrutura principal, porta, suporte de poste, fixações externas e prensa cabos.
Material do produto	• Teto e porta: Alumínio com pintura eletrostática; • Estrutura principal: Externo em Alumínio e interno em Aço galvanizado com pintura eletrostática; • Suporte de fixação no poste: Aço carbono com tratamento de superfície Geomet; • Fixações externas: Aço inox; • Prensa cabo: Plástico de engenharia.

Cor	RAL 7035 (Cinza)
-----	------------------

Acessórios inclusos

- 2 Prensa cabos PG21 para cabos de 13 a 18 mm;
- 4 Chaves do fecho (para segredo individual consultar comercial);
- 2 Suportes de fixação do rack no poste;
- 4 Parafusos sextavados M8.

Aplicações

Em ambiente externo, instalado em poste.


Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

DI0234S000000000	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO FIT 24F
BDJ.00036	BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" 1U
AP0028S0000S000	ABRACADEIRA BAP


Dimensões

Espaço útil (U)	Altura (A)	Largura (L)	Profundidade (P1)	Profundidade com suporte (P2)	Profundidade útil	Peso Bruto	Capacidade de carga distribuída
6U	382 mm	585 mm	450 mm	561 mm	358 mm	15,5 kg	30 kg
8U	471 mm					16,5 kg	40 kg
12U	650 mm					19 kg	60 kg
16U	817 mm	585 mm	550 mm	670 mm	458 mm	24 kg	60 kg

Vista frontal

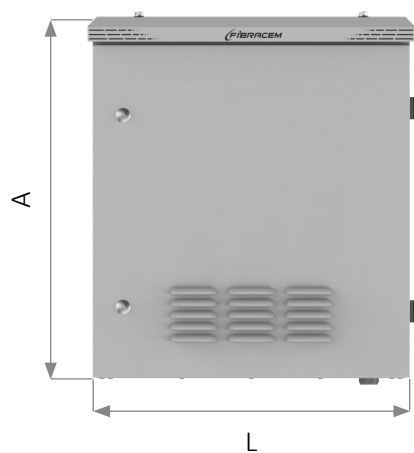

Vista interna

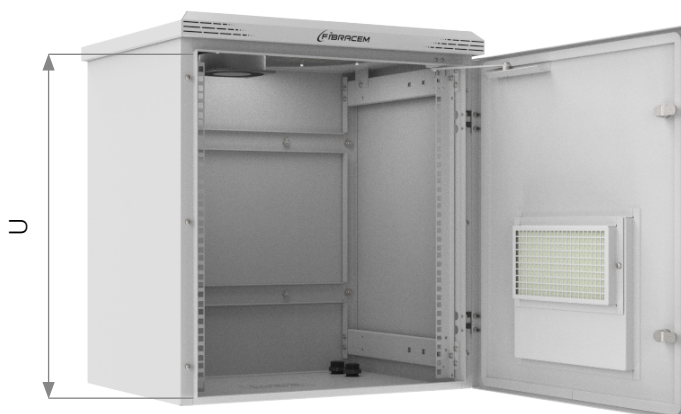

Vista superior

