

RÉGUA DE TOMADAS METÁLICA



- Padrão 19" – 1U;
- Economia de espaço;
- Facilidade de acesso.



Conforme especificado na norma NBR 14136:2012, esta régua foi projetada para racks padrão 19", ocupando 1U de espaço. Disponível com 4, 6, 8 ou 12 tomadas de 250V, com capacidade de 10A ou 20A, e também oferece a opção com disjuntores de 10A ou 20A. A voltagem de entrada é de 127/220 volts, o que a torna adequada para atender às diferentes necessidades de equipamentos. Essa régua é uma escolha técnica ideal para centralizar a conexão de diversos dispositivos em um único ponto de energia.

Fornecido nos modelos

Nº Tomadas	Altura Régua	10A	20A	Sem Disjuntor	Com Disjuntor
4	1U	X	X	X	X
6	1U	X	X	X	X
8	1U	X	X	X	X
12	1U	X	X	X	

Homologação

N/A

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14136:2012

Grau de proteção

N/A

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Estrutura externa fabricada em aço carbono;
Tomadas padrão ABNT NBR 14136 com pino terra;
Cabo de alimentação com 1,5 metros.

Material

Aço carbono 1006/1008, Tomadas padrão ABNT NBR 14136 injetadas em plástico de engenharia.

Cor

Pintura epoxi pó preto microtexturizado preto, Tomadas na cor preta.

Acessórios inclusos

N/A

Aplicações

Ambientes de Servidores e Data Centers, Salas de Controle e Monitoramento, Centros de Comunicação e Telecomunicações.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BPI.00092	RACK SERVIDOR
BPI.00244	RACK SERVER FBC DATA CENTER
BPI.00172	RACK PISO

Dimensões

Profundidade 45 mm

Largura 484 mm

Altura 44 mm

Peso bruto 2,5 kg

Informações complementares


Cabo de alimentação:

10A: 3x1,5mm² com 1,5 metros de comprimento;

20A: 3x2,5mm² com 1,5 metros de comprimento.

Desenho técnico (mm)

Vista frontal

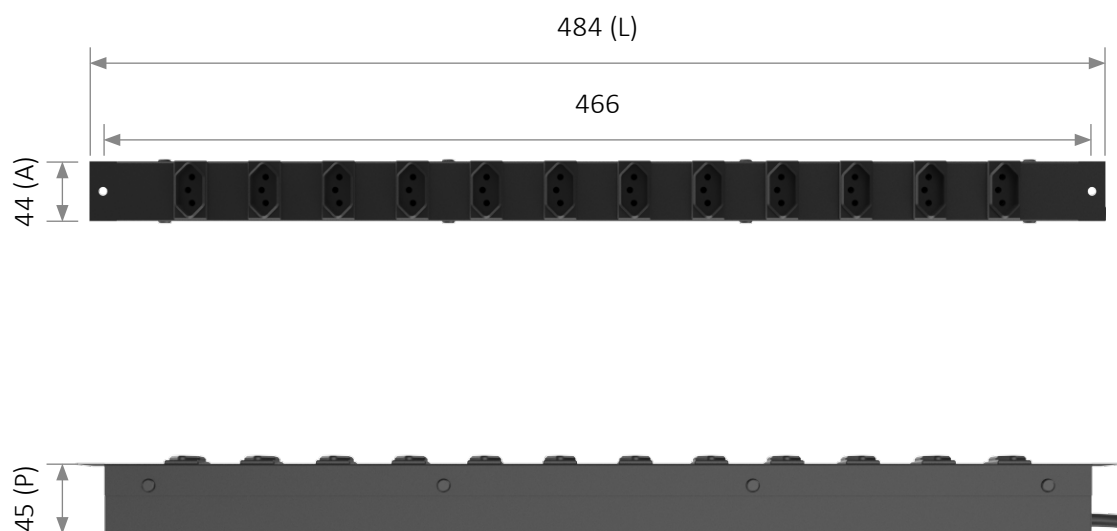

*dimensões em milímetros