

ODU2 (UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO OTIMIZADA)

- Desenvolvido para acomodar cassetes HUBER+SUHNER LISA;
- Montagem frontal em racks/ bastidores 19”;
- Guias de cordão óptico horizontais e verticais garantem o raio de curvatura;
- Anéis de retenção em poliuretano fixam o cordão óptico que saem da unidade;
- Porta frontal com chave oferece segurança ao acesso interno.



A unidade de distribuição óptica ODU2 acomoda até 2 cassetes HUBER+SUHNER LISA por unidade de altura, seja cassetes para fusão (*splicing*) ou de transição (MTP->LC). Oferece uma integração perfeita para uma instalação de rede de fibra óptica eficiente e organizada.

Sua montagem frontal permite sua instalação em racks/ gabinetes padrão 19”. Os cassetes e suas conectividades são facilmente acessados devido a guias laterais que permitem o deslizamento frontal dos cassetes e aliado ao sistema de “loop back” mais seus anéis de retenção garantem o movimento dos cordões ópticos preservando seu raio de curvatura.

Seus mandris horizontais e verticais integrados preservam o raio de curvatura dos cordões óptico dando seu direcionamento na saída do equipamento.

Pontos de montagem flexíveis na parte traseira do ODU2 tornam a passagem/ fixação de cabos rápida e fácil.

Sua porta frontal com tranca restringe o acesso as conexão somente a pessoal autorizado sendo, portanto a ODU2 é perfeita para instalações onde há acessos multi-empresas.

Fornecido nos modelos

- DIO ODU2 PARA 2 CASSETES LISA 1U
- DIO ODU2 PARA 4 CASSETES LISA 2U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Conjunto metálico, mandris frontais, mandris laterais, anel de retenção e kit de instalação.
Material	Conjunto metálico em chapa de aço carbono SAE 1006/ 1008, Mandris em plástico de engenharia e anel de retenção em borracha.
Cor	Conjunto metálico em pintura epóxi preta.

Acessórios inclusos

- 4 Arruelas lisas M5 zincado branco
- 4 Parafusos M5x12 cabeça panela philips zincado branco;
- 4 Porcas gaiola M5 zincado branco.

Aplicações

- Instalação em equipamentos com padrão 19”.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

MOD.00031-HS	CASSETE EMENDA ÓPTICA LISA ESQ 12xLC DX
MOD.00035-HS	CASSETE TRANSIÇÃO LISA ESQ 24F 12xLC DX 2xMTP
BPI.00227	RACK SERVER FBC DATA CENTER 19” 44U L600 P1100


Dimensões

Altura “U”	1U ou 2U
Profundidade (P)	319 mm
Largura (L)	516 mm
Altura	(A1) 1U: 43,5 mm (A2) 2U: 88 mm
Peso	1U: 3,9 kg 2U: 5,8 kg

Vista frontal



Vista superior

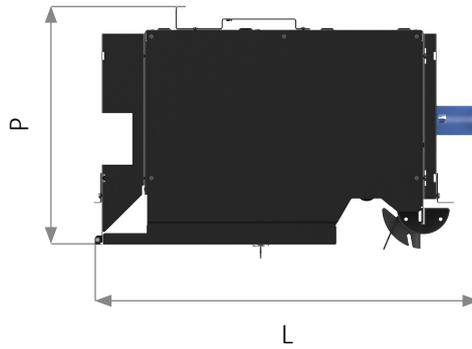

Perspectiva

