



DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FIT PLUS (DIO FIT PLUS)

- Capacidade para 2 bandejas internas que permitem a acomodação de até 24 emendas por bandeja;
- Fácil acesso aos adaptadores e as bandejas de emenda com gaveta deslizante;
- 1U de altura.



Desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas. O DIT FIT PLUS é ideal para aplicação em redes com alta concentração, pois maximiza a utilização do espaço no servidor. Pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Permite a utilização de cabos internos ou externos, do tipo loose, tight ou multicordão. Suas bandejas plásticas permitem a acomodação de até 24 por bandejas e o painel frontal intercambiável, que permite a fixação de adaptadores LC, SC ou ST.

Fornecido nos modelos

Quantidade de Fibras	Tipos de adaptadores
12F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
24F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
36F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
48F	LC DUPLEX

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante com corrediça telescópica, tampa, bandejas para acomodação de fibras e painel para adaptadores.
Material	Estrutura em aço carbono AISI 1006/ 1008 e bandejas internas em plástico de engenharia.
Quantidade por bandejas	Até 2 bandejas, 24 fusões por bandeja.
Cor	Estrutura metálica: Epóxi pó preto microtexturizado ou cinza RAL 7035 Bandejas: branco.
Personalização	Serigrafia personalizada sob encomenda.

Acessórios incluídos

- 2 Abraçadeiras plásticas 200x5 mm;
- 8 Abraçadeiras plásticas 100x3 mm;
- 1 Cartela de identificação de rota;
- 1 Guia rápido;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- Protetor de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido;
- 1 Conjunto de fixação para 19" / 23";
- 8 Tubos de passagem (cânula).

Aplicações

Utilização em racks padrão 19" ou 23".

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BA0038S00001000	GABINETE OUTDOOR
BI0038A000000000	RACK PISO
BA0030A000000000	RACK PAREDE

Dimensões


Profundidade	288,0 mm
Largura	483,0 mm
Altura	44,0 mm
Peso bruto	6,1 kg (não considera a instalação dos adaptadores e pigtails).

Informações complementares


Frente articulada e instalação de adaptadores e pigtails conforme solicitação do cliente.

Desenho técnico

Vista frontal

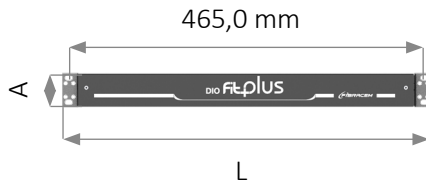

Vista lateral



Vista superior

