



RACK PISO NGR 600TF-REDE/GPON

- Gerenciamento de patchords totalmente frontal;
- Capacidade para até 720 conexões;
- Entrada e saída de cabos separados superior ou inferior;
- Suportes organizados de cordões.



O Rack piso NGR 600TF permite uma implementação de um sistema de infraestrutura de rede modular e flexível, com interconexão eficiente de fibra por meio de Sub-racks e módulos de fusão ou espelhamento óptico (MCM), oferece uma solução altamente vantajosa. Com entrada e saída de cabos separados, gerenciamento dedicado de *tubo loose*, sistema inteligente para armazenamento e roteamento de cabos, além do gerenciamento frontal de patchcords, o sistema garante uma organização eficiente e manutenção simplificada. A facilidade de instalação e manipulação por apenas uma pessoa adiciona mais conveniência, consolidando o sistema como uma escolha ideal para atender às necessidades dinâmicas e em constante evolução das redes atuais.

Fornecido nos modelos

- RACK PISO LISA NGR 600TF REDE/GPON 46U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Características mecânicas

- Estrutura em formato de "C" no padrão ETS com 600 mm de largura e 350 mm de profundidade;
- Gerenciador de cordões integrado;
- Permite a junção de Racks pela lateral (*side-by-side*) e/ ou pela parte traseira (*back-to-back*);
- Suporte guia de cabos ou *tubo loose* de entrada/ saída na parte superior do Rack;
- Portas e laterais de fácil remoção, sistema de trava com mola e fechadura escamoteável (cremona) com chave;
- Regulagem de altura com pés niveladores;
- Plano de fixação vertical com passo padrão 19" com rosca M5.

Composição

Estrutura, porta, tampa traseira, lateral esquerda, lateral direita, suporte organizador de cordões

Material

Fabricado em aço AISI 1006/ 1008.

Cor

Pintura eletrostática na cor cinza RAL 7035 ou preto (opcional).

Acessórios inclusos

- 4 Arruelas lisas funileiro 3/8" Zincado Branco;
- 2 m de Barra roscada 3/8" x 1000 mm Zincado Branco;
- 2 Chumbadores com parafuso 3/8" x 2.1/2" Zincado Branco;
- 4 Pés niveladores M10;
- 4 Porcas sextavadas 3/8" Zincado Branco.

Aplicações

- Instalação em ambiente interno.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)


| | |
|-----------|---------------------------------|
| CDG.00166 | SUB-RACK 600 TF MODELO 1 - REDE |
| CDG.00165 | SUB-RACK 600 TF MODELO 2 - GPON |

Dimensões

| | |
|------------------|---------|
| Altura "U" | 46 U |
| Profundidade (P) | 347 mm |
| Largura (L) | 600 mm |
| Altura (A) | 2200 mm |
| Peso | 61 kg |

Desenho técnico

Vista frontal

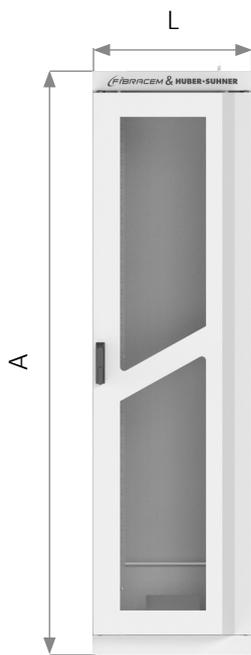

Vista lateral



Vista superior



Perspectiva



- 1 Estrutura
- 2 Portas
- 3 Tampa traseira
- 4 Lateral esquerda
- 5 Lateral direita
- 6 Routing Channel
- 7 Suporte organizador de cordões