

RACK PAREDE LEVE



- Produto de fabricação Fibracem para instalação em parede;
- Feito em plástico de engenharia, muito mais leve que os produtos tradicionais, com excelente resistência;
- De fácil montagem, transporte e armazenamento;
- Profundidade útil de 400mm.



O Rack Parede Leve foi desenvolvido para ambientes internos, para acomodar equipamentos de CFTV e de telecomunicações com padrão 19", com profundidade útil de 400mm, e altura máxima de 4U. O produto é leve e tem a porta que pode ser montada dos dois lados, o que permite fácil transporte e instalação. Possui planos de fixação com regulagem na profundidade; pré-furos para entrada de cabos; pré-furos para conector de Sealtubo de 2"; alojamento para ventiladores 60x60 (não inclusos). A porta pode ser montada para ter a abertura tanto para o lado direito quanto esquerdo.

Fornecido nos modelos

- Rack parede leve

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

Grau de proteção

IP 20

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Estrutura plástica parafusada, porta plástica com fecho, planos de fixação metálico e kit de fixação.
Material	Bases, laterais e porta em plástico de engenharia. Planos de fixação em aço carbono com pintura eletrostática e fixações em aço carbono zincado.
Cor	Estrutura plástica preta / porta translúcida
Personalização	Para personalização, consulte seu vendedor.

Acessórios incluídos

- 4 Buchas de Nylon S8;
- 4 Parafusos Philips AA 4,8x70 (Cabeça de panela).

Aplicações

Instalação em ambiente interno.


Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

DIO.00593	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO COMPACTO
DGO.00048	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 24 FIBRAS ARTICULADO
DIO.00466	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 48 FIBRAS FIT X PLUS
CDG.00092.01	GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES


Dimensões

Altura em U	4U.
Capacidade (kg)	20.
Profundidade útil (mm)	400.
Profundidade útil (mm) (P)	440.
Largura (mm) (L)	552.
Altura (mm) (A)	226.
Peso (kg)	4,5.

Vista frontal

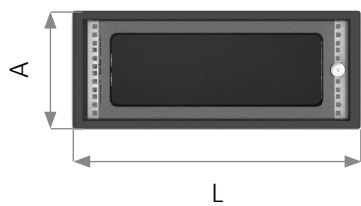

Vista lateral



Vista superior

