

## DIO FBC MULTI 1U



- Montagem em racks 19" ou 23";
- Flexibilidade e organização dos cabos ópticos.



Este distribuidor óptico foi desenvolvido para proporcionar a acomodação, flexibilidade e organização dos cabos ópticos. Sua construção robusta permite uma organização segura tornando a instalação dos cabos ópticos mais duradoura. Com sua frente articulada, permite a visualização dos adaptadores sem a necessidade de abrir a bandeja. Pode ser instalado em Racks com padrão 19" ou 23" apenas rotacionando a orelha de fixação. Preparado para os adaptadores modelos SC, LC, E2000 e até 03 Cassetes MPO\*.

### Fornecido nos modelos

Fusão	
Tipo do Adaptador	Quantidade
SC, E2000	ATÉ 24
LC	ATÉ 48

CASSETE* (capacidade até 03) fornecido separadamente!	
Tipo do Adaptador	Quantidade
SC	ATÉ 12 POR CASSETE
LC	ATÉ 24 POR CASSETE

\*Cada Cassete permite acomodar até 02 adaptadores MPO na entrada.

\*Cassetes adquiridos separadamente!

### Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

### Grau de Proteção

N/A

### Garantia

12 Meses

## Fornecimento

Composição	Conjunto metálico com corrediças telescópicas, bandejas de fibras, frente articulada e suportes para os adaptadores.
Material do produto	Conjunto metálico em chapa de aço carbono SAE 1006/1008. Bandejas em plástico de engenharia.
Cor	Pintura epóxi-pó preto microtexturizado.

## Acessórios incluídos

- (4x) Conjunto de Porca Gaiola M5x12 Zincado Branco;
- (1x) Painel de adaptadores para modelos LC Duplex e SC Simplex.

## Aplicações

Instalação em equipamentos com padrão 19" ou 23".


## Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

EF0173S00001000	CASSETTE LGX 24F MPO UPC(F)/LC UPC DUPLEX OM4 TIPO B PR
EF0174S00001000	CASSETTE LGX 12F MPO UPC(F)/LC UPC DUPLEX OM4 TIPO B PR
EF0175S00001000	CASSETTE LGX 24F MPO UPC(F)/LC UPC DUPLEX G657A TIPO B PR
EF0176S00001000	CASSETTE LGX 12F MPO UPC(F)/LC UPC DUPLEX G657A TIPO B PR
ES0061S2150C000	EXTENSAO OPTICO SIMPLEX SINGLE MODE G657A (F2X 1,5 LC UPC 0,9MM AZUL)
ES0001S2150C000	EXTENSAO OPTICO SIMPLEX SINGLE MODE G657A (F2X 1,5 SC APC 0,9MM AZUL)
ES0002S2150C000	EXTENSAO OPTICO SIMPLEX SINGLE MODE G657A (F2X 1,5 SC UPC 0,9MM AZUL)
ES0006M4150C000	EXTENSAO OPTICO SIMPLEX MULTI MODE OM4 (F2X 1,5 LC UPC 0,9MM ACQUA)
ES0037S2150C000	EXTENSAO OPTICO SIMPLEX SINGLE MODE G657A (F12X 1,5 SC APC 0,9MM)
ES0062S2150C000	EXTENSAO OPTICO SIMPLEX MULTI MODE OM4 (F12X 1,5 LC UPC 0,9MM ACQUA)

## Dimensões

Altura (U)	1U
Profundidade (mm)	286
Largura (mm)	483 (19") – 585 (23")
Altura (mm)	44 (1U)
Peso (kg)	3,9 (1U)


Vista frontal

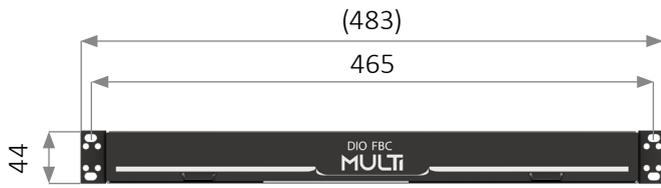

Vista lateral



Vista superior

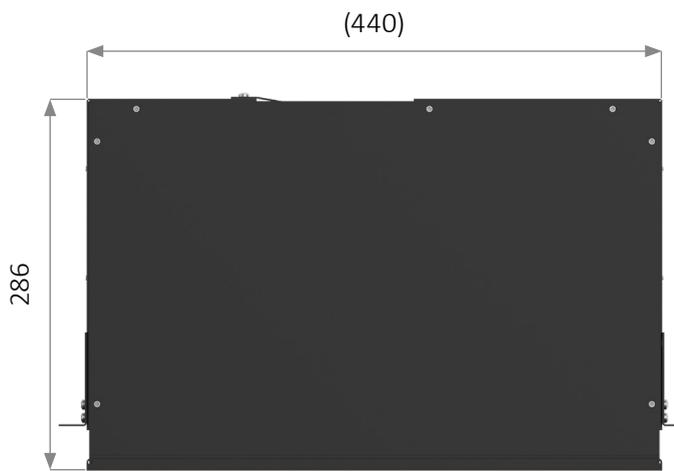

\*Modelo Fusão



\*Modelo Cassete

