

## BANDEJA METÁLICA PARA ACOMODAÇÃO DE TUBO LOOSE

### DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para acomodar os tubos loose não cortados no processo de sangria de cabos ópticos nas Caixas de Emenda Óptica 24 a 96 fibras DUAL.


Composição	Confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado
Dimensão (mm)	C: 271; P: 94; H:25
Peso bruto (kg)	0,212
Fornecimento	Bandeja metálica para acomodação de tubo loose Fornecido em embalagem de papelão de forma coletiva de acordo com o volume da compra
Garantia	12 meses

### DESENHO TÉCNICO




\*vista frontal



\*vista superior

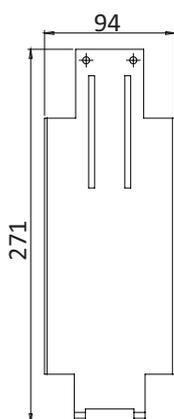


\*vista lateral

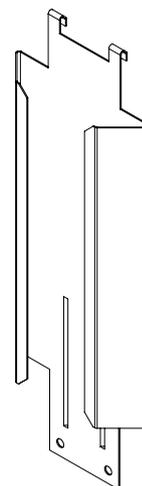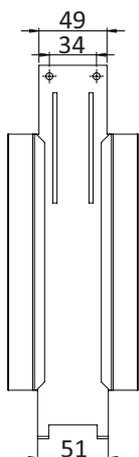

\*dimensões em mm

### APLICAÇÃO

#### CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 A 96 FIBRAS DUAL

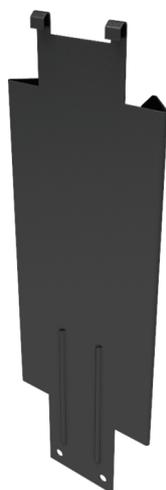

\*imagens meramente ilustrativas