

## DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO FTTA CONNECT


### DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para fazer o gerenciamento e fusão das fibras, splitters, cabos ópticos verticais e pigtails. Garante a proteção das fibras, junções e dispositivos ópticos. Indicado para instalações prediais de baixa densidade de cabos, não requer uso de ferramentas especiais na montagem. Possibilidade de instalação de 12 adaptadores SC sem flange, 6 adaptadores LC quadriplex ou 6 adaptadores SC duplex em painel metálico.


Composição	Estrutura injetada em plástico de engenharia na cor branca Painel de distribuição confeccionado em aço SAE 1020 com espessura de 0,9mm
Dimensão (mm)	P:168 L:130 H:60
Peso bruto (Kg)	0,22
Fornecimento	Caixa plástica com capacidade para acomodação de até 32 fusões (com a utilização de protetor de emenda 40x1), sendo divididas em 4 bandejas internas articuladas; possui base com 2 entradas superiores e 2 entradas inferiores para cabos de até 8,5 mm e espaço para armazenamento de um splitter 1x4 ou um splitter 1x8 e acomodação das sobras de fibras; tampa superior fixada através de parafuso central; painel metálico para até 12 adaptadores SC sem flange, 6 adaptadores LC quadriplex ou 6 adaptadores SC duplex; acompanha kit para fixação na parede
Garantia	12 meses

### INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Painel metálico permite instalação de 6 adaptadores SC duplex ou LC quadriplex , que variam conforme solicitação do cliente:

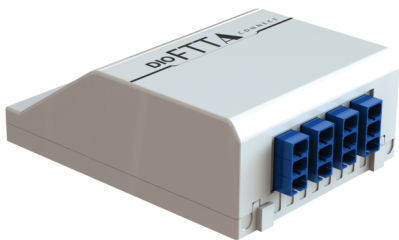

12 adaptadores SC sem flange

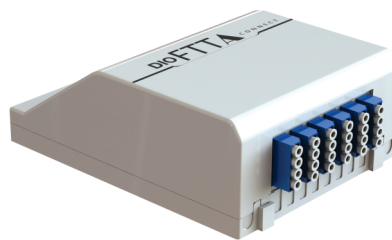

6 adaptadores LC quadriplex



6 adaptadores SC duplex


- Pode ser fornecido montado com splitter conectorizado ou pigtail e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente).

### ACESSÓRIOS INCLUSOS


- 2 parafusos 3,9x32
- 2 buchas S4
- Manual de instrução

### DESENHO TÉCNICO


\*vista frontal

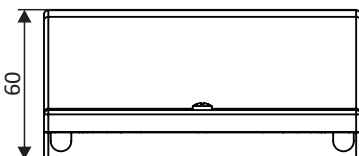


\*vista lateral

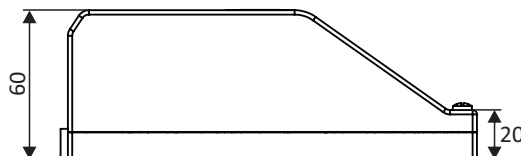

\*vista traseira



\*vista superior

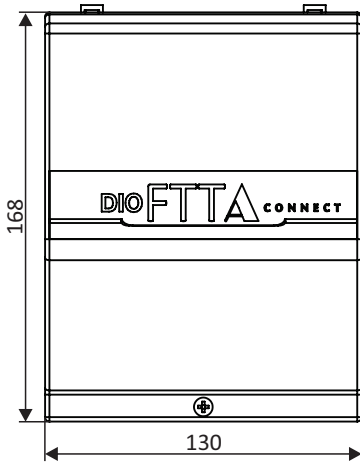

\*dimensões em mm

