FICHA TÉCNICA

R01

DIO FIT MPO

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para distribuição, acomodação e proteção de fibras ópticas. Utilizado em sistemas de cabeamento estruturado, pode ser instalado em Racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Permite organizar o cabeamento óptico de forma segura, com fácil acesso às conexões e às emendas devidos a gaveta deslizante. Frente basculante com travamento magnético e painel frontal que permite a fixação de adaptadores SC, LC Duplex ou ST ou de cassetes MPO. Acomoda até 48 emendas em duas bandejas sobrepostas e articuladas, ocupando apenas 1U de altura. Facilita a instalação e fornece maior confiabilidade ao cabeamento da rede.

Composição	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm Tampa frontal em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm Painel de adaptadores em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032
Dimensão (mm)	C:440; P:343; H:44 (1U)
Peso bruto (Kg) [1]	5,1
Fornecimento	Caixa metálica com 2 bandejas internas para acomodação de até 24 emendas por bandeja; Gaveta deslizante com corrediça telescópica com abertura de 250mm; Entrada de cabos de até Ø10mm pela parte traseira ou lateral do produto, fixação em Racks através de porca gaiola; Suporte lateral para auxiliar a entrada de cabos
Tipo de cabo	Cabos internos ou externos do tipo loose, tight ou multicordão com fibras multimodo (MM) ou monomodo (SM)
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100 | IEC 60297-3-105
Garantia	12 meses

[1] peso bruto varia de acordo com quantidade de adaptadores e pigtails instalados.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Pode ser fornecido montado com pigtail e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente).
- Serigrafia com logotipo personalizada sob encomenda.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 12 abraçadeiras plásticas
- 6 tubos de passagem (cânula)
- 2 orelhas de fixação
- 2 amarra cabos
- 8 parafusos M4
- 1 fita de velcro
- Cartela de identificação de rota
- Protetores de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido
- Manual e instrução

OPCIONAIS

- Acompanha painel de adaptadores que permite a fixação de até 48 adaptadores LC Duplex ou 24 adaptadores SC ou ST, que variam conforme solicitação do cliente.

FICHA TÉCNICA

R01

PAINEL PARA ADAPTADORES SC OU LC DUPLEX

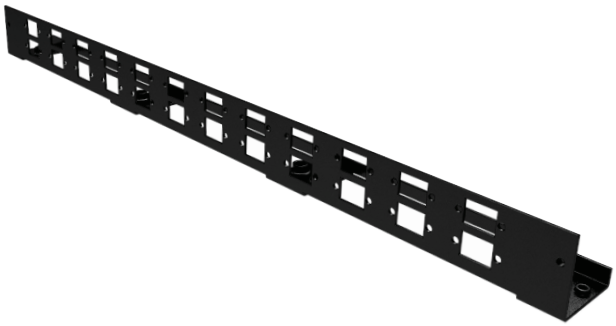

PAINEL PARA ADAPTADORES ST

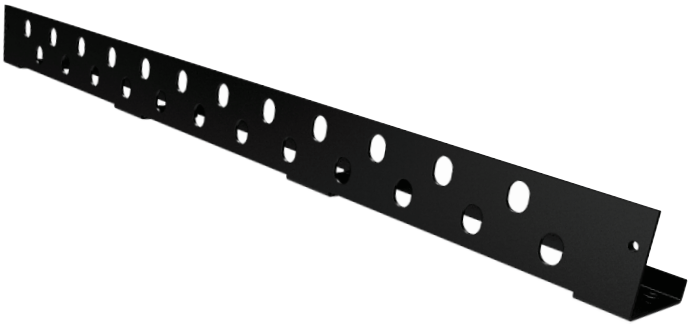

DESENHO TÉCNICO

*vista frontal



*vista lateral



*vista superior

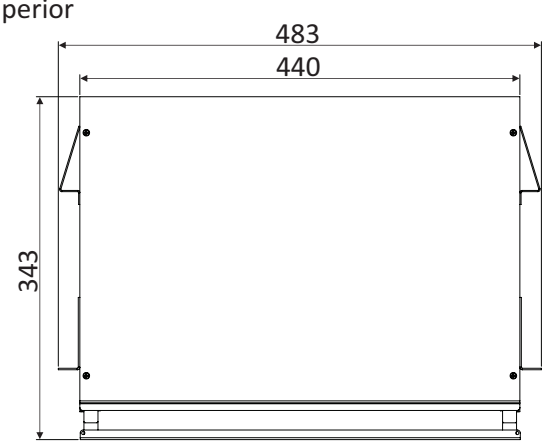
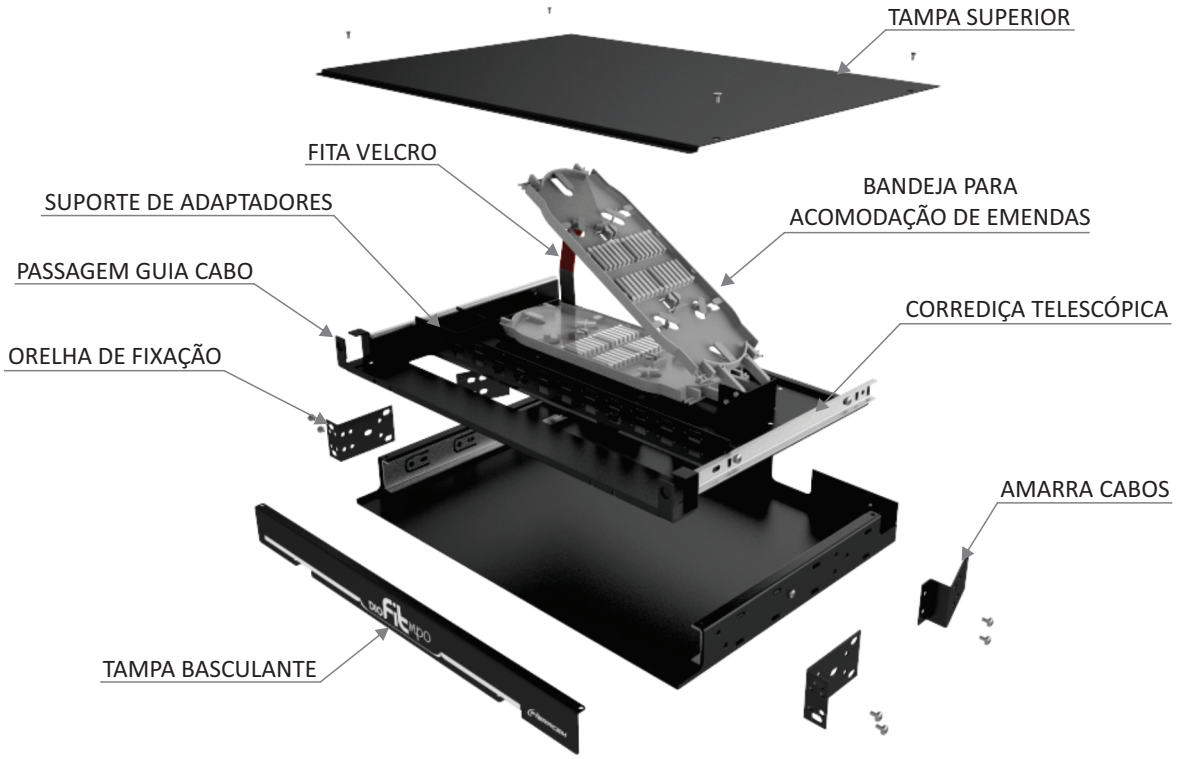
*dimensões em mm