

## RACK PAREDE DESMONTÁVEL

### DESCRIÇÃO


Produto de fabricação Fibracem, desenvolvido para acomodação de acessórios ópticos e equipamentos de redes com padrão 19". Destinado a uso interno, facilita o gerenciamento e a organização do cabeamento. Equipado com fecho lingueta na porta frontal, fechos rápidos nas tampas laterais e traseira. Permite instalação de guias cabo para auxiliar nas manobras e acomodações de grandes quantidades de cabos, e instalação de kit rodízio para facilitar a movimentação do rack. Este produto é enviado desmontado. Beneficiada pelo PPB.

Composição	Estrutura parafusada confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm					
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado					
Fornecimento	Rack parede fornecido desmontado: planos de fixações com padrão 19" (frontal e traseiro); porta frontal fabricada em vidro temperado com espessura de 5mm com fecho cilíndrico Yale; laterais com saídas de ventilação veneziana e fecho rápido; saídas de cabos superiores e inferiores de 103x57mm; Possibilidade de instalação de sistema de ventilação na parte superior do rack (impossibilita a utilização do primeiro U).					
Dimensões do produto montado	Espaço útil (U)	Altura (mm) A <sup>1</sup>	Largura (mm)	Profundidade (mm) P <sup>1</sup>	Peso líquido (kg) <sup>2</sup>	Capacidade de carga (kg)
	4U	222	530	350	8,2	25
				450	9,5	
				550	10,6	
	6U	312		350	8,8	35
				450	10,4	
				550	14,2	
	8U	400		350	10,9	45
				450	12,5	
				550	14,3	
	12U	580		350	14	50
				450	16,3	
550				17,5		
Dimensões do produto embalado	Modelo do produto	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Peso bruto (kg)	
	4U P350	125	625	425	9,2	
	4U P450			525	10,5	
	4U P550			625	11,6	
	6U P350			425	9,8	
	6U P450			525	11,4	
	6U P550			625	15,2	
	8U P350			425	11,9	
	8U P450			525	13,5	
	8U P550			625	15,3	
	12U P350			425	15	
	12U P450			525	17,3	
	12U P550			625	18,5	
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-105					
Grau de Proteção	IP 20					
Garantia	12 meses					


<sup>2</sup> O peso pode variar de acordo com a instalação de acessórios

## DESENHO TÉCNICO


\*vista frontal

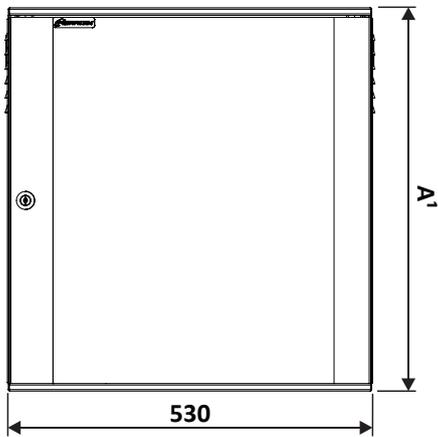

\*vista lateral

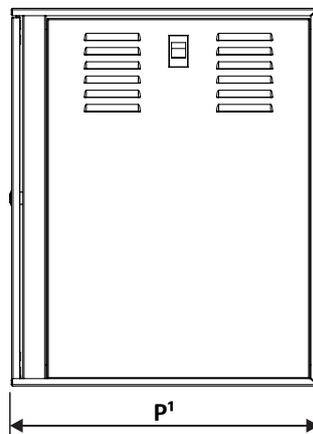

\*vista superior

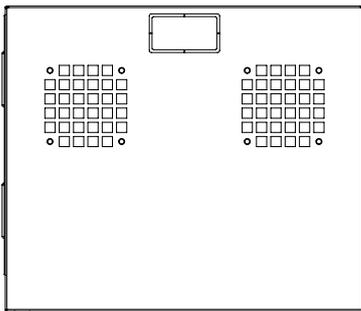

\*dimensões variáveis de acordo com tabela 1

