

GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES



- Bandeja deslizante com trilhos telescópicos;
- Facilmente montável em racks de TI;
- Altura 1U E 2U.



Produto desenvolvido para armazenar o comprimento excedente dos cabos ópticos utilizados, possibilitando uma melhor organização do cabeamento no rack. Pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Bandeja interna possui argolas para manter os cabos posicionados evitando o estrangulamento do mesmo.

Fornecido nos modelos

- GAVETA PARA ACOMODACAO DE CORDOES 1U
- GAVETA PARA ACOMODACAO DE CORDOES 2U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020 com espessura 1,2mm Tampa frontal em chapa metálica de espessura 1,2mm
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou Cinza RAL7035
Fornecimento	Caixa metálica com capacidade para acomodação de 200m de cordão simplex Ø2,00mm por U, sendo limitado duas entradas laterais com dimensões de 29x27mm; corrediças telescópicas de 250mm; bandejamento interno com 4 argolas de 100x32mm para 1U ou 100x75mm para 2U.

Acessórios inclusos

- 4 porcas gaiolas M5;
- 4 parafusos M5x10 cabeça panela Philips;
- 2 orelhas para fixação nos planos frontais;
- 12 parafusos M4x8 cabeça panela Philips;
- 4 abraçadeiras plásticas de 100x3mm;
- 4 abraçadeiras plásticas de 200x4mm.

Aplicações

- Proteção e organização de cabos em racks


Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BA0038S00001000	GABINETE OUTDOOR
BI0038A000000000	RACK PISO
BA0030A000000000	RACK PAREDE

Dimensões

Profundidade (P)	284
Largura (L)	483
Altura (A)	44 (1U) 88 (2U)
Peso bruto (kg)	4,25 (1U) 4,80 (2U)

Vista frontal

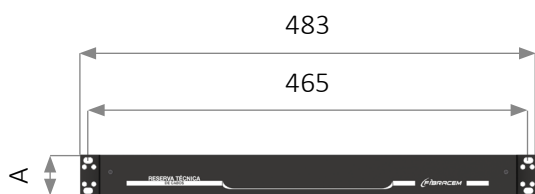

Vista lateral



Vista superior

