


FIBRACEM & HUBER+SUHNER

ROUTING CHANNEL

Instruções de montagem e instalação



Fabricado no Brasil

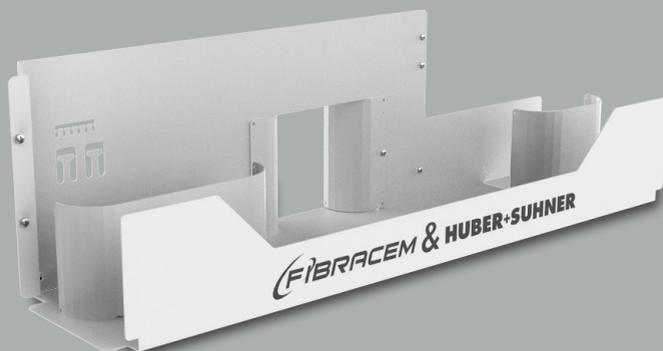


Sumário

1. Desembalagem 3
2. Posicionamento 3
3. Fixação 5


1. Desembalagem

Após o recebimento do material, efetuar a desembalagem do Routing channel no local determinado para a instalação.

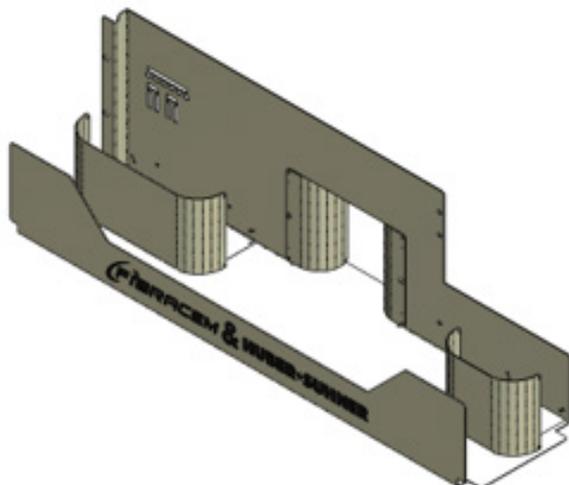


2. Posicionamento

Remover o defletor e o seu respectivo parafuso afim de facilitar a instalação do Routing channel no rack NGR 900.

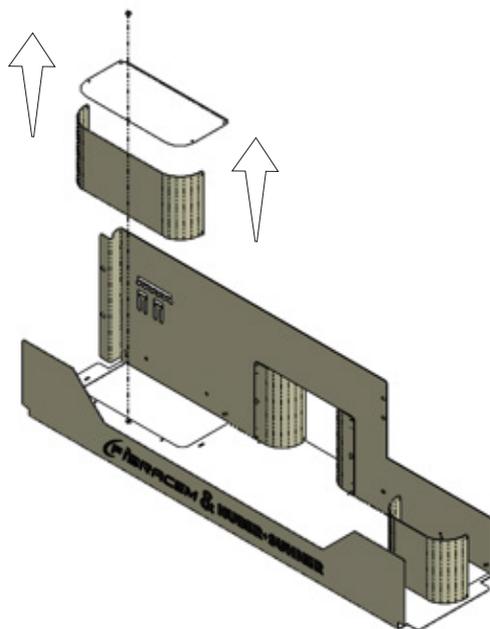


2. Posicionamento

No rack NGR 900 remover as portas frontais e laterais, movendo a haste das dobradiças.

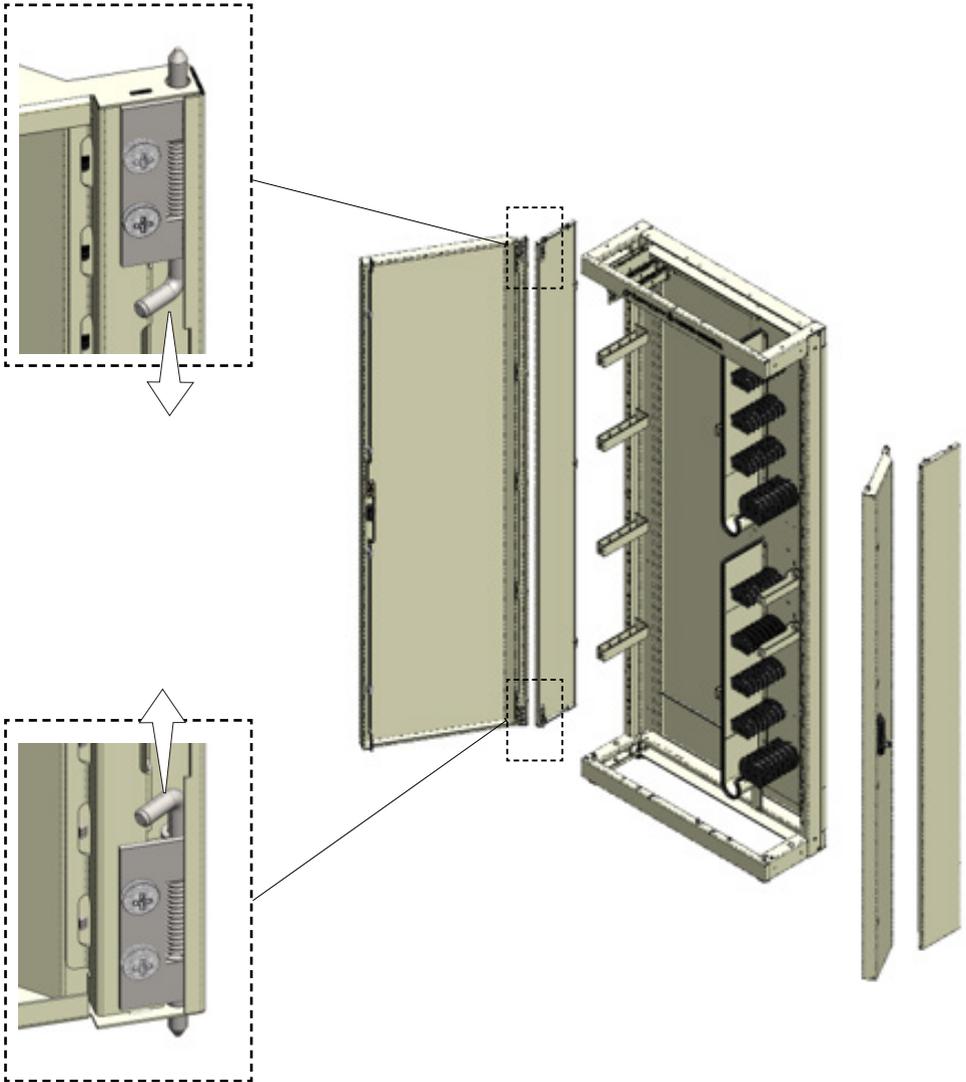



3. Fixação

No rack NGR 900 posicionar o Routing channel e fixá-los com os parafusos enviados no kit do Routing channel.

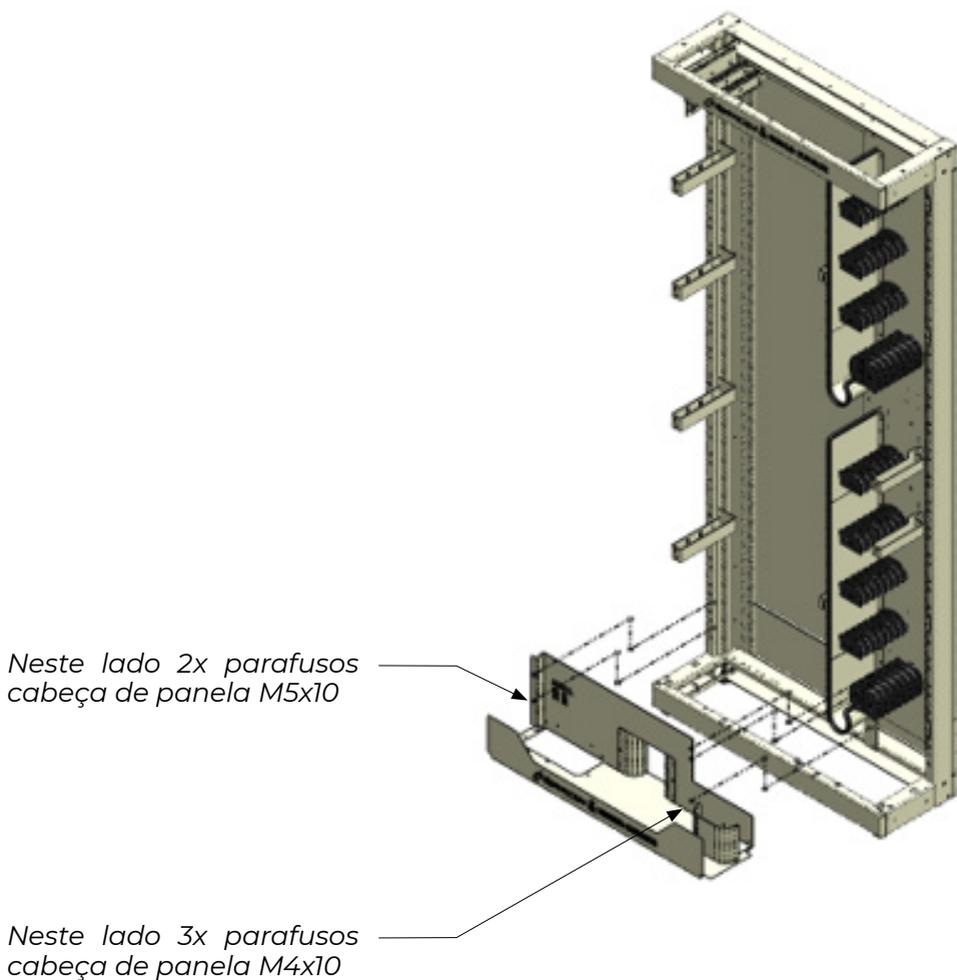


Instalar o defletor.


1x Parafuso cabeça de
panela M4x6

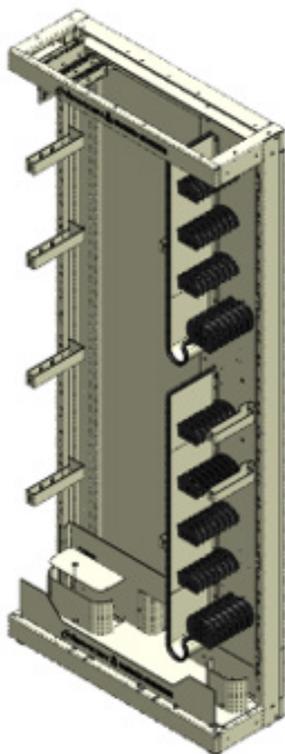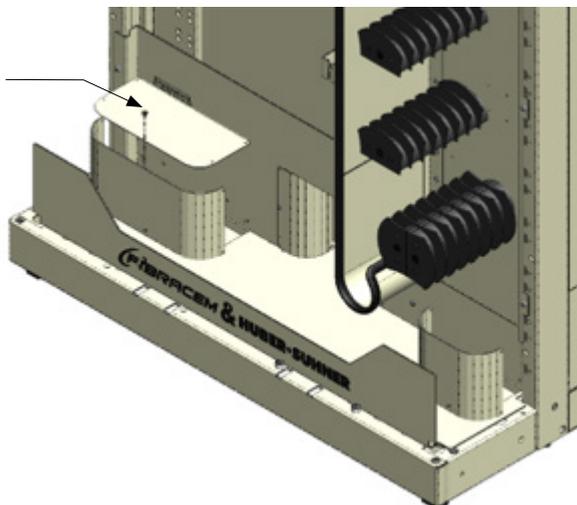

Instalar as portas e as laterais.

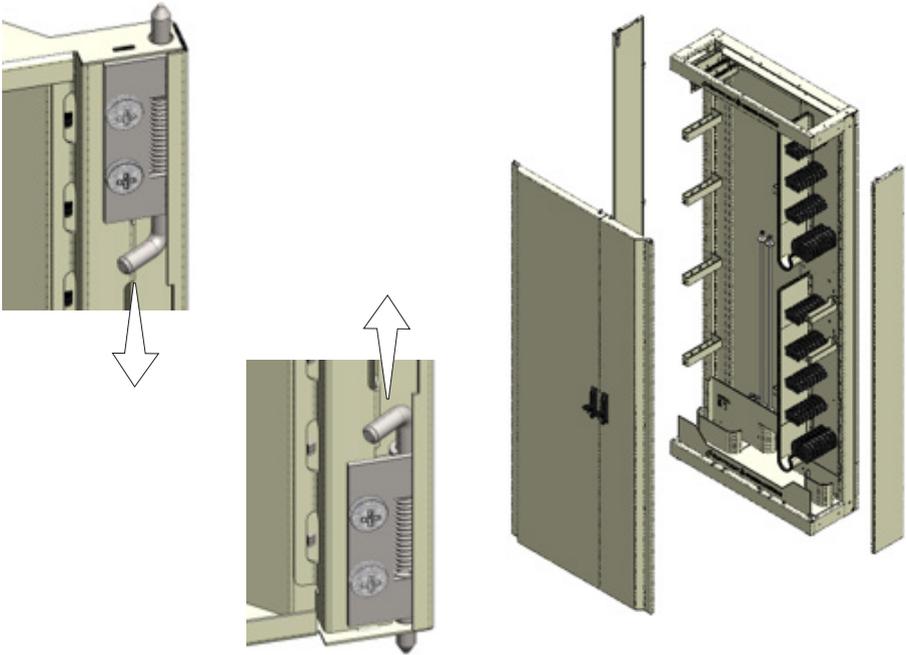

Pronto! Sua instalação foi concluída.

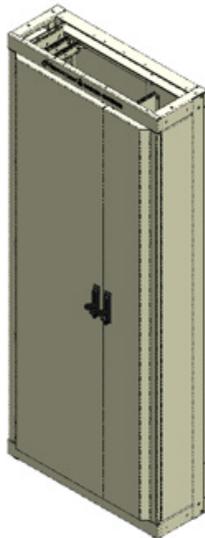



BAIXE O APP FIBRACEM
Disponível para android e ios.

 Se após a leitura você necessitar de mais informações
entre em contato!

 +55 41 3661-2550

 fibracem@fibracem.com

 www.fibracem.com

  [/fibracem](https://www.instagram.com/fibracem)