



CAIXA TERMINAL ÓPTICA PRÉ-CONECTORIZADA DOME

- Facilidade na ativação de clientes finais;
- Capacidade de até 144 fibras;
- Bandeja de 36 fusões com suporte para até 2 *splitters* cada;
- Pode ser utilizada com conectores Airbond ou Primebond;
- [Homologado pela Anatel.](#)



A CTO-P DOME é um produto da Fibracem voltado para o atendimento de clientes finais. Esse produto possui até 8 saídas PRÉ CONECTORIZADAS utilizando conectores AIRBOND ou PRIMEBOND, além de 4 bandejas com capacidade de 36 fusões cada.

Possui 2 entradas para cabos de 8 a 12 mm ou 4 de 5 a 8 mm, através da entrada oval (SVM) para sangria ou ponta livre. Todas as saídas são identificadas com numeração de 1 a 8 (base).

Fornecido nos modelos

- CTO-P DOME 1X8 APC
- CTO-P DOME APC C/ 8 PIG TAILS

Homologação

[Declaração de conformidade](#)

(Produto está enquadrado na modalidade de avaliação por declaração de conformidade, em acordo com os ATOs Anatel Nº 7280 e Nº1632).

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401: 2016

Grau de proteção

IP 68

Garantia



12 Meses

Fornecimento

Composição	CTO-P composta por cúpula, base, abraçadeira de fechamento, anel de vedação, <i>grommet</i> oval SMV, adaptadores precon e suportes para fixação.
Material	Plástico de engenharia com aditivo anti-UV.
Sistema de vedação	Mecânico.
Cor	Bandeja: branco; Cúpula, base e abraçadeira e adaptadores: preto.
Personalização	Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un. Possibilidade de personalização de cor da cúpula ou abraçadeira a partir de 30 un.

Acessórios inclusos

- 24 Abraçadeiras plásticas;
- 1 Etiqueta de identificação de rota;
- 144 Protetores de emenda;
- 1 Sachê de gel lubrificante;
- 2 Sachês de álcool;
- 2 Suportes aéreos com parafusos para fixação em poste ou cordoalha;
- Guia rápido;
- 1 Reentrada SVM, conforme solicitação do cliente:

Entradas	Saídas	Imagem representativa
Uma entrada Ø 8 a 12 mm	Uma saída Ø 8 a 12 mm	
Duas entradas Ø 5 a 8 mm	Duas entradas Ø 5 a 8 mm	

Aplicações

- Fixação em cordoalha;
- Fixação em poste face plana e circular através de abraçadeira bap ou cinta inox.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)


SCO.00161	CABO ÓPTICO CONECTORIZADO AIRBOND MINI DROP SC APC
CO.00103	CONECTOR SC APC PRÉ-POLIDO ROSCA
TDO.00031	PONTO DE TERMINACAO OPTICA F01

Dimensões


Diâmetro (D)	210 mm
Altura (A)	486 mm
Peso bruto	1,8 kg (não considera a instalação de <i>splitter</i>).

Desenho técnico (mm)


Vista frontal

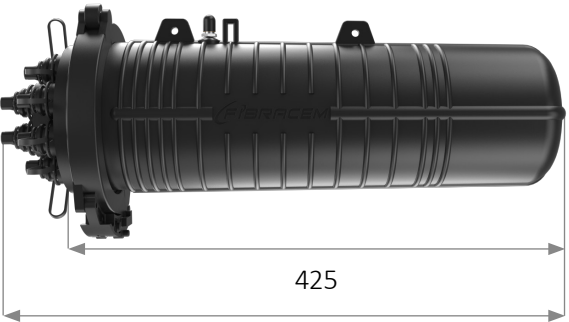

Vista lateral



Detalhe de reentrada

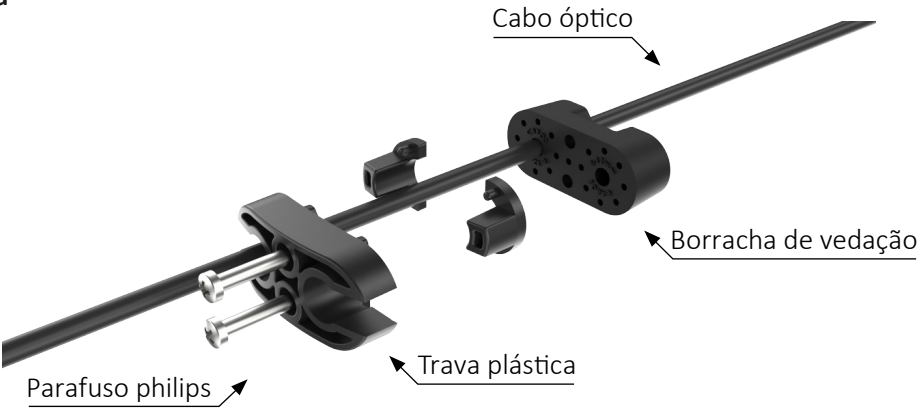

Fixação em poste através de abraçadeira BAP




Fixação em poste através de fita de aço inoxidável



Fixação em cordoalha



Fixação subterrânea

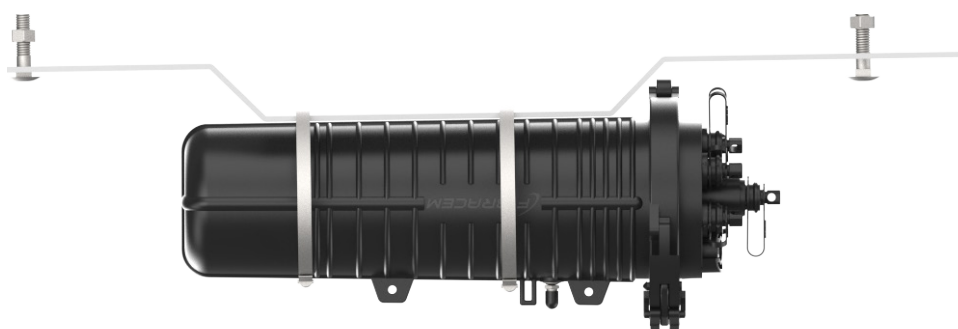

(Abraçadeira BAP, fita de aço, cordoalha e suporte subterrâneo são vendidos separadamente).