


PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA IP HÍBRIDO



- Específico para utilização com os cabos IP HÍBRIDO FIBRACEM;
- Dimensões compactas;

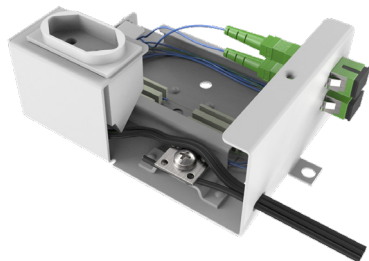

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para fazer a transição dos elementos elétricos e ópticos do IP Cabo Híbrido mantendo a integridade do conjunto na instalação. Pode ser utilizado em ambientes indoor ou outdoor (se protegido por gabinete ou caixa outdoor), visando a facilidade na instalação de equipamentos que demandam transmissão de dados e energia (baixa tensão), acomodando e protegendo a emenda por fusão

Fornecido nos modelos

- TERMINADOR OPTICO PARA CABO HIBRIDO

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14136:2012

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Caixa metálica com entrada para o IP cabo híbrido com ponto de ancoragem, bandeja para acomodação de 2 fusões, capacidade para 2 adaptadores ópticos SC simplex ou LC duplex e tomada de 10A

Material

Aço carbono SAE 1010.

Cor

Epóxi microtexturizado preto ou cinza (RAL7035).

Acessórios incluídos

- 2 buchas de nylon S6
- 2 parafusos 3,9x32mm
- 2 protetores de emenda

Aplicações

Instalação em ambiente interno.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)


FIB.00142	IP CABO HIBRIDO 02F - 2X0,75MM2 LSZH
DIO.00544	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO IP HIBRIDO 16F SC/APC SIMPLEX 19" 1U - PR

Dimensões


Profundidade	94 mm
Largura	143,6 mm
Altura	51 mm
Peso bruto	0,6 kg (sem adaptadores e <i>pigtails</i>)

Desenho técnico

Vista frontal

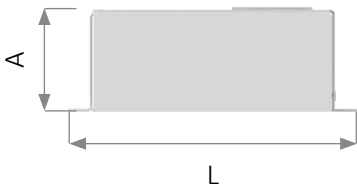

Vista lateral



Vista superior

