

MINI GRAMPO DE SUSPENSÃO



- Suporte para suspensão de cabos ópticos;
- Robusto;
- Compacto;
- Prático de instalar.



Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para suspensão de cabos autossustentados em postes para trechos em linha reta com desvio máximo de 20°. Pode ser instalado diretamente na fita de aço INOX, na abraçadeira BAP ou no suporte para BAP com parafuso M12x35mm.

Fornecido nos modelos

- AP0017S000000000 - MINI GRAMPO DE SUSPENSÃO (DIAM 05.00 A 07.00MM)
- AP0018S000000000 - MINI GRAMPO DE SUSPENSÃO (DIAM 07.00 A 09.00MM)
- AP0019S000000000 - MINI GRAMPO DE SUSPENSÃO (DIAM 09.00 A 11.00MM)
- AP0020S000000000 - MINI GRAMPO DE SUSPENSÃO (DIAM 11.00 A 13.00MM)

Normas aplicáveis

NBR 14706 – Absorção de Ultravioleta

NBR 6936 - Técnicas De Ensaio Elétricos de Alta-tensão

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Estrutura bipartida e parafuso injetado em plástico de engenharia aditivado com anti-UV na cor preta

Fornecimento

Mini grampo para sustentação de cabos ópticos entre postes com insertos termoplásticos para acomodação de cabos; parafuso plástico M16; Fornecido em embalagem com 50 unidades em saco plástico e/ou caixas de papelão.

Acessórios inclusos

Descrição	Quantidade
CORPO SUPERIOR MINI GRAMPO	1
CORPO INFERIOR MINI GRAMPO	1
PARAFUSO PLÁSTICO M16X1	1
PINO ARTICULAÇÃO	1
INSERTO	2

Opcionais

- Furação na parte traseira da peça sendo utilizada para reparo;
- Parafuso francês M12 x 35mm (para instalação do produto com furação);
- Suporte para BAP (para instalação do produto com furação);
- Abraçadeira BAP;
- Fita de aço INOX.

Aplicações

Sustentação de cabos ópticos em ambiente externo (postes).
Deve ser respeitado o diâmetro do cabo em relação aos insertos utilizados.

Dimensões

Profundidade 80 mm

Comprimento 80 mm

Altura 50 mm


Peso bruto (kg)

Diâmetro dos insertos	5 a 7mm	7 a 9mm	9 a 11mm	11 a 13mm
Peso	0,128	0,124	0,120	0,116

Vista frontal



Vista lateral

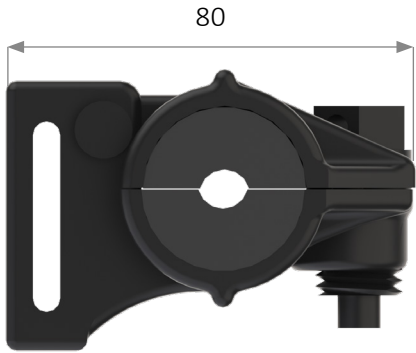

Vista superior



*dimensões em mm

